



# PC/DPC

POLITIQUE DE CERTIFICATION / DÉCLARATION DES PRATIQUES DE CERTIFICATION

## CERTIGNA MULTIPURPOSE

Edité le :	2025-08-21	
Version :	1.4	
OID :	1.2.250.1.177.1.0.1	CERTIGNA
	1.2.250.1.177.2.0.1	CERTIGNA ROOT CA
	1.2.250.1.177.7.0.1.1	CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION ROOT CA
	1.2.250.1.177.15.0.1.1	CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION EU ROOT CA
	1.2.250.1.177.9.0.1.1	CERTIGNA DOCUMENT SIGNING ROOT CA
	1.2.250.1.177.16.0.1.1	CERTIGNA DOCUMENT SIGNING EU ROOT CA
	1.2.250.1.177.10.0.1.1	CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING ROOT CA
	1.2.250.1.177.11.0.1.1	CERTIGNA TIME STAMPING ROOT CA
	1.2.250.1.177.12.0.1.1	CERTIGNA ENCRYPTION ROOT CA
	1.2.250.1.177.18.0.1.1	CERTIGNA ENCRYPTION EU ROOT CA
Classification :	Publique	

# SOMMAIRE

1	INTRODUCTION.....	5
1.1	Présentation générale.....	5
1.2	Nom et identification du document.....	9
1.3	Entités intervenant dans l'IGC .....	11
1.4	Usage des certificats.....	18
1.5	Gestion de la PC .....	20
1.6	Définitions et acronymes.....	22
2	RESPONSABILITE CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS.....	28
2.1	Publication.....	28
2.2	Publication de la documentation.....	28
2.3	Délais et fréquences de publication.....	32
2.4	Contrôle d'accès aux informations publiées .....	32
3	IDENTIFICATION ET AUTHENTIFICATION .....	34
3.1	Nommage .....	34
3.2	Validation initiale de l'identité .....	37
3.3	Identification et authentification d'une demande de renouvellement des clés .....	55
3.4	Identification et authentification d'une demande de révocation .....	56
4	EXIGENCES OPERATIONNELLES SUR LE CYCLE DE VIE DES CERTIFICATS.....	58
4.1	Demande de certificat.....	58
4.2	Traitement d'une demande de certificat.....	59
4.3	Délivrance du certificat .....	62
4.4	Acceptation du certificat.....	63
4.5	Usages de la bi-clé et du certificat.....	64
4.6	Renouvellement d'un certificat .....	64
4.7	Délivrance d'un nouveau certificat suite au changement du bi-clé .....	65
4.8	Modification du certificat .....	66
4.9	Révocation et suspension des certificats .....	67
4.10	Fonction d'information sur l'état des certificats.....	77
4.11	Fin de la relation entre le Porteur et l'AC .....	78
4.12	Séquestration de clé et recouvrement .....	78

5	MESURES DE SECURITE NON TECHNIQUES.....	81
5.1	Mesures de sécurité physique .....	81
5.2	Mesures de sécurité procédurales .....	83
5.3	Mesures de sécurité vis-à-vis du personnel.....	85
5.4	Procédures de constitution des données d'audit.....	87
5.5	Archivage des données .....	90
5.6	Renouvellement d'une clé de composante de l'IGC.....	92
5.7	Reprise suite à compromission et sinistre .....	93
5.8	Fin de vie de l'IGC .....	95
6	MESURES DE SECURITE TECHNIQUES .....	98
6.1	Génération et installation de bi-clés.....	98
6.2	Mesures de sécurité pour la protection des clés privées et pour les modules cryptographiques.....	102
6.3	Autres aspects de la gestion des bi-clés.....	105
6.4	Données d'activation .....	107
6.5	Mesures de sécurité des systèmes informatiques .....	108
6.6	Mesures de sécurité des systèmes durant leur cycle de vie .....	109
6.7	Mesures de sécurité réseau .....	110
6.8	Horodatage et Système de datation .....	110
7	PROFIL DES CERTIFICATS ET DES LCR.....	111
7.1	Profils des certificats.....	111
7.2	Profils des CRL .....	143
7.3	Profils des OCSP .....	149
7.4	Traitements des extensions de certificats par les applications.....	149
8	AUDIT DE CONFORMITE ET AUTRES EVALUATIONS.....	151
8.1	Fréquences et/ou circonstances des évaluations.....	151
8.2	Identités/qualifications des évaluateurs.....	151
8.3	Relations entre évaluateurs et entités évaluées .....	152
8.4	Sujets couverts par les évaluations .....	152
8.5	Actions prises suite aux conclusions des évaluations.....	152
8.6	Communication des résultats.....	153
8.7	Audits internes .....	153

9	AUTRES PROBLEMATIQUES METIERS ET LEGALES .....	155
9.1	Tarifs .....	155
9.2	Responsabilité financière.....	156
9.3	Confidentialité des données professionnelles.....	156
9.4	Protection des données personnelles .....	157
9.5	Droits sur la propriété intellectuelle et industrielle .....	159
9.6	Interprétations contractuelles et garanties.....	159
9.7	Livraison et garantie .....	164
9.8	Limite de responsabilité .....	164
9.9	Indemnités .....	165
9.10	Durée et fin anticipée de validité de la PC.....	166
9.11	Notifications individuelles et communications entre les participants .....	166
9.12	Amendements à la PC .....	166
9.13	Dispositions concernant la résolution de conflits.....	167
9.14	Juridictions compétentes .....	168
9.15	Conformité aux législations et réglementations.....	168
9.16	Dispositions diverses .....	168
9.17	Autres dispositions.....	169
10	ANNEXE 1 : EXIGENCE DE SECURITE DU MODULE CRYPTOGRAPHIQUE DE L'AC.....	170
10.1	Exigences sur les objectifs de sécurité.....	170
10.2	Exigences sur la qualification .....	170
11	ANNEXE 2 : EXIGENCES DE SÉCURITÉ DU DISPOSITIF UTILISÉ PAR LE SERVICE, SERVEUR OU PORTEUR ....	171
11.1	Exigences sur les objectifs de sécurité .....	171
11.2	Exigences sur la qualification .....	173

# 1 INTRODUCTION

## 1.1 Présentation générale

CERTIGNA, autrefois connue sous le nom de DHIMYOTIS, est une société du groupe TESSI qui est spécialisée dans la fourniture de services de confiance numérique.

CERTIGNA s'est dotée de plusieurs autorités de certifications (AC) pour délivrer des certificats électroniques à des personnes morales et des personnes physiques. Ce document est la Politique de Certification/Déclaration des Pratiques de certification (PC/DPC) que CERTIGNA applique et s'engage à respecter dans le cadre de la fourniture de son service de certification électronique. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la compréhension de la présente PC/DPC suppose qu'il soit familiarisé avec les notions liées à la technologie des Infrastructures de Gestion de Clés (IGC).

CERTIGNA est audité par l'organisme de certification français LSTI. L'état des qualifications et certifications des produits de CERTIGNA peut être consulté depuis les sites suivants :

- Qualifications RGS et certifications ETSI : [Lien vers le site de LSTI](#)
- Qualifications eIDAS : [Lien vers la TSL Européenne](#)

La présente PC/DPC vise la conformité aux standards et niveaux de sécurité suivants.

### 1.1.1 Certificats de signature de documents

CERTIGNA & CERTIGNA ROOT CA					
CERTIGNA IDENTITY CA		RGS	ETSI		Size
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.3.1.2.1	*	EN 319 411-1 LCP	Pro	2048
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.3.1.2.2	*	EN 319 411-1 LCP	Pro	3072
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.3.1.4.1	*	EN 319 411-1 LCP		2048
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.3.1.4.2	*	EN 319 411-1 LCP		3072
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA		RGS	ETSI		Size
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.4.1.1.1	**	EN 319 411-2 QCP-n-qscd	Pro	2048
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.4.1.1.2	**	EN 319 411-2 QCP-n-qscd	Pro	3072
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.4.1.7.1		EN 319 411-2 QCP-n	Pro	2048
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.4.1.7.2		EN 319 411-2 QCP-n	Pro	3072
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.4.1.8.1		EN 319 411-2 QCP-n-qscd	Pro	2048
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.4.1.8.2		EN 319 411-2 QCP-n-qscd	Pro	3072
Signature	1.2.250.1.177.2.4.1.3.1	***	EN 319 411-2 QCP-n-qscd	Pro	2048
Signature	1.2.250.1.177.2.4.1.3.2	***	EN 319 411-2 QCP-n-qscd	Pro	3072
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.4.1.4.1	**	EN 319 411-2 QCP-n-qscd		2048
Authentification & signature	1.2.250.1.177.2.4.1.4.2	**	EN 319 411-2 QCP-n-qscd		3072
Signature	1.2.250.1.177.2.4.1.6.1	***	EN 319 411-2 QCP-n-qscd		2048
Signature	1.2.250.1.177.2.4.1.6.2	***	EN 319 411-2 QCP-n-qscd		3072

CERTIGNA DOCUMENT SIGNING ROOT CA					
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA		RGS	ETSI		Size
Signature de documents	1.2.250.1.177.9.2.1.1		EN 319 411-1 LCP	Pro	>=3072
Signature de documents	1.2.250.1.177.9.2.1.2.1	*	EN 319 411-1 LCP	Pro	3072
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA		RGS	ETSI		Size
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.9.3.1.1		EN 319 411-2 QCP-n		>=3072
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.9.3.1.2.1	**	EN 319 411-2 QCP-n		>=2048
Signature qualifiée de documents	1.2.250.1.177.9.3.1.3.1	**	EN 319 411-2 QCP-n-qscd		>=2048
Signature qualifiée de documents	1.2.250.1.177.9.3.1.4.1		EN 319 411-2 QCP-n-qscd		>=3072
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA		RGS	ETSI		Size
Cachet avancé de documents	1.2.250.1.177.9.1.1.1.1		EN 319 411-1 LCP		>=3072
Cachet avancé de documents	1.2.250.1.177.9.1.1.3.1		EN 319 411-2 QCP-I		>=3072
Cachet qualifié de documents	1.2.250.1.177.9.1.1.5.1		EN 319 411-2 QCP-I-qscd		>=3072
Cachet avancé de documents	1.2.250.1.177.9.1.1.1.2		EN 319 411-1 LCP		4096
Cachet avancé de documents	1.2.250.1.177.9.1.1.2.1	*	EN 319 411-1 LCP		3072
Cachet avancé de documents	1.2.250.1.177.9.1.1.2.2	*	EN 319 411-1 LCP		4096
Cachet avancé de documents	1.2.250.1.177.9.1.1.3.2		EN 319 411-2 QCP-I		4096
Cachet qualifié de documents	1.2.250.1.177.9.1.1.5.2		EN 319 411-2 QCP-I-qscd		4096

CERTIGNA DOCUMENT SIGNING EU ROOT CA					
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA		RGS	ETSI		Size
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.16.2.1.1.1	*	EN 319 411-1 LCP		>=3072
Signature qualifiée de documents	1.2.250.1.177.16.2.1.3.1	**	EN 319 411-2 QCP-n-qscd		>=3072
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA		RGS	ETSI		Size
Cachet avancé de documents	1.2.250.1.177.16.1.1.1.1	*	EN 319 411-1 LCP		>=3072
Cachet avancé de documents	1.2.250.1.177.16.1.1.2.1	*	EN 319 411-2 QCP-I		>=3072
Cachet qualifié de documents	1.2.250.1.177.16.1.1.3.1	**	EN 319 411-2 QCP-I-qscd		>=3072

CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING ROOT CA					
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA		RGS	ETSI		Size
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.1.1		EN 319 411-1 LCP		3072
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.1.2		EN 319 411-1 LCP		4096
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.2.1		EN 319 411-1 LCP		3072
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.2.2		EN 319 411-1 LCP		4096
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.3.1		EN 319 411-2 QCP-n		3072
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.3.2		EN 319 411-2 QCP-n		4096
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.4.1	**	EN 319 411-2 QCP-n		3072
Signature avancée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.4.2	**	EN 319 411-2 QCP-n		4096
Signature qualifiée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.5.1		EN 319 411-2 QCP-I-qscd		3072
Signature qualifiée de documents	1.2.250.1.177.10.1.1.5.2		EN 319 411-2 QCP-I-qscd		4096

CERTIGNA & CERTIGNA ROOT CA					
CERTIGNA ENTITY CA		RGS	ETSI		Size
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.1.1	*	EN 319 411-1 LCP		2048
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.1.2	*	EN 319 411-1 LCP		3072
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.4.1	**	EN 319 411-2 QCP-I-qscd		2048
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.4.2	**	EN 319 411-2 QCP-I-qscd		3072

Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.42.1	**	EN 319 411-1 LCP	2048
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.42.2	**	EN 319 411-1 LCP	3072
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.41.1		EN 319 411-2 QCP-I-qscd	2048
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.41.2		EN 319 411-2 QCP-I-qscd	3072
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.7.1		EN 319 411-2 QCP-I	2048
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.7.2		EN 319 411-2 QCP-I	3072
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.8.1		EN 319 411-2 QCP-I / DSP2	2048
Cachet de documents	1.2.250.1.177.2.6.1.8.2		EN 319 411-2 QCP-I / DSP2	3072

FR03	RGS	ETSI
Cachet de 2D-DOC	*	EN 319 411-1 LCP

## 1.1.2 Certificats d'authentification client

CERTIGNA & CERTIGNA ROOT CA				
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA		RGS	ETSI	Size
Authentification	1.2.250.1.177.2.4.1.2.1	***	EN 319 411-1 NCP+	Pro
Authentification	1.2.250.1.177.2.4.1.2.2	***	EN 319 411-1 NCP+	Pro
Authentification	1.2.250.1.177.2.4.1.5.1	***	EN 319 411-1 NCP+	2048
Authentification	1.2.250.1.177.2.4.1.5.2	***	EN 319 411-1 NCP+	3072
CERTIGNA SERVICES CA		RGS	ETSI	Size
Authentification client	1.2.250.1.177.2.5.1.2.1	*	EN 319 411-1 OVCP	2048
Authentification client	1.2.250.1.177.2.5.1.2.2	*	EN 319 411-1 OVCP	3072

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION ROOT CA				
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA		RGS	ETSI	Size
Authentification client - FQDN	1.2.250.1.177.7.1.1.1	*	EN 319 411-1 LCP	2048
Authentification client - FQDN	1.2.250.1.177.7.1.1.2	*	EN 319 411-1 LCP	3072
Authentification client - FQDN	1.2.250.1.177.7.1.1.3	*	EN 319 411-1 LCP	4096
Authentification client - Function	1.2.250.1.177.7.1.1.2.1	*	EN 319 411-1 LCP	2048
Authentification client - Function	1.2.250.1.177.7.1.1.2.2	*	EN 319 411-1 LCP	3072
Authentification client - Function	1.2.250.1.177.7.1.1.2.3	*	EN 319 411-1 LCP	4096
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA		RGS	ETSI	
Authentification client	1.2.250.1.177.7.2.1.1.1		EN 319 411-1 LCP	>=3072
Authentification client	1.2.250.1.177.7.2.1.2.1	*	EN 319 411-1 LCP	3072
Authentification client	1.2.250.1.177.7.2.1.3.1		EN 319 411-1 NCP	>=3072
Authentification client	1.2.250.1.177.7.2.1.4.1	**	EN 319 411-1 NCP+	3072
Authentification client	1.2.250.1.177.7.2.1.5.1		EN 319 411-1 NCP +	>=3072

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION EU ROOT CA				
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA		RGS	ETSI	Size
Authentification client - FQDN	1.2.250.1.177.15.1.1.1.1	*	EN 319 411-1 OVCP	>=3072
Authentification client - Function	1.2.250.1.177.15.1.1.2.1	*	EN 319 411-1 OVCP	>=3072
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA		RGS	ETSI	
Authentification client	1.2.250.1.177.15.2.1.1.1	*	EN 319 411-1 LCP	>=3072
Authentification client	1.2.250.1.177.15.2.1.2.1	**	EN 319 411-1 NCP +	>=3072

### 1.1.3 Certificats d'horodatage

CERTIGNA & CERTIGNA ROOT CA				
CERTIGNA ENTITY CA		RGS	ETSI	Size
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.2.6.1.9.1		EN 319 411-2 QCP-I	2048
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.2.6.1.9.2		EN 319 411-2 QCP-I	3072
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.2.6.1.3.1	*	EN 319 411-1 LCP	2048
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.2.6.1.3.2	*	EN 319 411-1 LCP	3072
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.2.6.1.6.1	**	EN 319 411-2 QCP-I-qscd	2048
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.2.6.1.6.2	**	EN 319 411-2 QCP-I-qscd	3072

CERTIGNA TIME STAMPING ROOT CA				
CERTIGNA TIME STAMPING CA		RGS	ETSI	Size
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.11.1.1.3.1		EN 319 411-2 QCP-I	>=3072
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.11.1.1.4.1		EN 319 411-2 QCP-I	>=3072
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.11.1.1.1		EN 319 411-1 LCP	3072
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.11.1.1.1.2		EN 319 411-1 LCP	4096
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.11.1.1.2.1	*	EN 319 411-1 LCP	3072
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.11.1.1.2.2	*	EN 319 411-1 LCP	4096
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.11.1.1.3.2		EN 319 411-2 QCP-I	4096
Cachet de jetons d'horodatage	1.2.250.1.177.11.1.1.4.2		EN 319 411-2 QCP-I	4096

### 1.1.4 Certificats de chiffrement

CERTIGNA & CERTIGNA ROOT				
CERTIGNA IDENTITY CA		RGS	ETSI	Size
Chiffrement	1.2.250.1.177.2.3.1.1.1	*	EN 319 411-1 LCP	Pro
Chiffrement	1.2.250.1.177.2.3.1.1.2	*	EN 319 411-1 LCP	Pro
Chiffrement	1.2.250.1.177.2.3.1.3.1	*	EN 319 411-1 LCP	2048
Chiffrement	1.2.250.1.177.2.3.1.3.2	*	EN 319 411-1 LCP	3072

CERTIGNA ENCRYPTION CA				
CERTIGNA ENCRYPTION CA		RGS	ETSI	Size
Chiffrement	1.2.250.1.177.12.1.1.1.1		EN 319 411-1 LCP	>=3072
Chiffrement RGS *	1.2.250.1.177.12.1.1.2.1	*	EN 319 411-1 LCP	3072

CERTIGNA ENCRYPTION EU ROOT CA				
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA		RGS	ETSI	Size
Chiffrement RGS *	1.2.250.1.177.18.1.1.1.1	*	EN 319 411-1 LCP	>=3072

En cas d'incohérence entre cette PC/DPC et ces exigences, ces exigences ont préséance sur cette PC/DPC.

## 1.2 Nom et identification du document

La présente PC/DPC peut être identifiée par plusieurs OID liés aux AC racines regroupées dans ce document :

- 1.2.250.1.177.1.0.1 CERTIGNA
- 1.2.250.1.177.2.0.1 CERTIGNA ROOT CA
- 1.2.250.1.177.7.0.1.1 CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION ROOT CA
- 1.2.250.1.177.15.0.1.1 CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION EU ROOT CA
- 1.2.250.1.177.9.0.1.1 CERTIGNA DOCUMENT SIGNING ROOT CA
- 1.2.250.1.177.16.0.1.1 CERTIGNA DOCUMENT SIGNING EU ROOT CA
- 1.2.250.1.177.10.0.1.1 CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING ROOT CA
- 1.2.250.1.177.11.0.1.1 CERTIGNA TIME STAMPING ROOT CA
- 1.2.250.1.177.12.0.1.1 CERTIGNA ENCRYPTION ROOT CA
- 1.2.250.1.177.18.0.1.1 CERTIGNA ENCRYPTION EU ROOT CA

Les certificats d'AC intermédiaires et finaux délivrés sous chaque AC racine disposent également d'un OID permettant d'identifier clairement les pratiques de cette PC/DPC qui lui sont applicables.

### 1.2.1 Révision du document

Cette PC/DPC est un regroupement de toutes les PC et DPC des différentes AC racines et intermédiaires utilisées pour l'émission de certificats. Afin de faciliter l'accès à l'information, il a été décidé de regrouper l'ensemble de ces documents en une seule PC/DPC. Le tableau ci-dessous présente l'historique des anciennes versions des PC et DPC regroupées dans ce document et consultables à la page suivante : <https://www.certigna.com/autorites-de-certification/>

Ver.	Date	Modifications apportées
1.0	05/04/2024	<p>Création de cette PC pour les usages non couverts par le CAB FORUM :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intégration des nouvelles AC ;</li><li>- Intégration des AC historiques :<ul style="list-style-type: none"><li>o CERTIGNA et les certificats d'AC intermédiaires et finaux associés ;</li><li>o CERTIGNA ROOT CA et les certificats d'AC intermédiaires et finaux associés.</li></ul></li></ul>
1.1	25/06/2024	<p>Révision du document et précisions apportées sur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La durée d'utilisation des documents pour l'enregistrement (cf. 4.1.2.2) ;</li><li>- L'acceptation des certificats en utilisant le service ACME (cf. 4.4.1.2) ;</li><li>- L'acceptation des CVGU en utilisant le service ACME (cf. 4.5.1) ;</li><li>- La durée de rétention des dossiers de demande (cf. 9.4.1) ;</li><li>- Les obligations des RC, Porteurs et demandeurs (cf. 9.6.3 et 9.6.4) ;</li><li>- L'usage des certificats de test (cf. 9.17.1).</li></ul>
1.2	19/03/2025	<p>Regroupement de la PC et DPC dans un même document.</p> <p>Transfert des AC TLS des PC/DPC de « Certigna Root CA » dans ce document.</p> <p>Révision et précisions apportées sur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'ajout de nouveaux profils de certificats ;</li><li>- La durée de conservation des dossiers de demande (cf. 5.5.2.1).</li></ul>

1.3	20/05/2025	Révision et précisions apportées sur : - Le statut de révocation au-delà de la fin de validité (cf. 5.8.3) ; - Traduction en français de champs liés aux profils de certificats (cf. 7) ; - La durée de conservation des dossiers de demande et journaux (cf. 5.5.2, 9.4.1).
1.4	21/08/2025	Révisions et précisions apportées sur : - Le chainage via OID des certificats finaux avec les AC émettrices (cf. 7).

## 1.3 Entités intervenant dans l'IGC

### 1.3.1 Autorité de certification

L'AC a en charge la fourniture des prestations de gestion des certificats tout au long de leur cycle de vie (génération, diffusion, renouvellement, révocation, ...) et s'appuie pour cela sur une infrastructure technique : une IGC. L'AC est responsable de la mise en application de la PC à l'ensemble de l'IGC qu'elle a mise en place.

Pour les certificats signés en son nom, l'AC assure les fonctions suivantes :

- Fonctions d'enregistrement et de renouvellement ;
- Fonction de génération des certificats ;
- Fonction de génération d'éléments secrets ;
- Fonction de publication des conditions générales, de la PC/DPC, des certificats d'AC et des formulaires de demande de certificat ;
- Fonction de gestion des révocations ;
- Fonction d'information sur l'état des certificats via la liste des certificats révoqués (LCR) mise à jour à intervalles réguliers et selon un mode requête/réponse en temps réel (OCSP).

L'AC assure ces fonctions directement ou en les sous-traitant, tout ou partie. Dans tous les cas, l'AC en garde la responsabilité. L'AC s'engage à respecter les obligations décrites dans cette PC/DPC. Elle s'engage également à ce que les composants de l'IGC, internes ou externes à l'AC, auxquels elles incombent les respectent aussi.

Enfin, les parties de l'AC concernées par la génération des certificats et la gestion des révocations sont indépendantes d'autres organisations en ce qui concerne leurs décisions en rapport avec la mise en place, la fourniture, le maintien et la suspension des services ; en particulier, les cadres dirigeants, leur personnel d'encadrement et leur personnel ayant des rôles de confiance, sont libres de toute pression d'ordre commercial, financier ou autre, qui pourraient influer négativement sur la confiance dans les services fournis par l'AC. Les parties de l'AC concernées par la génération de certificats et de la gestion des révocations ont une structure documentée qui préserve l'impartialité des opérations.

### 1.3.2 Autorité d'enregistrement

L'AE assure les fonctions suivantes déléguées par l'AC, en vertu de la présente PC/DPC :

- La prise en compte et la vérification des informations du futur Responsable de Certificat (RC) ou Porteur ainsi que son entité de rattachement et la constitution du dossier d'enregistrement correspondant ;
- La prise en compte et la vérification des informations, le cas échéant, du futur mandataire de certification (\*) et de son entité de rattachement et la constitution du dossier d'enregistrement correspondant ;
- L'établissement et la transmission de la demande de certificat à l'AC ;
- L'archivage des dossiers de demande de certificat ;
- La conservation et la protection en confidentialité et intégrité des données personnelles d'authentification du RC, du Porteur ou du Mandataire de Certification (MC) ;
- La vérification des demandes de révocation de certificat.

L'AE assure ces fonctions directement ou en les sous-traitant en partie à des autorités d'enregistrement déléguées. Dans tous les cas, l'AE garde la responsabilité de ces fonctions ainsi que celle de l'archivage des pièces du dossier d'enregistrement (sous forme électronique et/ou papier).

Avant que l'AC autorise un tiers à assurer tout ou partie des fonctions de l'AE, l'AC s'assure que les exigences contractuelles avec ce tiers exigent notamment :

- Le respect des exigences de qualification du chapitre 5.3 de la présente PC/DPC lorsqu'applicables aux fonctions déléguées ;
- Le respect des exigences sur le maintien des archives du chapitre 5.5.2 de la présente PC/DPC ;
- Le respect des exigences de la présente PC applicables au tiers pour les fonctions qu'il assure ;
- Se conformer à la présente PC/DPC de l'AC ou à la déclaration des pratiques de ce tiers dont l'AC a vérifié la conformité le cas échéant.

Sauf indication contraire, dans le présent document, la mention AE couvre l'autorité d'enregistrement et les autorités d'enregistrement déléguées.

(\*) : L'AE offre la possibilité à l'entité cliente d'utiliser un Mandataire de Certification (MC) désigné et placé sous sa responsabilité pour effectuer tout ou partie des opérations de vérification des informations. Dans ce cas, l'AE s'assure que les demandes soient complètes et effectuées par un mandataire de certification dûment autorisé.

L'AC ne désigne pas d'AE tiers qui vérifient les demandes de certificats pour elle-même.

### 1.3.3 Demandeur de certificats

Un demandeur est une personne physique rattachée ou non à l'entité désignée dans le certificat demandé, qui réalise la commande d'un ou plusieurs certificats pour lui-même ou au nom d'un Porteur ou Responsable de Certificat. Un demandeur est responsable des obligations incombant aux demandeurs, ainsi que celles incombant aux porteurs ou Responsable de Certificat le cas échéant.

### 1.3.4 Responsable de certificat ou Porteur

Deux termes différents sont utilisés dans cette DPC lorsqu'il s'agit d'évoquer la personne qui se voit délivrer un certificat et gérer ce dernier :

- On parlera du « Responsable du certificat » (RC) lorsque le certificat délivré est destiné à un service applicatif ou à un serveur, tel qu'un service de cachet ou un serveur web. Le RC est la personne en charge de la gestion du certificat, mais n'est pas désigné explicitement dans ce certificat de personne morale.
- On parlera du « Porteur » lorsque le certificat délivré est destiné à une personne physique, pour signer, s'authentifier ou chiffrer des données. Le porteur est alors la personne physique désignée explicitement dans le certificat.

Le RC ou le Porteur doit respecter les conditions et obligations de cette PC/DPC et des CGVU.

### 1.3.4.1 Responsable du certificat d'une AC

Pour l'AC racine et les AC intermédiaires, le RC ne peut être que l'Autorité de Certification CERTIGNA.

### 1.3.4.2 Responsable du certificat d'un service applicatif

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet docs/horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet docs</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	<i>Cachet docs</i>
FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Horodatage</i>

Le RC ne peut être qu'une personne physique. Il est responsable de l'utilisation du certificat (et de la clé privée associée) dans lequel sont identifiés le service applicatif ou le serveur concerné, et également l'entité pour le compte de laquelle il utilise le certificat et avec laquelle il entretient un lien contractuel/hiérarchique/réglementaire. Le certificat est rattaché au service applicatif ou au serveur et non au RC. En cas de changement de RC, l'entité doit le signaler à l'AC et lui désigner un successeur. L'AC révoque les certificats pour lesquels il n'y a plus de RC explicitement identifié.

FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
Les émetteurs de 2D-DOC doivent être référencés par l'ANTS. D'après la norme 2D-DOC, un émetteur référencé correspond à un participant (personne morale signant les 2D-DOC) référencé qui s'appuie sur la solution d'un éditeur (fournisseur de la solution technique) référencé. L'émetteur de 2D-DOC doit désigner au moins un RC afin d'obtenir un certificat. L'ANTS ne contrôle pas les consommateurs de 2D-DOC.	

### 1.3.4.3 Porteur d'un certificat de personne physique

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
Un porteur de certificat ne peut être qu'une personne physique, acteur du secteur privé ou du secteur public. Cette personne utilise sa clé privée et le certificat correspondant dans le cadre de ses activités personnelles ou en relation avec l'entité identifiée dans le certificat et avec laquelle il a un lien contractuel, hiérarchique ou réglementaire.	

## 1.3.5 Utilisateurs de certificats

Les utilisateurs de certificats doivent prendre toutes les précautions décrites dans cette PC/DPC ainsi que dans les CGVU.

### 1.3.5.1 Certificat d'AC

AC racines
Entité ou personne physique qui utilise un certificat d'autorité racine et qui s'y fie pour vérifier l'origine et la validité d'un certificat émis par cette autorité.
AC intermédiaires
Entité ou personne physique qui utilise un certificat d'autorité intermédiaire et qui s'y fie pour vérifier l'origine et la validité d'un certificat émis par cette autorité.

### 1.3.5.2 Certificat de personne morale

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet documents/Horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	<i>Cachet documents</i>
FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Cachet d'horodatage</i>

Un utilisateur de certificat électronique de cachet peut être :

- Un usager destinataire de données signées par un service applicatif de cachet et qui utilise le certificat électronique du cachet ainsi qu'un module de vérification de cachet afin d'authentifier l'origine des données transmises.
- Un service applicatif destinataire de données provenant d'un autre service applicatif et qui utilise le certificat électronique de cachet et un module de vérification de cachet afin d'authentifier l'origine de ces données transmises.
- Un service applicatif qui signe des données électroniques.

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>

Un utilisateur (ou accepteur) de certificats électroniques d'Authentification client peut être notamment :

- Une personne accédant à un serveur et qui utilise le certificat du serveur et un module de vérification d'authentification afin d'authentifier le serveur auquel il accède, qui est identifié dans le certificat du serveur, afin d'établir une clé de session partagée entre son poste et le serveur.
- Un service applicatif accédant à un serveur informatique et qui utilise un certificat et un applicatif de vérification d'authentification afin d'authentifier le serveur auquel il accède, qui est identifié dans le certificat, et afin d'établir une clé de session partagée entre les deux serveurs.

### 1.3.5.3 Certificat de personnes physique

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
<b>Authentification et Signature</b>	
Un utilisateur de certificat d'authentification et de signature peut être notamment :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un service en ligne qui utilise un certificat et un dispositif de vérification d'authentification soit pour valider une demande d'accès faite par le porteur du certificat dans le cadre d'un contrôle d'accès, soit pour authentifier l'origine d'un message ou de données transmises par le porteur du certificat ;</li> <li>- Un service en ligne qui utilise un dispositif de vérification de signature pour vérifier la signature électronique apposée sur des données ou un message par le porteur du certificat ;</li> <li>- Un usager destinataire d'un message ou de données et qui utilise un certificat et un dispositif de vérification d'authentification afin d'en authentifier l'origine.</li> <li>- Un usager qui signe électroniquement un document ou un message ;</li> <li>- Un usager destinataire d'un message ou de données et qui utilise un certificat et un dispositif de vérification de signature afin de vérifier la signature électronique apposée par le porteur du certificat sur ce message ou sur ces données.</li> </ul>	
<b>Authentification</b>	
Un utilisateur de certificat d'authentification peut être notamment :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un service en ligne qui utilise un certificat et un dispositif de vérification d'authentification soit pour valider une demande d'accès faite par le porteur du certificat dans le cadre d'un contrôle d'accès, soit pour authentifier l'origine d'un message ou de données transmises par le porteur du certificat ;</li> <li>- Un usager destinataire d'un message ou de données et qui utilise un certificat et un dispositif de vérification d'authentification afin d'en authentifier l'origine.</li> </ul>	
<b>Signature</b>	
Un utilisateur de certificat de signature peut être notamment :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un service en ligne qui utilise un dispositif de vérification de signature pour vérifier la signature électronique apposée sur des données ou un message par le porteur du certificat ;</li> <li>- Un usager qui signe électroniquement un document ou un message ;</li> <li>- Un usager destinataire d'un message ou de données et qui utilise un certificat et un dispositif de vérification de signature afin de vérifier la signature électronique apposée par le porteur du certificat sur ce message ou sur ces données.</li> </ul>	
<b>Chiffrement</b>	
Un utilisateur de certificat de chiffrement peut être notamment :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un service en ligne qui utilise un dispositif de chiffrement pour chiffrer des données ou un message à destination du Porteur du certificat ;</li> <li>- Une personne qui émet un message chiffré à l'intention du Porteur du certificat électronique.</li> </ul>	

## 1.3.6 Autres participants

### 1.3.6.1 Autorité d'enregistrement déléguée

L'AC s'appuie également sur des AED pour sous-traiter une partie des fonctions de l'AE. Un opérateur d'AED a le pouvoir :

- De traiter une demande de certificat ou de renouvellement de certificat ;
- De traiter une demande de révocation de certificat ;
- Le cas échéant, d'enregistrer les MC au sein des entités émettrices de demandes de certificat.

Il assure pour l'AC, dans le contexte de la délivrance de certificat, la vérification d'identité des futurs RC, Porteurs et MC dans les mêmes conditions et avec le même niveau de sécurité que ceux requis pour l'opérateur d'AE. Il est pour cela en relation directe avec l'AE.

Les engagements de l'opérateur d'AED à l'égard de l'AC sont précisés dans un contrat écrit avec l'entité responsable de l'opérateur ainsi que dans la lettre d'engagement que doit signer ce dernier. Ces deux documents précisent notamment que l'opérateur d'AED doit effectuer de façon impartiale et scrupuleuse les contrôles d'identité et des éventuels attributs des futurs RC ou Porteurs, et respecter les parties de la présente PC/DPC lui incombant.

### 1.3.6.2 Mandataire de certification

L'AC offre la possibilité à l'entité cliente de désigner un ou plusieurs Mandataires de Certification (MC). Ce mandataire a, par la loi ou par délégation, le pouvoir :

- D'autoriser, d'effectuer une demande de certificat ou de renouvellement de certificat portant le nom de l'entité ;
- D'effectuer une demande de révocation de certificat portant le nom de l'entité.

Le MC peut être un représentant légal ou toute personne que ce dernier aura formellement désignée. Il assure pour l'AC, dans le contexte de la délivrance de certificat, la vérification d'identité des futurs RC ou Porteurs dans les mêmes conditions et avec le même niveau de sécurité que ceux requis pour l'opérateur d'AE. Il est pour cela en relation directe avec l'Autorité d'Enregistrement.

Les engagements du MC à l'égard de l'AC sont précisés dans un contrat écrit avec l'entité responsable du MC ainsi que dans la lettre d'engagement que doit signer le MC. Ces deux documents précisent notamment que le MC doit effectuer de façon impartiale et scrupuleuse les contrôles d'identité et des éventuels attributs des futurs RC ou Porteurs, et respecter les parties de la PC et de la présente PC/DPC lui incombant.

L'entité doit signaler sans délai à l'AC le départ du MC de ses fonctions et lui désigner éventuellement un successeur. Le MC ne doit pas avoir accès aux données d'activation de la clé privée associée au certificat délivré au RC ou Porteur.

### 1.3.6.3 Autorité compétente nationale

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet mails/docs/horodatage</i>
SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
TS 119 495 DSP2	<p>Conformément à la directive DSP2 et à la directive (UE) 2015/2366, l'Autorité Compétente Nationale (ACN) responsable des services de paiement approuve ou refuse l'autorisation des prestataires de services de paiement dans leur propre pays. Si l'autorisation est accordée, l'ACN inscrit le Prestataire de Services de Paiement (PSP) correspondant dans le registre public national, ainsi qu'un numéro d'identification, qui peut être, mais n'est pas nécessairement, un numéro d'autorisation.</p> <p>Sous réserve de l'approbation de l'ACN, le PSP peut exercer le droit d'établir et de fournir librement des services dans d'autres États membres. Ceci s'appelle le passeport. Les informations sur le passeport sont publiées dans le registre public du pays d'origine du PSP ou du registre DSP2 de l'Autorité Bancaire Européenne. Les certificats délivrés conformément aux exigences énoncées dans le présent document ne comportent aucune caractéristique en matière de passeport.</p>

### 1.3.6.4 Service clients

Pour assurer un service réactif et conforme aux exigences, Certigna peut recourir à un prestataire spécialisé dans les « Services clients » afin d'assister ses prospects et clients dans leurs demandes relatives aux certificats. A cette fin, les opérateurs de cette entité sont enrôlés en tant qu'opérateur d'AED pour leur permettre d'accéder aux dossiers de demande et d'assister au mieux les demandeurs dans leurs démarches.

Un contrat similaire au contrat avec un AED est établi avec l'entité en charge de ce service. Le prestataire s'engage ainsi à respecter les parties de la présente PC/DPC lui incomtant, et notamment les engagements des chapitres 3 et 4.

### 1.3.6.5 Hébergeurs de l'infrastructure technique

Certigna peut recourir à un prestataire pour l'hébergement physique de son infrastructure technique. Un contrat est établi avec le prestataire pour garantir la sécurité des services conformément aux engagements du chapitre 5.1 de la présente PC/DPC.

### 1.3.6.6 Fournisseurs des supports cryptographiques

Le support cryptographique, délivré le cas échéant par Certigna au Porteur ou au RC, pour stocker et utiliser la clé privée et le certificat, peut être acquis auprès d'un fournisseur avec lequel un contrat est établi visant à garantir la conformité du support avec une ou plusieurs qualifications et/ou certifications citées au chapitre 11 de la présente PC/DPC.

Malgré ces dispositions, il est important de rappeler que dans le cas où l'une de ces qualifications ou certifications ne serait plus maintenue ou suspendue pour des raisons telles que l'identification d'une vulnérabilité ou l'arrêt de fabrication du produit, Certigna en informera le Porteur ou le RC et révoquera son certificat, sans condition de remboursement.

## 1.4 Usage des certificats

### 1.4.1 Domaines d'utilisation applicables

RGS \*\*\* / QCP-I-qscd / QCP-n-qscd / QNCP-w / QEVP-w

Les certificats électroniques sont utilisés par des applications pour lesquelles les besoins de sécurité sont très forts eu égard aux risques très élevés qui les menacent.

RGS \*\* / QCP-I / QCP-n / NCP + / OVCP

Les certificats électroniques sont utilisés par des applications pour lesquelles les besoins de sécurité sont forts eu égard aux risques élevés qui les menacent.

RGS \* / LCP

Les certificats électroniques sont utilisés par des applications pour lesquelles les besoins de sécurité sont moyens eu égard aux risques qui les menacent.

#### 1.4.1.1 Certificat d'AC

##### AC racines

La bi-clé d'AC racine est utilisée pour la signature des certificats d'AC intermédiaires et des Listes de certificats d'AC Révoqués (LAR).

##### AC intermédiaires

La bi-clé d'AC intermédiaire est utilisée pour la signature des certificats finaux et des Listes de Certificats Révoqués (LCR).

#### 1.4.1.2 Certificat de personne morale

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet documents/Horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	<i>Cachet documents</i>
FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Cachet d'horodatage</i>
Cachet pour la signature de mails et de documents	
Les usages sont la signature électronique de données et la vérification de signatures électroniques. Ces données peuvent être, par exemple, un accusé de réception suite à la transmission d'informations par un usager à un service applicatif, une réponse automatique à une demande formulée par un usager, les données d'un code 2D par exemple de type Datamatrix, un mail, un document, ou encore une archive.	
Cachet pour la signature de jetons d'horodatage	
Les usages sont la signature électronique de jetons d'horodatage et la vérification de signatures électroniques.	

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
Authentification de type serveur et/ou client TLS/SSL	
Authentification du serveur auprès d'autres serveurs ou de personnes, dans le cadre de l'établissement de sessions sécurisées, de type TLS/SSL ou IPsec visant à établir une clé symétrique de session afin que les échanges au sein de ces sessions soient chiffrés. L'établissement de la clé de session peut se faire par un mécanisme cryptographique asymétrique, de type RSA ou de type Diffie-Hellman (obtention de la clé symétrique via un algorithme combinant la clé privée du client et la clé publique du serveur, et inversement).	

#### 1.4.1.3 Certificat de personne physique

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
<b>Authentification</b>	
L'authentification des porteurs auprès de serveurs distants ou auprès d'autres personnes. Il peut s'agir d'authentification dans le cadre d'un contrôle d'accès à un serveur ou une application, ou de l'authentification de l'origine de données dans le cadre de la messagerie électronique.	
<b>Signature</b>	
La signature électronique de données. Une telle signature électronique apporte, outre l'authenticité et l'intégrité des données ainsi signées, la manifestation du consentement du signataire quant au contenu de ces données.	
<b>Authentification et Signature</b>	
L'ensemble des usages identifiés ci-dessus pour les usages séparés d'authentification et de signature.	
<b>Chiffrement</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Déchiffrement : à l'aide de sa clé privée, un porteur déchiffre les données qui lui ont été transmises pour des échanges dématérialisés, chiffrées à partir de sa clé publique ;</li> <li>- Chiffrement : à l'aide de la publique du destinataire, une personne chiffre des données.</li> </ul>	

#### 1.4.2 Domaines d'utilisation interdits

Les usages autres que ceux cités dans le paragraphe précédent sont interdits. L'AC s'engage à respecter ces restrictions et à imposer leur respect par les RC, les Porteurs et les utilisateurs de certificats. A cette fin, elle publie à destination des RC, des Porteurs, des MC et des utilisateurs potentiels des CGVU qui peuvent être consultées sur le site <https://www.certigna.com> avant toute demande de certificat ou toute utilisation d'un certificat.

## 1.5 Gestion de la PC

### 1.5.1 Entité gérant la PC

L L'AC dispose d'un Comité de Sécurité responsable de l'élaboration, du suivi et de la modification de la présente PC/DPC. Il statue sur toute modification nécessaire à apporter à la PC/DPC à échéance régulière.

La validation formelle de cette PC/DPC et des CGVU est assurée à minima par une personne dans un rôle de confiance de contrôleur et d'une personne dans un rôle de confiance d'Officier de sécurité.

Point de contact

#### 1.5.1.1 FAQ et support client

Les réponses aux questions communément posées sont disponibles dans notre FAQ accessible à l'adresse suivante : <https://www.certigna.com/faq/>.

Pour toute autre question, vous pouvez joindre notre service client aux coordonnées suivantes :

- Contact mail : [contact@certigna.fr](mailto:contact@certigna.fr) ;
- Téléphone : 0 806 115 115 (Service gratuit) disponible du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 ;
- Chat sur le site <https://www.certigna.com> et disponible du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00.

#### 1.5.1.2 Demander une révocation

Comme évoqué au chapitre 3.4.2, la demande de révocation du certificat par le RC ou le Porteur, un représentant légal de l'entité, un opérateur d'AED, ou le cas échéant un MC, peut s'effectuer par l'un des moyens suivants :

- Depuis l'espace client du site CERTIGNA <https://www.certigna.com> en sélectionnant le certificat à révoquer ;
- Courrier : demande remplie et signée à partir du formulaire de révocation d'un certificat disponible sur le site de CERTIGNA <https://www.certigna.com>. Le demandeur s'authentifie en joignant la photocopie de sa pièce d'identité au courrier envoyé.

Les informations relatives au traitement de vos données personnelles sont disponibles dans la Politique d'utilisation des données personnelles accessible à l'adresse suivante : <https://www.certigna.com/politique-dutilisation-des-donnees-personnelles/>.

#### 1.5.1.3 Signaler un certificat malveillant ou dangereux

Pour signaler un certificat malveillant ou dangereux (un certificat dont la clé privée est suspectée de compromission, un certificat dont l'usage n'est pas respecté, ou tout autre type de fraude : détournement d'usage, conduite inappropriée, etc.) ou tout autre problème relatif aux certificats, veuillez utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante <https://www.certigna.com/contactez-nous/> et sélectionner le motif « Certificat jugé malveillant ou dangereux ».

#### 1.5.1.4 Porter une réclamation

Pour porter une réclamation à la connaissance de Certigna, veuillez utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante <https://www.certigna.com/contactez-nous/> et sélectionner le motif « Réclamation ».

Vous pouvez également porter réclamation à notre service client aux coordonnées suivantes :

- Contact mail : [contact@certigna.fr](mailto:contact@certigna.fr) ;
- Téléphone : 0 806 115 115 (Service gratuit) disponible du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 ;
- Chat sur le site <https://www.certigna.com> et disponible du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 ;
- Courrier adressé à :

CERTIGNA  
20 allée de la Râperie  
Zone de la plaine  
59650 Villeneuve d'Ascq, France

Les informations relatives au traitement de vos données personnelles sont disponibles dans la Politique d'utilisation des données personnelles accessible à l'adresse suivante : <https://www.certigna.com/politique-dutilisation-des-donnees-personnelles/>.

#### 1.5.2 Entité déterminant la conformité de la DPC avec la PC

Le Comité de Sécurité s'assure de la conformité de cette PC/DPC. Il peut le cas échéant se faire assister par des experts externes pour s'assurer de cette conformité.

#### 1.5.3 Procédures d'approbation de la conformité de la DPC

Initialement, la DPC traduit en termes technique, organisationnel et procédural les exigences de la PC en s'appuyant sur la politique de sécurité de l'entreprise. Le Comité de Sécurité s'assure que les moyens mis en œuvre et décrits dans cette PC/DPC répondent aux exigences selon le processus d'approbation mis en place. Un contrôle de conformité de la PC/DPC est effectué lors des audits internes et externes réalisés en vue de la qualification de l'AC.

Toute demande de mise à jour de la PC/DPC suit également ce processus.

Toute nouvelle version approuvée de la PC/DPC est publiée sans délai.

## 1.6 Définitions et acronymes

### 1.6.1 Définitions

Les termes utiles à la bonne compréhension de la PC/DPC sont les suivants :

**Agent** – Personne physique agissant pour le compte d'une autorité administrative.

**Applicatif de vérification de cachet** – Il s'agit de l'application mise en œuvre par l'utilisateur pour vérifier le cachet des données reçues à partir de la clé publique du serveur contenue dans le certificat correspondant.

**Applications utilisatrices** – Services applicatifs exploitant les certificats émis par l'Autorité de Certification.

**Autorisation de l'Autorité de Certification (CAA)** : Emanant de la RFC 6844, l'enregistrement de ressource DNS permet au propriétaire d'un nom de domaine DNS de désigner les Autorités de Certification autorisées à délivrer des certificats pour ce domaine. La publication des enregistrements de ressources « CAA » permet à une Autorité de Certification publique d'implémenter des contrôles additionnels pour réduire les risques d'émission non autorisée de certificats.

**Autorités administratives** – Ce terme générique désigne les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

**Autorité de Certification** – Au sein d'un PSCE, une Autorité de Certification a en charge, au nom et sous la responsabilité de ce PSCE, l'application d'au moins une politique de certification et est identifiée comme telle, en tant qu'émetteur (champ « issuer » du certificat).

**Autorité d'horodatage** – Autorité responsable de la gestion d'un service d'horodatage.

**Autorisation de l'Autorité de Certification (CAA)** : Emanant de la RFC 8659, l'enregistrement de ressource DNS CAA permet au propriétaire d'un nom de domaine DNS de désigner les Autorités de Certification autorisées à délivrer des certificats pour ce domaine. La publication des enregistrements de ressources « CAA » permet à une Autorité de Certification publique d'implémenter des contrôles additionnels pour réduire les risques d'émission non autorisée de certificats.

**Cachet serveur** – Signature numérique effectuée par un serveur applicatif sur des données dans le but de pouvoir être utilisée soit dans le cadre d'un service d'authentification de l'origine des données, soit dans le cadre d'un service de non-répudiation.

**Certificat « cross-signé »** – Un certificat qui est utilisé pour établir une relation de confiance entre deux AC Racines.

**CSPRNG** – Un générateur de nombres aléatoires destiné à être utilisé dans un système cryptographique.

**Certificat électronique** – Fichier électronique attestant du lien entre une clé publique et l'identité de son propriétaire (personne physique ou service applicatif). Cette attestation prend la forme d'une signature électronique réalisée par un PSCE. Il est délivré par une AC. Le certificat est valide pendant une durée donnée précisée dans celui-ci.

**Clé privée** – La clé d'une bi-clé qui est gardée secrète par le responsable de la bi-clé, et qui est utilisée pour créer des signatures électroniques et/ou pour déchiffrer des fichiers ou enregistrements électroniques qui sont chiffrés avec la clé publique correspondante.

**Composante** – Plate-forme opérée par une entité et constituée d'au moins un poste informatique, une application et, le cas échéant, un moyen de cryptographie et jouant un rôle déterminé dans la mise en œuvre opérationnelle d'au moins une fonction de l'IGC. L'entité peut être le PSCE lui-même ou une entité externe liée au PSCE par voie contractuelle, réglementaire ou hiérarchique.

**Déclaration des Pratiques de Certification** – Une DPC identifie les pratiques (organisation, procédures opérationnelles, moyens techniques et humains) que l'AC applique dans le cadre de la fourniture de ses services de certification électronique aux usagers et en conformité avec la ou les politiques de certification qu'elle s'est engagée à respecter.

**Dispositif de protection des éléments secrets** – Désigne un dispositif de stockage des éléments secrets remis au porteur ou au responsable du certificat (ex. clé privée, code PIN, ...). Il peut prendre la forme d'un module cryptographique, d'une carte à puce, d'une clé USB à capacité cryptographique ou se présenter au format logiciel (ex. fichier PKCS#12).

**Entité** – Désigne une autorité administrative ou une entreprise au sens le plus large, c'est à dire également les personnes morales de droit privé de type associations. Il peut s'agir d'une organisation privée, d'une entité gouvernementale, d'une entité commerciale ou d'une entité non commerciale.

**Entité commerciale** – Toute entité qui n'est ni une organisation privée, ni une autorité administrative ou une entité non-commerciale. Cette définition couvre par exemple des partenariats généraux, des associations non constituées ainsi que des entreprises individuelles.

**Existence légale** – Une entité privée, une entité publique, une entité commerciale ou une entité non commerciale a une existence légale si elle a été formellement validée et n'est pas liquidée, dissoute ou abandonnée.

**FQDN** – Nom de domaine pleinement qualifié indiquant la position absolue d'un nœud dans l'arborescence DNS et précisant les domaines de niveau supérieur jusqu'à la racine.

**Infrastructure de Gestion de Clés** – Ensemble de composantes, fonctions et procédures dédiées à la gestion de clés cryptographiques et de leurs certificats utilisés par des services de confiance. Une IGC peut être composée d'une AC, d'un opérateur de certification, d'une autorité d'enregistrement centralisée et/ou locale, de mandataires de certification, d'une entité d'archivage, d'une entité de publication, ...

**Juridiction d'immatriculation** – Dans le contexte d'une entité privée, il s'agit du pays et (le cas échéant) de l'état ou de la région ou de la localité dans lesquels l'existence légale de l'entité a été

établie par un dépôt (ou un acte) auprès d'une agence ou d'une entité publique appropriée (exemple : lieu où elle a été immatriculée). Dans le contexte d'une entité publique, le pays et (le cas échéant) l'état ou la région où l'existence de l'entité légale a été créée par la loi.

**Juridiction d'enregistrement** - Dans le cas d'une entité commerciale, l'état, la région, ou la localité où l'organisation a enregistré sa présence commerciale au travers d'un dépôt effectué par le représentant de l'entreprise.

**Liste des certificats d'AC révoqués** - Liste comprenant les numéros de série des certificats des autorités intermédiaires ayant fait l'objet d'une révocation, et signée par l'AC racine.

**Liste des Certificats Révoqués** - Liste comprenant les numéros de série des certificats ayant fait l'objet d'une révocation, et signée par l'AC émettrice.

**Online Certificate Status Protocol (OCSP)** - Un protocole de vérification de certificats en ligne qui permet à une tierce application de déterminer le statut d'un certificat identifié.

**Organisation privée** - toute entité qui n'est pas une entité publique (cotée ou non en bourse) enregistrée dont l'existence a été créée au travers d'un dépôt (ou d'un acte) auprès d'un organisme d'enregistrement des sociétés au niveau de sa juridiction d'immatriculation. En France, cette immatriculation s'effectue au niveau du registre du commerce et des sociétés.

**Norme Technique Réglementaire (RTS)** - Norme Technique Réglementaire pour l'authentification forte du client PSD2 et des normes ouvertes de communication communes et sécurisées.

**Politique de certification** - Ensemble de règles, identifié par un nom (OID), définissant les exigences auxquelles une AC se conforme dans la mise en place et la fourniture de ses prestations et indiquant l'applicabilité d'un certificat à une communauté particulière et/ou à une classe d'applications avec des exigences de sécurité communes. Une PC peut également, si nécessaire, identifier les obligations et exigences portant sur les autres intervenants, notamment les porteurs et les utilisateurs de certificats.

**Porteur de certificat** - Personne identifiée dans le certificat de personne physique et qui est la détentrice de la clé privée correspondant à la clé publique.

**Prestataire de services de certification électronique (PSCE)** - Toute personne ou entité qui est responsable de la gestion de certificats électroniques tout au long de leur cycle de vie, vis-à-vis des porteurs et utilisateurs de ces certificats.

**Prestataire de service de paiement (PSP)** - Prestataire autorisé par l'Autorité nationale compétente (ACN) à assurer un ou plusieurs des rôles suivants :

- Gestion de comptes (PSP\_AS) ;
- Initiation de paiement (PSP\_PI) ;
- Informations de comptes (PSP\_AI) ;
- Délivrance d'instruments de paiement par carte (PSP\_IC).

**Produit de sécurité** – Un dispositif logiciel ou matériel qui met en œuvre des fonctions de sécurité nécessaires à la sécurisation d'une information ou d'un système.

**Promoteur d'application** – Un responsable d'un service de la sphère publique accessible par voie électronique.

**Qualification d'un prestataire de services de certification électronique** – Le Décret RGS et le Règlement européen eIDAS décrivent les procédures de qualification des PSCO. Un PSCE étant un PSCO particulier, la qualification d'un PSCE est un acte par lequel un organisme de certification atteste de la conformité de tout ou partie de l'offre de certification électronique d'un PSCE (famille de certificats) à certaines exigences d'une PC Type pour un niveau de sécurité donné et correspondant au service visé par les certificats.

**Qualification d'un produit de sécurité** – Acte par lequel l'ANSSI atteste de la capacité d'un produit à assurer, avec un niveau de robustesse donné, les fonctions de sécurité objet de la qualification. L'attestation de qualification indique le cas échéant l'aptitude du produit à participer à la réalisation, à un niveau de sécurité donné, d'une ou plusieurs fonctions traitées dans le RGS. La procédure de qualification des produits de sécurité est décrite dans le décret RGS. Le RGS précise les trois processus de qualification : qualification de niveau élémentaire, qualification de niveau standard et qualification de niveau renforcé.

**Rapport d'audit** – Un rapport d'un auditeur qualifié indiquant l'opinion de l'auditeur qualifié sur la conformité des processus et des contrôles avec les exigences applicables.

**Registre de l'Autorité Bancaire Européenne DSP2** – Registre des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique mis au point, exploité et tenu à jour par l'ABE en vertu de l'article 15 de la directive (UE) 2015/2366.

**Représentant légal**: Une personne d'une entité privée, d'une entité publique, ou d'une entité commerciale qui en est soit un propriétaire, un associé, un membre de la direction, le directeur ou un responsable, tel qu'identifié dans sa fiche de poste, ou un employé, un contractant, ou un agent autorisé par l'entité pour gérer l'activité en lien avec la demande, la délivrance et l'utilisation des certificats.

**Responsable du certificat** – Personne en charge et responsable du certificat électronique de service applicatif.

**RSA** – Algorithme à clés publiques du nom de ses inventeurs (Rivest, Shamir et Adleman).

**Société affiliée** – une société, un partenariat, une coentreprise ou une autre entité contrôlant, contrôlée par ou sous contrôle commun avec une autre entité, ou une agence, un département, une subdivision politique ou tout autre entité opérant sous le contrôle direct d'une entité gouvernementale.

**Source Qualifiée d'Informations Fiscales Gouvernementales (QTIS)** – Une source d'informations qui contient notamment des informations fiscales relatives à des organisations privées, des entités commerciales ou individuelles.

**Source Qualifiée d'Informations Gouvernementales (QGIS)** – Une base de données publique mise à jour régulièrement, dont l'objectif est de fournir des données fiables, à la condition qu'elle soit maintenue par une entité gouvernementale, que l'enregistrement des données soit obligatoire et que la déclaration de données fausses ou mensongères soit passible de sanctions pénales ou civiles.

**Source Qualifiée d'Informations Indépendantes (QIIS)** – Une base de données publique mise à jour régulièrement reconnue comme une source fiable pour certaines informations.

**Système d'Information** – Tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives.

**Usager** – Personne physique agissant pour son propre compte ou pour le compte d'une personne morale et procédant à des échanges électroniques avec des autorités administratives.

**Utilisateur de certificat** – Entité ou personne physique qui utilise un certificat et qui s'y fie pour vérifier une signature électronique ou une valeur d'authentification provenant d'un porteur de certificat ou chiffrer des données à destination d'un porteur de certificat.

*Nota – Un agent d'une autorité administrative qui procède à des échanges électroniques avec une autre autorité administrative est, pour cette dernière, un usager.*

*Nota – Dans la suite du document le terme « entité » est utilisé pour désigner une entreprise ou une administration. La dénomination « entreprise » recouvre les entreprises au sens le plus large, à savoir toutes personnes morales de droit privé : sociétés, associations ainsi que les artisans et travailleurs indépendants.*

## 1.6.2 Acronymes

Les acronymes utiles à la bonne compréhension de ce document sont les suivants :

<b>AA</b>	Autorité Administrative
<b>AC</b>	Autorité de Certification
<b>ACME</b>	Automatic Certificate Management Environment
<b>ABE</b>	Autorité Bancaire Européenne
<b>ACN</b>	Autorité Compétente Nationale
<b>AE</b>	Autorité d'Enregistrement
<b>AED</b>	Autorité d'Enregistrement Déléguee
<b>ANSSI</b>	Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
<b>CAA</b>	Certification Authority Authorization
<b>ccTLD</b>	Country Code Top-Level Domain
<b>CGVU</b>	Conditions Générales de Vente et d'Utilisation
<b>CNIL</b>	Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
<b>CSR</b>	Certificate Signing Request
<b>DBA</b>	Doing Business As (Marque)
<b>DN</b>	Distinguished Name

<b>DNS</b>	Domain Name System
<b>DPC</b>	Déclaration des Pratiques de Certification
<b>DSP2</b>	Directive européenne sur les services de Paiement 2
<b>ETSI</b>	European Telecommunications Standards Institute
<b>EV</b>	Extended Validation
<b>FIPS</b>	(US Government) Federal Information Processing Standard
<b>FQDN</b>	Fully Qualified Domain Name
<b>ICD</b>	International Code Designator
<b>IGC</b>	Infrastructure de Gestion de Clés (= PKI : Public Key Infrastructure)
<b>INPI</b>	Institut National de la Propriété Industrielle
<b>LAR</b>	Liste des certificats d'AC Révoqués
<b>LCR</b>	Liste des Certificats Révoqués
<b>MC</b>	Mandataire de Certification
<b>NIST</b>	(US Government) National Institute of Standards and Technology
<b>OC</b>	Opérateur de Certification
<b>OCSP</b>	Online Certificate Status Protocol
<b>OID</b>	Object Identifier
<b>PC</b>	Politique de Certification
<b>PCA</b>	Plan de Continuité d'Activité
<b>PP</b>	Profil de Protection
<b>PKCS</b>	Public Key Cryptographic Standards
<b>PSCE</b>	Prestataire de Services de Certification Électronique
<b>PSCO</b>	Prestataire de Services de Confiance
<b>PSP</b>	Prestataire de Services de Paiement
<b>RC</b>	Responsable du Certificat Cachet Serveur
<b>RSA</b>	Rivest Shamir Adleman
<b>RTS</b>	Norme technique règlementaire pour le DSP2
<b>SCT</b>	Signed Certificate Timestamp
<b>S/MIME</b>	Secure MIME (Extensions mail Internet multi-usages)
<b>SSI</b>	Sécurité des Systèmes d'Information
<b>SSL</b>	Secure Sockets Layer
<b>TLS</b>	Transport Layer Security
<b>URL</b>	Uniform Resource Locator
<b>UTC</b>	Universal Time Coordinated

## **2 RESPONSABILITE CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS**

L'AC élabore, met en œuvre, applique, et met à jour au moins tous les 366 jours la présente PC/DPC qui décrit en détail comment l'AC met en œuvre la dernière version des exigences applicables.

### **2.1 Publication**

#### **2.1.1 Entités chargées de la mise à disposition des informations**

L'AC met à disposition des utilisateurs et des applications utilisatrices des certificats qu'elle émet des informations sur l'état de révocation des certificats en cours de validité émis par l'AC.

#### **2.1.2 Informations devant être publiées**

L'AC publie à destination des RC, des Porteurs et des utilisateurs de certificats :

- La PC/DPC ;
- Les Conditions Générales de Vente et d'Utilisation liées au service de certification ;
- Les différents formulaires nécessaires pour la gestion des certificats (demande d'enregistrement, demande de révocation, ...) ;
- Le certificat d'AC racine et les certificats d'AC intermédiaires en cours de validité ;
- Les listes des certificats révoqués (LAR / LCR).

Remarque : compte tenu de la complexité de lecture d'une PC pour les personnes non spécialistes du domaine, l'AC publie en dehors des PC et DPC des CGVU que le futur RC ou Porteur est dans l'obligation de lire et d'accepter lors de toute demande de certificat (demandes initiales et suivantes, en cas de renouvellement) auprès de l'AE.

### **2.2 Publication de la documentation**

La PC/DPC est structurée conformément à la RFC 3647.

La PC/DPC et les CGVU sont mises à jour au moins une fois par an et sont publiées.

#### **2.2.1 Publication de la PC, des conditions générales et des formulaires**

La PC/DPC, les CGVU et les différents formulaires nécessaires pour la gestion des certificats sont publiés sous forme électronique à l'adresse <http://www.certigna.com>.

#### **2.2.2 Publication de la DPC**

L'AC publie, à destination des RC, et des utilisateurs de certificats, sa PC/DPC. Les détails sensibles relatifs à ses pratiques ne sont toutefois pas rendus publics.

## 2.2.3 Publication des certificats d'AC

Les RC, les Porteurs et les utilisateurs de certificat peuvent accéder aux certificats aux URLs suivants :

CERTIGNA	
CA certificate	<a href="http://autorite.certigna.fr/certigna.der">http://autorite.certigna.fr/certigna.der</a>
CERTIGNA ROOT CA	
CA certificate	<a href="http://autorite.certigna.fr/certignarootca.der">http://autorite.certigna.fr/certignarootca.der</a>
CERTIGNA TIME STAMPING ROOT CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaTimeStampingRootCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaTimeStampingRootCA.cer</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION ROOT CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthentication.RootCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthentication.RootCA.cer</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION EU ROOT CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationEURootCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationEURootCA.cer</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING ROOT CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningRootCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningRootCA.cer</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING EU ROOT CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningEURootCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningEURootCA.cer</a>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING ROOT CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningRootCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningRootCA.cer</a>
CERTIGNA ENCRYPTION ROOT CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaEncryptionRootCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaEncryptionRootCA.cer</a>
CERTIGNA ENCRYPTION EU ROOT CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaEncryptionEURootCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaEncryptionEURootCA.cer</a>
CERTIGNA ENTITY CA	
CA certificate	<a href="http://autorite.certigna.fr/entityca_rootca.der">http://autorite.certigna.fr/entityca_rootca.der</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonCA.cer</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonEUCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonEUCA.cer</a>
FR03	
CA certificate	<a href="http://autorite.certigna.fr/2ddoc.der">http://autorite.certigna.fr/2ddoc.der</a>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaTimeStampingCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaTimeStampingCA.cer</a>
CERTIGNA SERVICES CA	
CA certificate	<a href="http://autorite.certigna.fr/servicesca_rootca.der">http://autorite.certigna.fr/servicesca_rootca.der</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationLegalPersonCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationLegalPersonCA.cer</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationLegalPersonEUCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationLegalPersonEUCA.cer</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonCA.cer</a>

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonEUCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonEUCA.cer</a>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationEncryptionCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationEncryptionCA.cer</a>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationEncryptionEUCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationEncryptionEUCA.cer</a>
CERTIGNA IDENTITY CA	
CA certificate	<a href="http://autorite.certigna.fr/identca_rootca.der">http://autorite.certigna.fr/identca_rootca.der</a>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	
CA certificate	<a href="http://autorite.certigna.fr/identityplusca_rootca.der">http://autorite.certigna.fr/identityplusca_rootca.der</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonCA.cer</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonEUCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonEUCA.cer</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonPlusCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonPlusCA.cer</a>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	
CA certificate	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningNaturalPersonCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningNaturalPersonCA.cer</a>

Ou à l'adresse suivante : <https://www.certigna.com/autorites-de-certification/>.

Afin de garantir cette disponibilité et une reprise rapide en cas de sinistre, plusieurs sites répliqués ont été mis en place. Afin de détecter et de corriger dans les meilleurs délais tout incident survenant lors de l'exploitation de l'un des sites, les mesures suivantes ont notamment été mises en place :

- Instauration d'astreinte pendant les heures non ouvrées ;
- Souscription d'un service de surveillance de sécurité (24 heures sur 24) ;
- Installation et exploitation d'un logiciel de supervision permettant de surveiller tous les éléments constitutifs de la plate-forme technique et d'émettre en temps réel des alertes en cas de détection d'incident ;
- Développement et mise en place de scripts permettant d'automatiser et de simplifier la répartition de charge d'un site à l'autre.

## 2.2.4 Publication de la LAR

La liste des certificats d'autorités de certification révoqués est publiée au format électronique aux adresses du tableau ci-dessus. Ces adresses sont également indiquées dans les certificats.

CERTIGNA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.fr/certigna.crl">http://crl.certigna.fr/certigna.crl</a>
CERTIGNA ROOT CA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.fr/certignarootca.crl">http://crl.certigna.fr/certignarootca.crl</a>
CERTIGNA TIME STAMPING ROOT CA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaTimeStampingRootCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaTimeStampingRootCA.crl</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION ROOT CA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationRootCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationRootCA.crl</a>

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION EU ROOT CA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationEURootCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationEURootCA.crl</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING ROOT CA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningRootCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningRootCA.crl</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING EU ROOT CA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningEURootCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningEURootCA.crl</a>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING ROOT CA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningRootCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningRootCA.crl</a>
CERTIGNA ENCRYPTION ROOT CA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionRootCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionRootCA.crl</a>
CERTIGNA ENCRYPTION EU ROOT CA	
LAR	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionRootCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionRootCA.crl</a>

## 2.2.5 Publication de la LCR

La liste des certificats finaux révoqués est publiée au format électronique aux adresses du tableau ci-dessus. Ces adresses sont également indiquées dans les certificats émis par l'AC.

CERTIGNA ENTITY CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.fr/entityca.crl">http://crl.certigna.fr/entityca.crl</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonCA.crl</a>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaDocumentsigningLegalPersonEUCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaDocumentsigningLegalPersonEUCA.crl</a>
FR03	
CRL	<a href="http://crl.certigna.fr/2ddoc.crl">http://crl.certigna.fr/2ddoc.crl</a>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaTimeStampingCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaTimeStampingCA.crl</a>
CERTIGNA SERVICES CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.fr/servicesca.crl">http://crl.certigna.fr/servicesca.crl</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.fr/CertignaClientAuthenticationLegalPersonCA.crl">http://crl.certigna.fr/CertignaClientAuthenticationLegalPersonCA.crl</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.fr/CertignaClientAuthenticationLegalPersonEUCA.crl">http://crl.certigna.fr/CertignaClientAuthenticationLegalPersonEUCA.crl</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonCA.crl</a>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonEUCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonEUCA.crl</a>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionCA.crl</a>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	
CRL	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionEUCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionEUCA.crl</a>
CERTIGNA IDENTITY CA	

CRL	<a href="http://crl.certigna.fr/identca.crl">http://crl.certigna.fr/identca.crl</a>
<b>CERTIGNA IDENTITY PLUS CA</b>	
CRL	<a href="http://crl.certigna.fr/identityplusca.crl">http://crl.certigna.fr/identityplusca.crl</a>

<b>CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA</b>	
CRL	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonCA.crl">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonCA.crl</a>
<b>CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA</b>	
CRL	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonEUCA.crl">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonEUCA.crl</a>
<b>CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA</b>	
CRL	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonPlusCA.crl">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonPlusCA.crl</a>
<b>CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA</b>	
CRL	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningNaturalPersonCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningNaturalPersonCA.crl</a>

## 2.3 Délais et fréquences de publication

### 2.3.1 Publication de la documentation

La PC/DPC, les CGVU et les différents formulaires nécessaires pour la gestion des certificats sont mis à jour annuellement et si nécessaire afin que soit assurée à tout moment la cohérence entre les informations publiées et les engagements, moyens et procédures effectives de l'AC. Ces documents sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La fonction de publication de ces informations (hors informations d'état des certificats) est disponible les jours ouvrés.

### 2.3.2 Publication des certificats d'AC

Les certificats d'AC sont diffusés préalablement à toute diffusion de certificats émis par l'AC et de LCR correspondants. La disponibilité des systèmes publient les certificats d'AC est garantie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

### 2.3.3 Publication de la LAR

La LAR est mise à jour au minimum une fois par an, et à chaque nouvelle révocation.

### 2.3.4 Publication de la LCR

La LCR est mise à jour au minimum toutes les 24 heures, et à chaque nouvelle révocation.

## 2.4 Contrôle d'accès aux informations publiées

L'accès aux informations publiées à destination des utilisateurs est libre. L'accès en modification aux systèmes de publication (ajout, suppression, modification des informations publiées) est strictement

limité aux fonctions internes habilitées de l'IGC, au travers d'un contrôle d'accès fort, basé sur une authentification à deux facteurs. L'accès aux systèmes de publication par un ingénieur système requiert une double authentification : session utilisateur et utilisation d'un certificat utilisateur sur support dédié. La PC/DPC, et les CGVU sont publiées dans un format en lecture seule.

### 3 IDENTIFICATION ET AUTHENTIFICATION

#### 3.1 Nommage

##### 3.1.1 Types de nom

Dans chaque certificat conforme à la norme X.509, l'AC émettrice (correspondant au champ « issuer ») et la personne morale ou physique (champ « subject ») sont identifiés par un « Distinguished Name » (DN) répondant aux exigences de la norme X.501.

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>

Les noms composés de plusieurs mots sont permis.  
Des prénoms liés à l'aide d'un tiret « - » sont considérés comme un seul prénom.  
Un Porteur disposant de plus d'un prénom peut choisir un ou plusieurs de ses prénoms dans la séquence présente dans sa pièce d'identité officielle.

##### 3.1.2 Nécessité d'utilisation de noms explicites

Le DN du certificat permet d'identifier la personne morale ou physique et est construit à partir de l'identité du service applicatif, du serveur ou du Porteur telle que figurant sur les justificatifs présentés lors de son enregistrement et son authentification auprès de l'AE ou du MC.

Le format du DN est défini au chapitre « 7.2 Profils des certificats et des LCR » de cette PC/DPC.

##### 3.1.3 Anonymisation ou pseudonymisation

L'AC n'émet pas de certificat comportant une identité anonyme.

### 3.1.4 Règles d'interprétation des différentes formes de nom

#### 3.1.4.1 Substitution des caractères non ASCII

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>

L'AC peut opérer les conversions des caractères non ASCII suivantes :

- Les caractères accentués peuvent être représentés par leur équivalent ASCII. Par exemple : é, à, í, ñ, ou ç peuvent être représentés respectivement par e, a, i, n ou c.
- Les caractères accentués par le tréma tel que ä, ö, ü peuvent être représentés respectivement soit par ae, oe, ue, ou a, o, u.

#### 3.1.4.2 Noms géographiques

L'AC peut autoriser l'usage d'exonyme ou d'endonymes géographique dans les champs « LocalityName » et « StateOrProvinceName » des certificats.

### 3.1.5 Unicité des noms

Note : L'attribut « serialNumber » présent dans le champ DN et le champ « serialNumber » du certificat sont des données distinctes. Par défaut, le format du « serialNumber » est défini avec un numéro aléatoire.

#### 3.1.5.1 Certificat d'AC

##### AC racine & intermédiaires

L'AC garantit que les noms positionnés dans le champ CN des certificats d'AC intermédiaires sont uniques sur le périmètre de l'AC.

### 3.1.5.2 Certificat de personne morale

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet documents/Horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	<i>Cachet documents</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Cachet d'horodatage</i>

La combinaison du pays, de l'entité et de l'identité du service de création de cachet identifie de manière unique le titulaire du certificat. Le champ « serialNumber » est également utilisé pour assurer l'unicité du DN. Durant toute la durée de vie de l'AC, le nom du service de création de cachet rattaché à une entité ne peut être attribué à une autre entité.

L'attribut « serialNumber » est constitué à partir d'un numéro aléatoire unique géré par l'AC précédé d'une ou plusieurs lettres indiquant le(s) usage(s) du certificat et son mode de stockage :

- "T" pour « Cachet de jetons d'horodatage » ;
- "TT" pour « Cachet de jetons d'horodatage » sur support physique ;
- "S" pour « Cachet de mails et de documents » ;
- "ST" pour « Cachet de mails et de documents » sur support physique ;
- "C" pour « Cachet de code » ;
- "CT" pour « Cachet de code » sur support physique.

FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
L'ANTS est garante de l'unicité des noms des AC qu'elle référence dans le cadre de la norme 2D-DOC. La combinaison de l'identité de l'AC (4 caractères) et de l'identifiant du certificat (4 caractères) identifie de manière unique les cachets serveurs émis.	

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>

La combinaison du pays, de l'entité et du FQDN identifie de manière unique le titulaire du certificat. Durant toute la durée de vie de l'AC, le FQDN d'un serveur rattaché à une entité ne peut être attribué à une autre entité.

EN 319 411-1 OVCP

L'attribut « serialNumber », valeur unique attribuée à chaque certificat émis par l'AC et présente dans le DN, assure également l'unicité du DN. Ce champ est constitué à partir d'un numéro aléatoire unique géré par l'AC précédé d'une ou plusieurs lettres indiquant le(s) usage(s) du certificat et son mode de stockage :

- "C" pour « Authentification de client » ;
- "S" pour « Authentification de serveur ».

### 3.1.5.3 Certificat de personne physique

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
La combinaison du pays, du nom et de l'adresse e-mail du Porteur de certificat identifie de manière unique le titulaire du certificat. L'attribut « serialNumber », valeur unique attribuée à chaque certificat émis par l'AC et présente dans le DN, assure également l'unicité du DN. Ce champ est constitué à partir d'un numéro aléatoire unique géré par l'AC précédé d'une ou plusieurs lettres indiquant le(s) usage(s) du certificat :	
<ul style="list-style-type: none"><li>- "I" pour « Authentification » et « Signature » ;</li><li>- "A" pour "Authentification" uniquement ;</li><li>- "S" pour "Signature" uniquement ;</li><li>- "C" pour "Chiffrement" uniquement.</li></ul>	

### 3.1.6 Identification, authentification et rôle des marques déposées

L'AC est responsable de l'unicité des noms des personnes morales et physiques utilisés dans ses certificats et de la résolution des litiges portant sur la revendication d'utilisation d'un nom. Cet engagement de responsabilité s'appuie sur le niveau de contrôle assuré lors du traitement des demandes de certificats. L'AC peut éventuellement vérifier l'appartenance de la marque auprès de l'INPI.

## 3.2 Validation initiale de l'identité

L'enregistrement d'un RC ou d'un Porteur peut se faire soit directement auprès de l'AE (ou d'un AED), soit via un Mandataire de Certification de l'entité. Dans ce dernier cas, le MC doit être préalablement enregistré auprès de l'AE.

Lors de la demande de certificat, l'adresse email du RC ou du Porteur est vérifiée au travers de l'envoi de plusieurs emails qui permettent au RC ou Porteur d'accéder à son compte client sur le site de CERTIGNA ou de l'AED et à certaines données d'activation lui permettant ainsi de récupérer et d'utiliser son certificat.

L'AE vérifie que l'entité a une existence opérationnelle en contrôlant le QIIS ou le QTIS afin de s'assurer que l'entité y figure bien.

La demande de certificat peut être communiquée à l'AE ou l'AED au format papier signé manuscritement par le RC ou le Porteur et les cosignataires. La demande peut également être communiquée à l'AE ou l'AED au format électronique sous les conditions suivantes :

EN 319 411-1 NCP +

EN 319 411-2 QCP-n

EN 319 411-2 QCP-n-qscd

EN 319 411-2 QCP-I

EN 319 411-2 QCP-I-qscd

Au format électronique si signée par chaque signataire à l'aide d'un certificat de signature électronique qualifié au sens du Règlement eIDAS. Le certificat doit être valide lors de l'enregistrement par l'AE.

RGS \*\*\*

Au format électronique si signée à l'aide d'un procédé de signature électronique conforme au minimum aux exigences du niveau RGS \*\*. La signature et le certificat associé doivent être valides lors de l'enregistrement par l'AE.

RGS \*\*

Au format électronique si signée à l'aide d'un procédé de signature électronique conforme au minimum aux exigences du niveau RGS \*\*. La signature et le certificat associé doivent être valides lors de l'enregistrement par l'AE.

EN 319 411-1 LCP

EN 319 411-1 OVCP

RGS \*

Au format électronique si possible signée à l'aide d'un procédé de signature électronique conforme aux exigences du niveau RGS \*.

### 3.2.1 Méthode pour prouver la possession de la clé privée

L'AC s'assure de la détention de la clé privée par le RC ou le Porteur avant de certifier la clé publique. Pour cela, l'AE, le RC ou le Porteur génère la bi-clé sur un dispositif conforme aux exigences du chapitre 11, et fournit à l'AC une preuve de possession de la clé privée en signant la demande de certificat (*Certificate Signing Request* au format PKCS#10).

L'AE vérifie au préalable la validité de la signature lors du traitement des demandes de certificat reçues. Ce traitement est automatisé et ne requiert par conséquent aucune intervention humaine. Toute erreur de signature, due notamment à la non-possession de la clé privée associée à la clé publique à certifier, est systématiquement détectée et provoque le rejet de la demande.

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet documents/Horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	<i>Cachet documents</i>
FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Cachet d'horodatage</i>
EN 319411-2 QCP-I-qscd	
RGS **	Des justificatifs attestant que le dispositif est bien conforme aux exigences du chapitre 11 (à minima la facture d'achat du dispositif et des photos/impressions d'écran des caractéristiques matérielles et logicielles du dispositif et du numéro de série associé) doivent être fournis lors de la demande par le RC permettant d'attester de la détention du dispositif par le RC. L'AC se réserve le droit de refuser la demande de certificat s'il était avéré que ce dispositif ne réponde pas à ces exigences.
EN 319411-2 QCP-I-qscd	L'AC consigne les caractéristiques du dispositif, qu'il soit ou non élaboré par l'AC et contrôle mensuellement jusqu'au terme de la période de validité du certificat de l'entité, le maintien du statut de certification du dispositif. En cas de perte de la certification du dispositif, l'AC demandera au RC les preuves attestant que la bi-clé est stockée dans un dispositif répondant aux exigences du chapitre 11. Le RC s'engage à fournir ces preuves (Ex : Facture d'achat d'un nouveau dispositif qualifié QSealCD, Procès-verbal de cérémonie des clés en cas de migration des clés, Procès-verbal de mise à jour du dispositif pour le maintien de la certification, etc.) dans un délai de 15 jours suivants la demande. Dans le cas où aucune preuve ne serait fournie ou que ces dernières ne permettraient pas de déterminer si les conditions de stockage de la bi-clé, et de transfert dans un autre dispositif le cas échéant, répondent aux exigences de la PC/DPC, l'AC se donne le droit de révoquer le certificat.
EN 319411-2 QCP-I-qscd	Dans le cas où le dispositif est géré par un Prestataire de Service de Confiance autre que CERTIGNA et l'entité sujet du certificat, le RC devra fournir lors de la demande, les justificatifs (Ex : Attestation de qualification en tant qu'Opérateur de certification, attestation de qualification en tant que PSCE pour le niveau QCP-I-qscd et accord contractuel signée associé entre l'entité désignée dans le certificat et ce prestataire, etc.) attestant que ce prestataire est en capacité de répondre aux exigences de la PC/DPC et notamment du chapitre 11.

## 3.2.2 Authentification de l'organisation

L'AC inspecte la copie pour rechercher toute altération ou falsification qui aurait été effectuée.

### 3.2.2.1 Identité

L'AC collecte et conserve les preuves relatives aux attributs d'identité suivant pour l'entité :

- Le Nom officiel de l'entité ;
- Le nom d'emprunt enregistré pour l'entité (si inclus dans le sujet) ;
- L'unité organisationnelle de l'entité (si incluse dans le Sujet) ;
- L'adresse de l'Entité (si incluse dans le sujet) ;
- La juridiction de constitution ou d'enregistrement de l'entité ; et
- L'Identifiant unique et le type d'identifiant de l'entité. L'identifiant unique est inclus dans le champ « subject:organizationIdentifier » du certificat.

#### 3.2.2.1.1 Vérification de l'identité et de l'existence légale

La vérification que l'entité a légalement l'utilisation exclusive du nom spécifié dans le champ « Organisation » du certificat est effectuée par rapprochement avec des informations récupérées dans des bases de données officielles (QIIS, QGIS, QTIS) confirmant l'existence de l'entité. Ces bases de données contiennent des informations fiables renseignées par une source de confiance qui a enregistré l'entité. Les informations qui font l'objet d'une vérification durant le processus d'authentification de l'identité de l'entité comprennent le numéro SIREN ou SIRET, le numéro de déclaration de TVA, le numéro D-U-N-S (Dun & Bradstreet).

Pour les **organisations privées**, des contrôles sont opérés dans le QIIS ou le QGIS (ex : annuaire des entreprises de France, greffes des tribunaux de commerce, Dun & Bradstreet) afin de vérifier :

- L'existence légale : l'AE vérifie que l'existence légale de l'entité est reconnue et enregistrée auprès de l'organisme d'immatriculation et d'enregistrement de sa juridiction et qu'elle n'est pas désignée dans les enregistrements comme « inactive », « invalide », « en sommeil » ou équivalent ;
- Le nom de l'entité : l'AE vérifie que le nom formel tel qu'enregistré auprès de l'organisme d'immatriculation et d'enregistrement de la juridiction de cette dernière correspond à celui spécifié dans la demande de certificat ;
- Le numéro d'enregistrement : un numéro d'enregistrement attribué par l'organisme d'immatriculation et d'enregistrement de la juridiction de l'entité doit être fourni par l'entité. En cas de non-attribution de numéro d'enregistrement par cet organisme la date d'enregistrement devra être fournie ;
- Le représentant légal : l'AE doit obtenir le nom et l'adresse d'un représentant légal figurant dans la base de l'organisme d'immatriculation et d'enregistrement de la juridiction de l'entité.

Pour les **entités publiques**, des contrôles sont opérés dans le QIIS ou le QGIS afin de vérifier :

- L'existence légale : l'AE vérifie que l'existence légale de l'entité est établie dans la subdivision politique dans laquelle l'entité opère ;
- Le nom de l'entité : l'AE vérifie que le nom formel tel qu'enregistré auprès de l'organisme d'immatriculation et d'enregistrement de la juridiction de cette dernière correspond à celui spécifié dans la demande de certificat ;

- Le numéro d'enregistrement : un numéro d'enregistrement unique attribué par l'organisme d'enregistrement de la juridiction de l'entité doit être fourni par l'entité. En cas de non-attribution de numéro d'enregistrement par cet organisme, l'AC intègre de façon claire dans le DN du certificat que l'entité est une entité publique.

Pour les **entités commerciales**, des contrôles sont opérés dans le QIIS ou le QGIS afin de vérifier :

- L'existence légale : l'AE vérifie que l'entité est engagée en affaire sous le nom spécifié dans la demande de certificat ;
- Le nom de l'entité : l'AE vérifie que le nom formel tel qu'enregistré auprès de l'organisme d'immatriculation et d'enregistrement de la juridiction de cette dernière correspond à celui spécifié dans la demande de certificat ;
- Le numéro d'enregistrement : un numéro d'enregistrement attribué par l'organisme d'immatriculation et d'enregistrement de la juridiction de l'entité doit être fourni par l'entité. En cas de non-attribution de numéro d'enregistrement par cet organisme la date d'enregistrement devra être fournie ;
- Le représentant légal : l'AE vérifie l'identité du représentant légal identifié pour l'entité.

Dans le cas de l'utilisation d'une référence de données LEI, l'AE vérifie les données enregistrées à l'aide de la « Global Legal Entity Identifier Foundation » accessible via ce lien : <https://search.gleif.org/#/search/>.

Pour les **entités non commerciales**, des contrôles sont opérés dans le QIIS ou le QGIS afin de vérifier :

- L'existence légale : l'AE vérifie que l'entité est légalement reconnue comme une organisation internationale ;
- Le nom de l'entité : l'AE vérifie que le nom formel tel qu'enregistré auprès de l'organisme d'immatriculation et d'enregistrement de la juridiction de cette dernière correspond à celui spécifié dans la demande de certificat ;
- Le numéro d'enregistrement : un numéro d'enregistrement unique attribué par l'organisme d'enregistrement de la juridiction de l'entité doit être fourni par l'entité. En cas de non-attribution de numéro d'enregistrement par cet organisme, l'AC intègre de façon claire dans le DN du certificat que l'entité est une organisation internationale.

### 3.2.2.1.2 Vérification de l'existence physique de l'entité

L'AE vérifie que l'adresse physique fournie est bien une adresse où l'entité ou une société mère/filiale réalise des opérations (pas une boîte aux lettres ou boîte postale) et qui constitue l'adresse de l'entité :

- Pour une entité dont l'activité est dans le même pays que sa juridiction d'immatriculation ou d'enregistrement, une vérification de la présence de l'adresse fournie dans le QGIS, le QIIS ou le QTIS est réalisée par l'AE.
- Pour une entité dont l'activité n'est pas dans le même pays que sa juridiction d'immatriculation ou d'enregistrement, l'AE s'appuie sur un courrier professionnel vérifié qui indique le lieu d'activité de l'entité et que les activités sont réalisées à cet endroit.

### 3.2.2.1.3 Vérification de l'existence opérationnelle de l'entité

L'AE vérifie que l'entité a une existence opérationnelle en contrôlant le QIIS ou le QTIS afin de s'assurer que l'entité y figure bien et que son statut est bien « Actif ».

### 3.2.2.1.4 Vérification des moyens de communication de l'entité

#### 3.2.2.1.4.1 Validation du contrôle de l'adresse E-mail via l'envoi d'un mail

Lors de la demande de certificat, l'adresse email du demandeur est contrôlée via l'envoi d'un lien d'activation. L'AC ne délègue pas la vérification de contrôle ou d'autorisation sur l'adresse E-mail.

CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	Authentification/signature
L'AC vérifie que le Porteur a le contrôle sur chaque E-mail à inclure dans un certificat en envoyant une valeur aléatoire par mail et en recevant une réponse de confirmation utilisant cette valeur aléatoire (Ex : Lien cliquable avec un jeton permettant au Porteur d'accéder à une page de confirmation).	
Le contrôle sur chaque adresse E-mail est confirmé en utilisant cette valeur aléatoire. La valeur aléatoire est envoyée uniquement à l'adresse E-mail du Porteur en cours de validation et n'est partagée via aucun autre moyen. La valeur est unique dans chaque E-mail. La valeur aléatoire est utilisable pour répondre dans les 24 heures qui suivent sa création.	
La valeur aléatoire est réinitialisée à chaque instance du mail envoyé par l'AC à l'adresse E-mail du Porteur, et les précédentes valeurs aléatoires envoyées à cette adresse de boîte aux lettres ne sont plus valides.	

### 3.2.2.1.5 Vérification du numéro d'autorisation DSP2

CERTIGNA ENTITY CA	Cachet mails/docs/horodatage
SERVICES CA	Authentification client
TS 119 495 DSP2	
Pour les certificats DSP2, l'identification du PSP par l'opérateur d'AE est réalisé également à l'aide du numéro d'autorisation DSP2 du PSP disponible dans le registre de l'ACN. Dans le cas où aucun numéro d'autorisation DSP2 n'est disponible, une autre forme du numéro d'enregistrement reconnu par l'ACN peut être utilisée à la place du numéro d'autorisation DSP2. Si nécessaire, pour s'assurer de l'unicité, le numéro d'autorisation ou d'enregistrement peut contenir un préfixe incluant le type d'institution.	
Les informations relatives au PSP et à l'ACN à positionner dans le certificat sont vérifiées par l'AE en contrôlant les informations officielles publiées sur l'un des registres suivants :	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Le registre de l'ACN national en lien avec le PSP. A titre d'exemple, en France, l'ACN qui est l'APCR met à disposition un Registre des Agents Financiers (REGAFI) permettant de vérifier ces informations notamment à l'adresse suivante : <a href="https://www.regafi.fr">https://www.regafi.fr</a> ;</li><li>- Le registre de l'ABE, nommé « Payment Institutions Register » accessible à l'adresse suivante <a href="https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/disclaimer">https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/disclaimer</a>.</li></ul>	

### 3.2.2.2 DBA et Nom commercial

Si les informations sur l'identité du sujet doivent inclure un DBA ou un nom commercial, l'AC vérifie le droit du demandeur pour utiliser le DBA / nom commercial en utilisant au moins l'un des éléments suivants :

- Une documentation fournie ou communiquée par un organisme gouvernemental dans la juridiction de création, d'existence ou de reconnaissance légale du demandeur ;
- Une source de données fiable ;
- Communication avec un organisme gouvernemental responsable de la gestion de ces DBA ou noms commerciaux ;
- Une lettre d'attestation accompagnée d'un support documentaire ;
- Une facture de services publics, un relevé bancaire, un relevé de carte de crédit, un document fiscal émis par le gouvernement ou toute autre forme d'identification que l'AC juge fiable.

Le champ “organizationName” peut contenir le nom de l’organisation ou un nom commercial/Dénomination sociale. L’AC peut inclure une information dans ce champ qui diffère légèrement du nom vérifié, telles que des variantes ou des abréviations courantes, à condition que l’AC documente la différence et que toutes les abréviations utilisées soient des abréviations acceptées localement ; par exemple, si le registre officiel indique « Company Name Incorporated », l’AC peut utiliser « Company Name Inc. » ou « Company Name ». Si les deux sont inclus, le nom commercial/dénomination sociale apparaît en premier, suivi du nom de l’organisation entre parenthèse.

### 3.2.2.3 Vérification du pays

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
L’AC vérifie le pays associé au champ « countryName » du sujet en utilisant l’un des éléments suivants :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L’attribution de la plage d’adresses IP par pays pour l’adresse IP du site Web, comme indiqué par l’enregistrement DNS du site Web ou l’adresse IP du demandeur ;</li> <li>- Le ccTLD du nom de domaine demandé ;</li> <li>- Les informations fournies par le fournisseur des noms de domaine ;</li> <li>- Une méthode identifiée à la section 3.2.2.1.</li> </ul>	
L’AC met en œuvre un processus de filtrage des serveurs proxy afin d’empêcher la dépendance sur les adresses IP attribuées dans des pays autres que celui où le demandeur se trouve réellement.	

### 3.2.2.4 Validation de l’autorisation ou du contrôle du domaine

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
Pour chaque FQDN listé dans le certificat, l’AE contrôle que, au moment où le certificat est émis, soit l’entité est le propriétaire du nom de domaine, soit elle a obtenu une autorisation pour utiliser le FQDN en utilisant la procédure décrite au chapitre 4.2.1. En complément de la validation de l’autorisation sur le nom de domaine, l’un des contrôles ci-dessous est implémenté pour chaque FQDN afin de s’assurer de son contrôle par le demandeur et de confirmer la légitimité de la demande de certificat. Cette vérification est réalisée avant la délivrance de chaque certificat,	

même lors de son renouvellement. L'AC conserve une trace de la méthode de validation utilisée pour valider chaque domaine.

### 3.2.2.5 Authentification pour une adresse IP

Sans objet.

### 3.2.2.6 Validation d'un domaine Wildcard

Sans objet.

### 3.2.2.7 Pertinence des sources de données

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
Avant d'utiliser une source de données comme source de données fiable, l'AC évalue la source pour sa fiabilité, sa précision et sa résistance à l'altération ou à la falsification. L'AC tient compte des éléments suivants lors de son évaluation :	
<ul style="list-style-type: none"><li>- L'âge des informations fournies ;</li><li>- La fréquence des mises à jour de la source d'information ;</li><li>- Le fournisseur de données et le but de la collecte de données ;</li><li>- L'accessibilité publique de la disponibilité des données ;</li><li>- La relative difficulté de falsifier ou de modifier les données.</li></ul>	

### 3.2.2.7.1 Autres listes noires ou listes des entités sous surveillance

Sans objet.

### 3.2.2.7.2 Maison mère/filiale/Affilié

No Stipulation.

### 3.2.2.7.3 Contrôles croisés et obligation de vigilance

No Stipulation.

### 3.2.2.8 Enregistrement CAA

Sans objet.

### 3.2.3 L'authentification de l'identité d'un individu

La vérification de l'identité d'un individu cible :

- Un Responsable de Certificat de personne morale ;
- Un Porteur de certificat de personne physique ;
- Le représentant légal de l'organisation rattachée au certificat, le cas échéant ;
- Le mandataire de certification associée à l'organisation, le cas échéant.

L'AC collecte et conserve les preuves relatives aux attributs suivants d'identité du Porteur ou du RC :

- Prénom(s) et nom(s) qui constituent le nom utilisé ;
- Toute information complémentaire nécessaire pour identifier le Porteur ou le RC.

Pour authentifier l'identité d'un individu, la vérification de la photocopie d'un élément d'identification de l'individu est nécessaire. Il peut s'agir d'une pièce d'identité (Carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour), d'une carte professionnelle délivrée par une autorité administrative (dans le cas où cette autorité maintient un registre des identités garantissant le lien entre l'agent et la carte professionnelle), ou d'une référence au dossier administratif de l'agent. Cet élément d'identification doit être valide et être présumé authentique ou l'AC doit pouvoir présumer qu'il existe selon une source faisant autorité. L'AC inspecte la copie pour rechercher toute altération ou falsification qui aurait été effectuée. L'existence de l'identité alléguée est connue d'une source faisant autorité et l'AC doit pouvoir présumer que la personne est bien celle qu'elle prétend être.

Les opérateurs d'AE et d'AED sont sensibilisés sur les fraudes qui peuvent intervenir sur la délivrance de documents ou copies de documents officiels (documents falsifiés). Une attention particulière est apportée aux contrôles de validité des pièces fournies (date de validité des pièces d'identité, date des demandes, etc.). Ces aspects sont développés lors de la formation initiale prévue pour les opérateurs d'AE et détaillés dans le programme de formation défini dans le document « [Suivi du personnel](#) ».

Les contrôles périodiques prennent en compte des vérifications par échantillonnage des dossiers traités, afin de s'assurer du respect des procédures. Ces contrôles sont menés par les personnes dans des rôles de contrôleurs ou de responsables de sécurité.

#### 3.2.3.1 Certificat d'AC

##### AC racine et intermédiaires

L'enregistrement d'une nouvelle demande de certificat d'AC est réalisé auprès de l'AE par le responsable de l'Autorité de certification. Cette demande est formalisée au travers du script rempli lors de la cérémonie des clés ayant servi à la génération du certificat.

### 3.2.3.2 Certificat de personne morale

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet documents/Horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	<i>Cachet documents</i>
FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Cachet d'horodatage</i>
<p>L'enregistrement du service applicatif ou du serveur auquel un certificat doit être délivré se fait via l'enregistrement du RC correspondant. Un RC peut être amené à changer en cours de validité du certificat du service ou du serveur correspondant. Dans ce cas, tout nouveau RC doit également faire l'objet d'une procédure d'enregistrement.</p> <p>Le RC est soit le responsable légal de l'entité, soit une personne physique désignée formellement par ce dernier. L'enregistrement d'un RC, et du service applicatif ou du serveur correspondant, peut se faire soit directement auprès de l'AE, d'un AED, ou d'un MC de l'entité. Dans ce dernier cas, le MC doit être préalablement enregistré par l'AE.</p> <p>L'enregistrement du futur RC nécessite la validation de l'identité "personne morale" de l'entité de rattachement du futur RC, de l'identité "personne physique" du futur RC, de son habilitation à être RC pour le service ou serveur considéré et pour l'entité considérée.</p> <p>Le RC est informé que les informations personnelles d'identité pourront être utilisées comme données d'authentification lors d'une éventuelle demande de révocation.</p>	

### 3.2.3.2.1 Enregistrement d'un RC

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet documents/Horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	<i>Cachet documents</i>
FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Cachet d'horodatage</i>

Le dossier de demande de certificat est à compléter depuis les formulaires disponibles sur le site de CERTIGNA. Une fois complétés, les éléments suivants doivent être transmis à l'AE :

#### Formulaire de demande du certificat

<i>Objet</i>	Désignation d'un représentant légal de l'entité et de ses coordonnées
	Désignation du futur RC habilité et de ses coordonnées
	Désignation de l'identité de l'entité rattachée au service ou serveur
	Désignation des CGVU applicables
<i>Date</i>	Signature du formulaire de moins de 3 mois
<i>Signature</i>	Signature d'un représentant légal de l'entité ou d'un MC pour habiliter le futur RC Signature du futur RC pour accepter le rôle de RC et les CGVU

#### Pièce d'identité officielle du RC

<i>Objet</i>	La photocopie d'un élément d'identification du RC en cours de validité, reconnu par l'Etat membre dans lequel est déposée la demande de certificat.
<i>Date</i>	Pièce valide au moment de l'enregistrement

#### Pièce d'identité officielle du Représentant légal ou du MC

<i>Objet</i>	La photocopie d'un élément d'identification du représentant légal ou du MC de l'entité rattachée au certificat, en cours de validité, reconnu par l'Etat membre dans lequel est déposée la demande de certificat.
<i>Date</i>	Pièce valide au moment de l'enregistrement

#### Justificatif attestant de la qualité du Représentant légal

<i>Objet</i>	<b>Pour une entreprise</b> , tout document attestant de la qualité du représentant légal de l'entité reconnu à l'échelle nationale. Ex : <i>un exemplaire des statuts de l'entreprise, en cours de validité, portant signature de ses représentants</i> . <b>Pour une administration</b> , fournir une pièce portant délégation ou subdélégation de l'autorité responsable de la structure administrative reconnue à l'échelle nationale.
	<i>Date</i> Justificatif valide au moment de l'enregistrement
<i>Date</i>	Justificatif valide au moment de l'enregistrement

#### Justificatif portant le numéro de SIREN de l'entité

<i>Objet</i>	<b>Pour une entreprise</b> , toute pièce portant le numéro SIREN de l'entreprise ou, à défaut, une autre pièce valide attestant l'identification unique de l'entreprise qui figurera dans le certificat. Ex : <i>extrait KBIS ou Certificat d'Identification au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements</i>
<i>Date</i>	Justificatif valide au moment de l'enregistrement

#### TS 119 495 DSP2

Pour un certificat DSP2, un document doit être fourni listant les caractéristiques du PSP et son référencement dans le registre de l'ACN ou de l'ABE le cas échéant.

EN 319 411-2 QCP-I

EN 319 411-2 QCP-I-qscd

EN 319 411-1 NCP+

L'authentification du RC par l'AE est réalisée via l'un des moyens suivants :

- Authentification en face à face physique avec le porteur avec présentation d'une pièce d'identité valide lors du face-à-face (Carte nationale d'identité, Passeport ou Carte de séjour).
- Authentification du RC à distance à l'aide d'un moyen d'identification électronique qualifié au niveau substantiel ou élevé au sens du règlement eIDAS.
- Authentification du RC à l'aide d'une méthode d'identification reconnue au niveau national qui fournit une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité.
- Authentification du RC à l'aide d'un certificat de signature électronique qualifié au sens du Règlement eIDAS.

EN 319 411-1 LCP

EN 319 411-1 OVCP

L'authentification du RC par l'AE (opérateur d'AE ou opérateur d'AED) est réalisée par l'envoi du dossier soit par courrier postal, soit sous forme dématérialisée (dossier scanné puis transmis par courrier électronique).

RGS \*\*

L'authentification du Porteur par l'AE est réalisée lors d'un face-à-face physique ou sous forme dématérialisée à condition que la demande soit signée par le Porteur à l'aide d'un procédé de signature électronique conforme au minimum aux exigences du niveau \*\* que la signature soit vérifiée et valide au moment de l'enregistrement.

RGS \*

L'authentification du RC par l'AE (opérateur d'AE ou opérateur d'AED) est réalisée par l'envoi du dossier soit par courrier postal, soit sous forme dématérialisée (dossier scanné puis transmis par courrier électronique).

### 3.2.3.3 Certificat de personne physique

#### 3.2.3.3.1 Enregistrement d'un Porteur [Particulier]

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>

Le dossier de demande de certificat est à compléter depuis les formulaires disponibles sur le site de CERTIGNA ou de l'AED. Une fois complétés, les éléments suivants sont transmis à l'AE :

#### Formulaire de demande du certificat

<i>Objet</i>	Désignation du futur Porteur habilité et de ses coordonnées
	Désignation des CGVU applicables (Incluant l'obligation du Porteur sur l'utilisation d'un dispositif conforme aux exigences du chapitre II)
<i>Date</i>	Signature du formulaire de moins de 3 mois
<i>Signature</i>	Signature du futur Porteur pour accepter le rôle de Porteur et les CGVU

#### Pièce d'identité officielle du Porteur

<i>Objet</i>	La photocopie d'un document officiel d'identité en cours de validité du futur Porteur comportant une photographie d'identité. <i>Exemple : carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour</i>
	Date Pièce valide au moment de l'enregistrement

EN 319 411-1 NCP +

EN 319 411-2 QCP-n

EN 319 411-2 QCP-n-qscd

L'authentification du Porteur par l'AE est réalisée via l'un des moyens suivants :

- Authentification en face à face physique avec le Porteur avec présentation d'une pièce d'identité valide lors du face-à-face (Carte nationale d'identité, Passeport ou Carte de séjour).
- Authentification du Porteur à distance à l'aide d'un moyen d'identification électronique qualifié au niveau substantiel ou élevé au sens du règlement eIDAS.
- Authentification du Porteur à l'aide d'une méthode d'identification reconnue au niveau national qui fournit une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité.
- Authentification du Porteur à l'aide d'un certificat de signature électronique qualifié au sens du Règlement eIDAS.

RGS \*\*\*

L'authentification du Porteur par l'AE est réalisée lors d'un face-à-face physique.

RGS \*\*

L'authentification du Porteur par l'AE est réalisée lors d'un face-à-face physique ou sous forme dématérialisée à condition que la demande soit signée par le Porteur à l'aide d'un procédé de

signature électronique conforme au minimum aux exigences du niveau RGS \*\*, que la signature soit vérifiée et valide au moment de l'enregistrement.

RGS \*

L'authentification du futur Porteur par l'AE (opérateur d'AE ou opérateur d'AED) est réalisée par l'envoi du dossier soit par courrier postal, soit sous forme dématérialisée (dossier scanné puis transmis par courrier électronique).

### 3.2.3.3.2 Enregistrement d'un Porteur [Entreprise][Administration]

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>

Le dossier de demande de certificat est à compléter depuis les formulaires disponibles sur le site de CERTIGNA ou de l'AED. Une fois complétés, les éléments suivants sont transmis à l'AE :

#### Formulaire de demande du certificat

<i>Objet</i>	Désignation d'un représentant légal de l'entité et de ses coordonnées
	Désignation du futur Porteur habilité et de ses coordonnées
	Désignation de l'identité de l'entité à laquelle est rattaché le Porteur
	Désignation des CGVU applicables
<i>Date</i>	Signature du formulaire de moins de 3 mois
<i>Signature</i>	Signature d'un représentant légal de l'entité ou d'un MC pour habiliter le futur Porteur Signature du futur Porteur pour accepter le rôle de Porteur et les CGVU

#### Pièce d'identité officielle du Porteur

<i>Objet</i>	La photocopie d'un élément d'identification du Porteur en cours de validité, reconnu par l'Etat membre dans lequel est déposée la demande de certificat.
<i>Date</i>	Pièce valide au moment de l'enregistrement

#### Pièce d'identité officielle du Représentant légal ou du MC

<i>Objet</i>	La photocopie d'un élément d'identification du représentant légal ou du MC de l'entité rattachée au certificat, en cours de validité, reconnu par l'Etat membre dans lequel est déposée la demande de certificat.
<i>Date</i>	Pièce valide au moment de l'enregistrement

#### Justificatif attestant de la qualité du Représentant légal

<i>Objet</i>	<b>Pour une entreprise</b> , tout document attestant de la qualité du représentant légal de l'entité reconnu à l'échelle nationale. <i>Ex : un exemplaire des statuts de l'entreprise, en cours de validité, portant signature de ses représentants.</i> <b>Pour une administration</b> , fournir une pièce portant délégation ou subdélégation de l'autorité responsable de la structure administrative reconnue à l'échelle nationale.
<i>Date</i>	Justificatif valide au moment de l'enregistrement

## Justificatif portant le numéro de SIREN de l'entité

<i>Objet</i>	<b>Pour une entreprise</b> , toute pièce portant le numéro SIREN de l'entreprise ou, à défaut, une autre pièce valide attestant l'identification unique de l'entreprise qui figurera dans le certificat. Ex : <i>extrait KBIS ou Certificat d'identification au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements</i>
<i>Date</i>	Justificatif valide au moment de l'enregistrement

EN 319 411-1 NCP +

EN 319 411-2 QCP-n

EN 319 411-2 QCP-n-qscd

L'authentification du Porteur par l'AE est réalisée via l'un des moyens suivants :

- Authentification en face-à-face physique avec le porteur avec présentation d'une pièce d'identité valide lors du face-à-face (Carte nationale d'identité, Passeport ou Carte de séjour).
- Authentification du porteur à distance à l'aide d'un moyen d'identification électronique qualifié au niveau substantiel ou élevé au sens du règlement eIDAS.
- Authentification du porteur à l'aide d'une méthode d'identification reconnue au niveau national qui fournit une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité.
- Authentification du porteur à l'aide d'un certificat de signature électronique qualifié au sens du Règlement eIDAS.

RGS \*\*\*

L'authentification du porteur, par l'AE ou le MC, est réalisée lors d'un face-à-face physique.

RGS \*\*

L'authentification du Porteur, par l'AE ou le MC, est réalisée lors d'un face-à-face physique ou sous forme dématérialisée à condition que la demande soit signée par le Porteur à l'aide d'un procédé de signature électronique conforme au minimum aux exigences du niveau \*\*, que la signature soit vérifiée et valide au moment de l'enregistrement, et que le certificat sur lequel repose cette signature électronique soit un certificat qualifié au titre du règlement eIDAS.

RGS \*

L'authentification du futur Porteur par l'AE (opérateur d'AE ou opérateur d'AED) est réalisée par l'envoi du dossier soit par courrier postal, soit sous forme dématérialisée (dossier scanné puis transmis par courrier électronique).

### 3.2.3.4 Enregistrement d'un Mandataire de Certification

Le Mandataire de certification (MC) doit s'enregistrer auprès de l'AE pour pouvoir se substituer à l'AE dans le processus d'enregistrement des demandeurs de certificats. L'enregistrement d'un MC nécessite la validation de l'identité "personne morale" de l'entité pour laquelle le MC interviendra, de l'identité "personne physique" du futur MC, et du rattachement du futur MC à cette entité. Le dossier d'enregistrement d'un MC est à compléter depuis les formulaires disponibles sur le site de CERTIGNA. Le dossier transmis à l'AE doit comprendre les éléments suivants :

#### Formulaire de demande d'enregistrement du MC

<i>Objet</i>	Désignation d'un représentant légal de l'entité et de ses coordonnées
	Désignation du futur MC habilité et de ses coordonnées
	Désignation de l'identité de l'entité à laquelle est rattaché le MC
<i>Date</i>	Signature du formulaire de moins de 3 mois
<i>Signature</i>	Signature d'un représentant légal de l'entité pour habiliter le futur MC Signature du futur MC pour accepter le rôle de MC et les CGVU

#### Lettre d'engagement du MC

<i>Objet</i>	Désignation du futur MC habilité et de ses coordonnées
	Désignation du rôle et des responsabilités du MC dont notamment : - Effectuer de façon impartiale et scrupuleuse les contrôles d'identité des futurs RC tels que définis dans la PC ; - Informer l'AE en cas de départ de l'entité.
<i>Date</i>	Signature du formulaire de moins de 3 mois
<i>Signature</i>	Signature du futur MC pour s'engager à respecter ces responsabilités

#### Pièce d'identité officielle du MC

<i>Objet</i>	La photocopie d'un élément d'identification du MC en cours de validité, reconnu par l'Etat membre dans lequel est déposée la demande de certificat.
<i>Date</i>	Pièce valide au moment de l'enregistrement

#### Justificatif attestant de la qualité du Représentant légal

<i>Objet</i>	<b>Pour une entreprise</b> , tout document attestant de la qualité du représentant légal de l'entité reconnu à l'échelle nationale. <i>Ex : un exemplaire des statuts de l'entreprise, en cours de validité, portant signature de ses représentants.</i>
	<b>Pour une administration</b> , fournir une pièce portant délégation ou subdélégation de l'autorité responsable de la structure administrative reconnue à l'échelle nationale.
<i>Date</i>	Justificatif valide au moment de l'enregistrement

EN 319 411-1 NCP +

EN 319 411-2 QCP-I

EN 319 411-2 QCP-I-qscd

L'authentification du MC par l'AE est réalisée lors d'un face-à-face physique ou sous forme dématérialisée à condition que la demande soit signée par le Porteur à l'aide d'une signature électronique vérifiée et valide au moment de l'enregistrement, et que le certificat sur lequel repose cette signature électronique soit un certificat qualifié au titre du règlement eIDAS.

RGS \*\*

L'authentification du MC par l'AE est réalisée lors d'un face-à-face physique ou sous forme dématérialisée à condition que la demande soit signée par le Porteur à l'aide d'un procédé de signature électronique conforme au minimum aux exigences du niveau RGS \*\* que la signature soit vérifiée et valide au moment de l'enregistrement.

EN 319 411-1 LCP

EN 319 411-1 OVCP

RGS \*

L'authentification du MC par l'AE s'effectue via l'envoi du dossier papier par courrier accompagné d'une photocopie des documents d'identité de chacun des signataires des pièces du dossier (représentant légal, MC).

Cette authentification peut également se faire sous forme dématérialisée à condition que les différentes pièces justificatives du dossier soient signées à l'aide d'un procédé de signature électronique conforme aux exigences du niveau RGS \* et que la signature soit vérifiée et valide au moment de l'enregistrement. Si le mandataire n'est pas équipé d'un certificat de niveau RGS \* ou supérieur, les dossiers ne pourront être envoyés sous forme dématérialisée. Dans ce cas, chaque dossier ne sera validé qu'après réception des documents originaux par courrier.

### 3.2.4 Informations non vérifiées du RC ou Porteur

Sans objet.

### 3.2.5 Validation de l'autorité du demandeur et des signatures

Cette étape est effectuée en même temps que la validation de l'identité du représentant légal et du RC ou Porteur (directement par l'AE ou par le MC).

### 3.2.6 Critères d'interopérabilité ou de certification

L'AC divulgue tous les certificats croisés qui identifient l'AC en tant que sujet, à condition que l'AC ait organisé ou accepté l'établissement de la relation de confiance (c'est-à-dire le certificat croisé en cause).

### 3.3 Identification et authentification d'une demande de renouvellement des clés

#### 3.3.1 Identification et authentification d'une demande de renouvellement courant

L'AC n'émet pas de nouveau certificat pour une bi-clé précédemment émise. Le renouvellement passe par la génération d'une nouvelle bi-clé et d'une nouvelle demande de certificat.

##### 3.3.1.1 Certificat d'AC

L'identification et l'authentification d'une demande de renouvellement courant de certificat d'AC sont identiques à la demande initiale.

##### 3.3.1.2 Certificat de personne morale

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet documents/Horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	<i>Cachet documents</i>
FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Cachet d'horodatage</i>
Lors du premier renouvellement, l'AC s'assure au minimum que les informations du dossier d'enregistrement initial sont toujours valides et que le certificat à renouveler existe, et est toujours valide.	
Lors du renouvellement suivant, l'AE identifie le RC et le service applicatif ou le serveur selon la même procédure que pour l'enregistrement initial.	
EN 319 411-1 OVCP	
Lors du premier renouvellement et des suivants, l'AC vérifie que le demandeur a toujours le contrôle du domaine via l'une des méthodes utilisées pour la demande initiale.	

### 3.3.1.3 Certificat de personne physique

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
Lors du premier renouvellement, l'AC s'assure au minimum que les informations du dossier d'enregistrement initial sont toujours valides et que le certificat à renouveler existe, et est toujours valide.	
Lors du renouvellement suivant, l'AE identifie le Porteur, et l'entité le cas échéant, selon la même procédure que pour l'enregistrement initial.	

### 3.3.2 Identification et authentification pour un renouvellement après révocation

L'identification et l'authentification d'une demande de renouvellement après révocation sont identiques à la demande initiale.

## 3.4 Identification et authentification d'une demande de révocation

### 3.4.1 Certificat d'AC

La révocation d'un certificat d'AC ne peut être décidée que par l'entité responsable de l'AC, ou par les autorités judiciaires via une décision de justice. La révocation des autres certificats de composantes est décidée par l'entité opérant la composante concernée qui doit en informer l'AC sans délai.

### 3.4.2 Certificat de personne morale ou physique

#### 3.4.2.1 Demande de révocation courante

La demande de révocation du certificat par le RC ou le Porteur, un représentant légal de l'entité, un opérateur d'AED, ou le cas échéant un MC, peut s'effectuer par l'un des moyens suivants :

- Courrier : demande remplie et signée à partir du formulaire de révocation d'un certificat disponible sur le site de CERTIGNA <https://www.certigna.com>. Le demandeur s'authentifie en joignant la photocopie de sa pièce d'identité au courrier envoyé.
- Depuis l'espace client du site CERTIGNA <https://www.certigna.fr> en sélectionnant le certificat à révoquer.

L'adresse postale du service de révocation est disponible sur le site de CERTIGNA  
<https://www.certigna.com>

La demande papier doit comporter les éléments suivants :

- Le prénom et le nom du Porteur concerné ou le nom du service ou serveur concerné ;
- L'adresse e-mail du Porteur le cas échéant ;
- La raison de la révocation.

Si le RC ou Porteur n'est pas le demandeur :

- Le prénom et le nom du demandeur ;
- La qualité du demandeur (responsable légal, opérateur d'AED, MC) ;
- Le numéro de téléphone du demandeur.

Le formulaire papier peut également être transmis sous format électronique. La demande électronique peut être effectuée par une personne habilitée munie d'un certificat de même niveau ou supérieur (un opérateur d'AED ou le cas échéant un MC). La demande sera alors signée électroniquement avec ce certificat de même niveau ou supérieur. Le traitement de demande de révocation par l'AE est détaillé dans la « [Procédure opérationnelle de demande de révocation](#) ». Comme pour les demandes de certificats, les contrôles périodiques pourront prendre en compte des vérifications par échantillonnage des demandes de révocation traitées par l'AE, afin de s'assurer du respect des procédures.

### 3.4.2.2 Demande émanant d'une ACN

Une ACN authentifiée est autorisée à demander la révocation du certificat d'un PSP présent dans son registre. Cette demande doit être formulée par mail à [security@certigna.com](mailto:security@certigna.com) en joignant une demande de révocation en Français ou en Anglais. Cette demande de révocation doit être signée électroniquement à l'aide d'un procédé de signature ou de cachet avancé reposant sur un certificat qualifié au sens du règlement eIDAS et dont l'organisation désignée en tant que sujet du certificat est l'ACN.

La demande de révocation de certificat devra préciser les informations suivantes :

- Identifiant de l'ACN ;
- Coordonnées du demandeur ;
- Identifiant du PSP objet de la demande de révocation ;
- Raison pour laquelle le certificat doit être révoqué :
  - o L'autorisation du PSP a été révoquée ;
  - o Un ou plusieurs rôles du PSP figurant dans son certificat a été révoqué.

Sur demande de l'ACN et confirmation par CERTIGNA, l'AC pourra mettre à disposition un certificat conformément à ses processus de délivrance et permettant d'authentifier les demandes de l'ACN. L'un des cas suivants peut conduire l'AC à rejeter la demande de révocation réceptionnée ou à demander des compléments d'informations :

- Si l'authenticité de la demande n'est pas vérifiable ;
- Si la demande n'indique pas clairement la raison de révocation du certificat ;
- Si la raison de révocation du certificat n'est pas de la responsabilité de l'ACN demanduse.

## 4 EXIGENCES OPERATIONNELLES SUR LE CYCLE DE VIE DES CERTIFICATS

### 4.1 Demande de certificat

#### 4.1.1 Origine d'une demande de certificat

##### 4.1.1.1 Certificat d'AC

La demande de certificat doit émaner d'un représentant légal de l'AC.

##### 4.1.1.2 Certificat de personne morale ou physique

Pour les certificats rattachés à une organisation, la demande de certificat doit émaner d'un représentant légal de l'entité ou d'un MC dûment mandaté pour cette entité, avec un consentement préalable du futur RC ou Porteur.

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
L'AC maintient une base de données interne de tous les certificats précédemment révoqués et des requêtes de certificats précédemment rejetées en raison d'un phishing suspecté ou d'une autre utilisation ou intention frauduleuse. L'autorité de certification utilise ces informations pour identifier les demandes de certificats suspects ultérieures.	

#### 4.1.2 Processus et responsabilités pour l'établissement d'une demande de certificat

##### 4.1.2.1 Certificat d'AC

Le dossier de demande est établi directement par le responsable de l'AC lors de la Cérémonie des clés.

##### 4.1.2.2 Certificat de personne morale ou physique

Le dossier de demande est établi soit directement par le futur RC ou Porteur à partir des éléments fournis par son entité le cas échéant, soit par son entité et signé par le futur RC ou Porteur. Le dossier est transmis directement à l'AE si l'entité n'a pas mis en place de MC. Le dossier est remis à ce dernier dans le cas contraire.

Lors de l'enregistrement du futur RC ou Porteur, ce dernier doit fournir une adresse mail qui permet à l'AE de prendre contact pour toute question relative à son enregistrement. Le MC doit également fournir une adresse email lors de son enregistrement, pour que l'AE puisse prendre contact avec ce

dernier pour toute question relative à l'enregistrement des RC ou Porteurs. Le dossier de demande de certificat doit contenir les éléments décrits au chapitre 3.2.3. L'adresse mail du RC ou Porteur, et le cas échéant du MC, est enregistrée dans les bases de données de l'AE. Ces adresses sont utilisées pour transmettre les messages de service lors du traitement des demandes de certificat ou de révocation, ou pour des demandes complémentaires effectuées par les opérateurs d'AE traitant ces demandes.

Les justificatifs fournis pour valider l'identité du Porteur, du RC, du Représentant Légal et de l'entité peuvent être utilisés pendant 825 jours pour émettre un certificat, sous réserve qu'ils soient encore valides au moment de la validation de la demande du certificat.

Un certificat nécessitant l'authentification du Porteur ou du RC au moyen d'un face-à-face physique, d'un eID, ou d'une signature électronique à l'aide d'un certificat qualifié eIDAS, ne peut être renouvelé qu'après une nouvelle authentification du Porteur ou du RC via l'un de ces procédés. Le procédé utilisé pour le renouvellement (Ex : certificat qualifié eIDAS signant électroniquement le formulaire de demande de renouvellement) doit lui-même avoir été remis sur la base de la réalisation d'un face-à-face physique.

## 4.2 Traitement d'une demande de certificat

### 4.2.1 Exécution des processus d'identification et de validation de la demande

#### 4.2.1.1 Certificat d'AC

La demande est validée par l'ensemble des témoins présents lors de la cérémonie des clés parmi lesquels figurent obligatoirement un administrateur de l'AE.

#### 4.2.1.2 Certificat de personne morale ou physique

L'AE effectue les opérations suivantes lors du traitement d'une demande de certificat qui lui a été transmise :

- Validation de l'identité du service, serveur ou Porteur ;
- Validation de l'identité de l'entité ;
- Validation de l'identité des signataires de la demande (RC ou Porteur, représentant légal ou MC) ;
- Validation de l'autorisation d'émettre un certificat pour ce service, serveur ou Porteur ;
- Validation du contrôle du domaine pour un serveur ;
- Validation du dossier et de la cohérence des justificatifs présentés ;
- Assurance que le futur RC ou Porteur a pris connaissance des modalités applicables pour l'utilisation du certificat.

Toutes les opérations citées ci-dessus sont réalisées par l'AE, mais dans le cas d'une demande réalisée via un opérateur d'AED ou un MC, ces derniers retransmettent le dossier à l'AE après avoir effectué les contrôles suivants :

- S'assurer que le RC ou Porteur a pris connaissance des CGVU, en complément de leur diffusion opérée par l'AC ;
- Vérifier l'identité du RC ou du Porteur et les pièces originales attestant de son identité afin de l'identifier et de l'authentifier ;
- Vérifier l'exhaustivité du dossier de demande.

L'AE s'assure que la demande correspond au mandat de l'opérateur d'AED ou du MC. Dans tous les cas, le dossier de demande est archivé par l'AE. L'identité du futur RC ou Porteur et du représentant légal est approuvée si les pièces justificatives fournies sont valides à la date de réception.

<b>CERTIGNA ENTITY CA</b>	<i>Cachet mails/docs/horodatage</i>
<b>SERVICES CA</b>	<i>Authentification client</i>
TS 119 495 DSP2	
L'AC vérifie les informations du PSP et de l'ACN associée (identifiant du PSP et ses rôles, identifiant et pays de l'ACN) grâce aux informations fournies officiellement par l'ACN sur son registre ou sur le registre de l'ABE. Dans le cas où l'ACN associée préconise des validations spécifiques à opérer, ces dernières seront réalisées par l'AC le cas échéant.	

<b>CERTIGNA SERVICES CA</b>	<i>Authentification client</i>
<b>CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA</b>	<i>Authentification client</i>
<b>CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA</b>	<i>Authentification client</i>
En complément des méthodes pour la validation du contrôle du domaine (cf. 3.2.6), la vérification du FQDN et de l'entité qui en est titulaire est effectuée via l'utilisation de sites de type « WHOIS » (Ex : AFNIC) et/ou de la fourniture de justificatifs permettant d'attester, dans la mesure du possible, de la propriété du nom de domaine. Un représentant légal de l'entité titulaire du nom de domaine selon ces sites et/ou justificatifs, doit désigner formellement l'entité de rattachement du RC ou le RC dans un document d'autorisation signé par ce représentant (formulaire de demande ou formulaire type fourni par l'AC).	
Conformément à la RFC 8659, des contrôles sont réalisés sur l'enregistrement CAA (cf. chapitre 3.2.2.8.	
L'AC développe, maintient, et implémente des procédures documentées qui identifient et imposent des activités de vérification complémentaires pour les demandes de certificats à haut risque préalablement à leur acceptation, de manière à garantir que ces demandes sont vérifiées conformément à ces exigences. En particulier, l'AE réalise des contrôles auprès de bases de données de noms de domaines suspectés d'être utilisés pour des activités de phishing (Ex : APWG, Phishing initiative, etc.) ainsi que dans les bases de données internes de l'AC contenant les certificats révoqués suite à une compromission ou les demandes de certificats suspectés d'être utilisés pour des activités de phishing. Ces pratiques sont portées par l'AC et ne sont pas déléguées aux tiers (Ex : AED).	

#### 4.2.2 Acceptation ou rejet de la demande de certificat

Après traitement de la demande, l'AE notifie le rejet éventuel de la demande au RC ou Porteur, le cas échéant à l'opérateur d'AED, ou au MC.

La justification d'un éventuel refus est effectuée par l'AE en précisant la cause :

- Le dossier de demande est incomplet (pièce manquante) ;
- Une des pièces du dossier est non valide (date de signature supérieure à 3 mois, date de validité de la pièce est dépassée, etc.) ;
- La demande ne correspond pas au mandat de l'opérateur d'AED ou du MC ;

En cas d'acceptation par l'AE, après génération du certificat par l'AC, l'AE envoie un mail au RC ou Porteur pour effectuer l'acceptation du certificat et la récupération de données d'activation.

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>

L'AC n'émet pas de certificat SSL/TLS de serveurs sur internet contenant des noms internes ou d'adresses IP réservées. Un processus automatique est mis en œuvre, lors de la commande d'un certificat TLS/SSL, pour vérifier que le nom de domaine demandé est de type « \*.domain.tld ». Pour consolider ce contrôle, les TLDs validés par l'ICANN sont récupérés automatiquement chaque jour via la liste fournie sur le site <https://publicsuffix.org>. En complément, la vérification du propriétaire de nom de domaine réalisée par l'AE conduira, dans tous les cas, au rejet de la demande puisqu'il est impossible d'identifier le propriétaire d'un nom de domaine de type « \*.tld ». Les demandes avec un TLD invalide ou sans domaine (Ex : \*.co.uk) seront systématiquement rejetées.

L'AC ne délivre pas de certificats contenant un nouveau gTLD en cours d'étude par l'ICANN. Avant de délivrer un certificat contenant un nom interne avec un gTLD que l'ICANN a annoncé comme en cours d'étude pour être opérationnel, l'AC adresse un avertissement à l'organisation dont le gTLD pourra être bientôt traité l'informant que l'AC révoquera immédiatement le certificat sauf si l'organisation enregistre rapidement le nom de domaine. Lorsqu'un gTLD est délégué via son inclusion dans la base de données « Root zone » de l'IANA, le nom interne devient un nom de domaine, et à ce moment-là, un certificat avec ce gTLD, qui peut avoir respecté ces exigences au moment de l'émission, sera en violation avec ces exigences, à moins que l'AC ait vérifié les droits du demandeur sur le nom de domaine. Les dispositions ci-dessous visent à empêcher une telle violation.

Dans les 30 jours qui suivent l'approbation par l'ICANN d'un nouveau gTLD pour exploitation, comme peut en attester la publication d'un contrat avec l'opérateur gTLD sur [[www.ICANN.org](http://www.ICANN.org)], l'AC compare le nouveau gTLD aux enregistrements de certificats valides et cesse d'émettre des certificats contenant un nom de domaine qui contient le nouveau gTLD jusqu'à ce que l'AC ait vérifié préalablement que l'organisation a le contrôle exclusif ou le droit exclusif d'utiliser le nom de domaine conformément à la section 3.2.2.4. Dans les 120 jours qui suivent la publication d'un contrat pour un nouveau gTLD sur [[www.icann.org](http://www.icann.org)], l'AC révoque chaque certificat contenant un nom de domaine qui inclut le nouveau gTLD à moins que l'organisation soit le titulaire du nom de domaine ou qu'elle puisse démontrer le contrôle sur ce nom de domaine.

## 4.2.3 Durée d'établissement du certificat

### 4.2.3.1 Certificat d'AC

La demande de certificat d'AC étant formellement établie lors de la cérémonie des clés, le certificat concerné est généré dans les heures qui suivent la demande.

### 4.2.3.2 Certificat de personne morale ou physique

A compter de la réception du dossier d'enregistrement complet et de la demande électronique (CSR), le certificat est établi dans un délai de 30 jours.

## 4.3 Délivrance du certificat

### 4.3.1 Actions de l'AC concernant la délivrance du certificat

#### 4.3.1.1 Certificat d'AC

Les bi-clés et certificats de l'AC racine et les AC intermédiaires sont générées lors de cérémonie des clés. Les opérations de génération et de signature des certificats émis par l'AC racine sont effectuées dans les mêmes circonstances contrôlées que la génération des bi-clés d'AC (cf. 6.1.1), en présence de personnes dans des rôles de confiance autorisées par l'AC (Ex : Opérateur système d'AC, Officier de sécurité, Administrateur PKI) et dans le cadre de « cérémonies de clés ». L'administrateur d'AC effectue les commandes de génération et de signature des certificats par l'AC racine en présence des rôles de confiance qui s'assurent de la conformité des pratiques avec les exigences de sécurité et le script défini.

#### 4.3.1.2 Certificat de personne morale ou physique

Suite à la validation par l'AE, l'AC déclenche le processus de génération du certificat destiné au RC ou au Porteur. Les conditions de génération des clés et des certificats et les mesures de sécurité à respecter sont précisées aux chapitres 5 et 6 ci-dessous, notamment la séparation des rôles de confiance. (Cf. chapitre 5.2). Les opérations de validation de demande sur l'AE et de génération de certificat sur l'AC sont détaillées dans la « [Procédure opérationnelle de demande de certificat](#) ».

### 4.3.2 Notification par l'AC de la délivrance du certificat

#### 4.3.2.1 Certificat d'AC

La remise du certificat d'AC est réalisée lors de la cérémonie des clés, auprès d'un administrateur de l'AC habilité par l'AC en charge de son exploitation et de sa diffusion.

### 4.3.2.2 Certificat de personne morale ou physique

Le certificat complet et exact est mis à disposition de son RC ou Porteur depuis l'espace client ou sur le dispositif remis par l'AC le cas échéant. Le RC ou Porteur s'authentifie sur son espace client pour accepter son certificat ou remplit le formulaire d'acceptation au format Papier.

## 4.4 Acceptation du certificat

### 4.4.1 Démarche d'acceptation du certificat

#### 4.4.1.1 Certificat d'AC

Le représentant de l'autorité et les différents témoins, présents lors la cérémonie, contrôlent que le contenu du certificat est conforme à la demande. L'acceptation est formalisée au travers du procès-verbal de la cérémonie des clés.

#### 4.4.1.2 Certificat de personne morale ou physique

L'acceptation du certificat est effectuée par le RC ou le Porteur, depuis son espace client et préalablement au téléchargement de son certificat ou à la récupération de la donnée d'activation de son support. Le RC ou le Porteur choisit explicitement d'accepter ou non le certificat et la notification d'acceptation ou de refus est transmise automatiquement à l'AC. Dans le cadre de l'usage du Service ACME, le certificat est tacitement accepté par le RC.

En cas de détection d'incohérence entre les informations figurant dans l'accord contractuel et le contenu du certificat, le RC ou le Porteur doit refuser le certificat, ce qui aura pour conséquence sa révocation.

### 4.4.2 Publication du certificat

#### 4.4.2.1 Certificat d'AC

Les certificats d'AC Racine et d'AC intermédiaires sont publiés par l'AC. Cf. chapitre 2.

#### 4.4.2.2 Certificat de personne morale ou physique

Aucune publication du certificat n'est effectuée par l'AC.

FR03

Cachet 2D-DOC

Tous les certificats émis par l'AC FR03 sont publiés dans un annuaire après l'acceptation du certificat par le RC. Le RC est informé de cette publication.

#### **4.4.3 Notification par l'AC aux autres entités de la délivrance du certificat**

L'AE est informée de la génération du certificat par l'AC qui est responsable de la délivrance du certificat généré.

### **4.5 Usages de la bi-clé et du certificat**

#### **4.5.1 Utilisation de la clé privée et du certificat**

L'AC, le RC ou le Porteur doit respecter strictement les usages autorisés des bi-clés et des certificats décrits au chapitre 1.5.1. Dans le cas contraire, leur responsabilité pourrait être engagée. L'usage autorisé de la bi-clé et du certificat associé est indiqué dans le certificat lui-même, via l'extension Key Usage le cas échéant.

Faisant partie du dossier d'enregistrement, les conditions générales sont portées à la connaissance du RC ou du Porteur par l'AC avant d'entrer en relation contractuelle. Elles sont consultables préalablement à toute demande de certificat en ligne. Elles sont accessibles sur le site <https://www.certigna.com>. Les CGVU acceptées lors de la demande de certificat restent applicables pendant toute la durée de vie du certificat.

#### **4.5.2 Utilisation de la clé publique et du certificat par l'utilisateur du certificat**

Les utilisateurs de certificats doivent respecter strictement les usages autorisés des certificats et cités au chapitre 1.5.1. Dans le cas contraire, leur responsabilité pourrait être engagée.

### **4.6 Renouvellement d'un certificat**

L'AC n'émet pas de nouveau certificat pour une bi-clé précédemment émise. Le renouvellement passe par la génération d'une nouvelle bi-clé et une nouvelle demande de certificat (cf. chapitre 4.1). Dans le cas où le RC ou le Porteur génère la bi-clé, il s'engage en acceptant les CGVU, à générer une nouvelle bi-clé à chaque demande.

#### **4.6.1 Circonstance pour le renouvellement d'un certificat**

Sans objet.

#### **4.6.2 Origine d'une demande de renouvellement**

Sans objet.

#### **4.6.3 Traitement d'une demande de renouvellement**

Sans objet.

#### **4.6.4 Notification de la délivrance d'un nouveau certificat**

Sans objet.

#### **4.6.5 Modalité d'acceptation d'un nouveau certificat**

Sans objet.

#### **4.6.6 Publication du renouvellement du certificat par l'AC**

Sans objet.

#### **4.6.7 Notification de la délivrance par l'AC aux autres entités**

Sans objet.

### **4.7 Délivrance d'un nouveau certificat suite au changement du bi-clé**

#### **4.7.1 Causes possibles de changement d'un bi-clé**

Les bi-clés doivent être périodiquement renouvelées afin de minimiser les possibilités d'attaques cryptographiques. Ainsi les bi-clés des AC, des Porteurs, des services et serveurs, et les certificats correspondants, sont renouvelés régulièrement (cf. période de validité chapitre 6.3.2). Par ailleurs, une bi-clé et un certificat peuvent être renouvelés par anticipation, suite à la révocation du certificat.

#### **4.7.2 Origine d'une demande d'un nouveau certificat**

Le déclenchement de la fourniture d'un nouveau certificat est à l'initiative du RC ou du Porteur (pas d'existence de processus automatisé). L'entité, via son MC le cas échéant, peut également être à l'initiative d'une demande de fourniture d'un nouveau certificat pour un Porteur ou un RC qui lui est rattaché.

#### **4.7.3 Traitement d'une demande de changement de clé**

Cf. chapitre 4.2.1

#### **4.7.4 Notification de la délivrance d'un nouveau certificat**

Cf. chapitre 4.3.2.

#### **4.7.5 Modalité d'acceptation d'un nouveau certificat**

Cf. chapitre 4.4.1.

#### **4.7.6 Publication du renouvellement du certificat par l'AC**

Cf. chapitre 4.4.2.

#### **4.7.7 Notification de la délivrance par l'AC aux autres entités**

Cf. chapitre 4.4.3.

### **4.8 Modification du certificat**

La modification des certificats d'AC, de Porteur, de service ou de serveur n'est pas autorisée. En cas de nécessité de changement d'informations présentes dans le certificat (principalement le DN), un nouveau certificat doit être délivré après révocation de l'ancien.

#### **4.8.1 Circonstance pour la modification d'un certificat**

Sans objet.

#### **4.8.2 Origine d'une demande de modification de certificat**

Sans objet.

#### **4.8.3 Traitement d'une demande de modification de certificat**

Sans objet.

#### **4.8.4 Notification de la délivrance d'un nouveau certificat**

Sans objet.

#### **4.8.5 Modalité d'acceptation d'un certificat modifié**

Sans objet.

#### 4.8.6 Publication du certificat modifié par l'AC

Sans objet.

#### 4.8.7 Notification de la délivrance par l'AC aux autres entités

Sans objet.

### 4.9 Révocation et suspension des certificats

#### 4.9.1 Causes possibles d'une révocation

##### 4.9.1.1 Raisons pour révoquer un certificat d'AC

Une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent être à l'origine de la révocation d'un certificat d'AC racine ou intermédiaire sous 7 jours :

- L'AC demande la révocation du certificat ;
- L'AC notifie l'AC émettrice que la demande de certificat originale n'était pas autorisée et n'accorde pas d'autorisation rétroactive ;
- L'AC obtient la preuve que la clé privée de l'AC correspondant à la clé publique dans le certificat est compromise ou n'est plus conforme avec les exigences des chapitres 6.1.5 et 6.1.6 ;
- L'AC obtient la preuve que l'usage du certificat d'AC est détourné ;
- L'AC est informée que le certificat d'AC n'a pas été émis en conformité avec les exigences et pratiques formulées dans la présente PC/DPC ;
- L'AC détermine que les informations apparaissant dans le certificat d'AC sont inexactes ou trompeuses ;
- L'AC cesse toute activité pour une raison quelconque ;
- Le droit de l'AC de délivrer des certificats sous les exigences du CA/Browsers Forum expire ou est révoqué ou terminé, à moins que l'AC ait prévu de continuer le maintien des services de CRL/OCSP.

##### 4.9.1.2 Raisons pour révoquer un certificat de personne morale ou physique

Les circonstances suivantes peuvent être à l'origine de la révocation du certificat par l'AC dans les vingt-quatre (24) heures :

- **La compromission de la clé** (RFC 5280 CRLReason #1) :
  - o Le RC ou le représentant légal de l'entité à laquelle il appartient, le cas échéant le MC, ou l'opérateur d'AED demande la révocation du certificat car il a raison de croire que la clé privée du certificat a été compromise, par exemple une personne non autorisée ayant eu accès à la clé privée du certificat ;
  - o L'AC obtient la preuve que la clé privée correspondant à la clé publique du certificat est suspectée de compromission, est compromise,
  - o L'AC est informée d'une méthode démontrée ou éprouvée qui peut facilement calculer la clé privée du serveur sur la base de la clé publique du certificat, y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées à la section 6.1.1.3 ;

- L'AC est informée par une démonstration ou une méthode éprouvée que la clé privée est compromise ou il y a une preuve évidente que la méthode spécifique pour générer la clé privée était défectueuse. Des méthodes ont été développées qui peuvent aisément permettre de la calculer sur la base de la clé publique (telle que la clé vulnérable de Debian, cf. <http://wiki.debian.org/SSLkeys>).
- **Le retrait de privilège** (RFC 5280 CRLReason #9) :
  - L'AC obtient la preuve que l'usage du certificat est détourné ;
  - Le support cryptographique utilisé pour stocker le certificat et la clé privée du serveur n'est pas conforme ou ne sera plus conforme aux exigences du chapitre 11 de cette PC/DPC (Ex : une qualification ou certification ne serait plus maintenue ou serait suspendue) ;
  - L'AC est informée d'un changement dans les informations contenues dans le certificat ;
  - L'AC détecte ou est informée que les informations apparaissant dans le certificat sont inexactes ou trompeuses ;
  - Le représentant légal de l'entité à laquelle le serveur appartient ou le RC informe l'AC que la demande de certificat originelle n'était pas autorisée et n'a pas obtenu d'autorisation rétroactive ;
  - L'AC est informée que le RC n'a pas respecté toute ou partie des dispositions du contrat ou une ou plusieurs de ses obligations en vertu des CGVU ;
- **L'arrêt des opérations** (RFC 5280 CLReason #5)
  - L'AC est informée de toute circonstance indiquant que l'utilisation d'un nom de domaine dans le certificat n'est plus autorisée légalement (Ex : un tribunal ou un arbitre a révoqué le droit d'un titulaire de nom de domaine d'utiliser le nom de domaine, une licence ou un accord de services entre le titulaire et le demandeur est terminée, ou le titulaire n'a pas pu renouveler le nom de domaine) ;
  - L'arrêt définitif du serveur ou la cessation d'activité de l'entité du RC ;
  - Le RC n'a plus le contrôle ou n'est plus autorisé à utiliser les noms de domaines figurant dans le certificat ;
  - Le RC ne peut plus utiliser le certificat parce qu'il interrompt le site web.
- **Le changement d'affiliation** (RFC 5280 CLReason #3)
  - Les informations du serveur figurant dans le certificat ne sont plus en conformité avec l'identité ou l'utilisation prévue dans le certificat (par exemple, modification de l'identité du serveur), ceci avant l'expiration normale du certificat ;
  - Les informations figurant dans le registre public ont été modifiées de manière à influer considérablement sur la validité des attributs DSP2 du certificat ;
  - Le statut d'autorisation accordé par l'ACN a changé (par exemple, le PSP n'est plus autorisé).
- **Le remplacement ou l'annulation du certificat** (RFC 5280 CLReason #4)
  - Le RC a demandé un nouveau certificat pour remplacer un certificat existant ;
  - L'AC obtient la preuve que la validation de l'autorisation du domaine ou du contrôle d'un ou plusieurs FQDN dans le certificat n'est pas fiable ;
  - Le certificat n'est plus conforme aux exigences des chapitres 6.1.5 et 6.1.6 de cette PC/DPC ;

- L'AC est informée que le certificat n'a pas été émis en conformité avec les exigences et pratiques formulées dans cette PC/DPC ;
  - Le RC, l'entité, le cas échéant le MC ou l'opérateur d'AED, n'a pas respecté ses obligations découlant de cette PC/DPC ;
- **Une autre raison de révocation qui résulte de l'absence d'extension « reasonCode » dans la CRL :**
- Le RC, ou le représentant légal de l'entité à laquelle il appartient, demande par écrit, sans spécifier une raison de révocation, que l'AC révoque le certificat.
  - L'AC obtient la preuve que la clé privée correspondant à la clé publique du certificat est perdue ou volée (ou éventuellement les données d'activation associées à la clé privée) ;
  - Le RC, ou le représentant légal de l'entité à laquelle il appartient, le cas échéant le MC, ou l'opérateur d'AED demande la révocation du certificat (notamment dans le cas d'une destruction ou altération de la clé privée et/ou de son support) ;
  - Le droit de l'AC de délivrer des certificats sous les exigences du CA/Browsers Forum expire ou est révoqué ou terminé, à moins que l'AC ait prévu de continuer le maintien des services de CRL/OCSP ;
  - La révocation est requise par cette PC/DPC pour une raison qui ne nécessite pas d'être spécifiée dans ce présent chapitre ;
  - L'AC cesse ses activités pour quelque raison que ce soit et n'a pas pris de dispositions pour qu'une autre AC assure le relai en cas de révocation du certificat ;
  - Le certificat de signature de l'AC est révoqué, ce qui entraîne la révocation de tous les certificats en cours de validité signés par la clé privée correspondante ;
  - Le contenu ou le format des certificats présente un risque inacceptable pour les fournisseurs de logiciels applicatifs ou les utilisateurs (Ex : le CA/Browser Forum peut déterminer qu'un algorithme ou une clé de chiffrement/signature obsolète présente un risque inacceptable et que ces certificats doivent être révoqués et remplacés par l'AC sous un délai donné).
  - Une erreur (intentionnelle ou non) a été détectée dans la demande de certificat et le dossier d'enregistrement correspondant ;
  - Pour des raisons techniques (échec de l'envoi du certificat, ...).

## 4.9.2 Origine d'une demande de révocation

### 4.9.2.1 Certificat d'AC

La révocation d'un certificat d'AC ne peut être décidée que par l'entité responsable de l'AC, ou par les autorités judiciaires via une décision de justice.

La révocation des autres certificats de composantes est décidée par l'entité opérant la composante concernée qui doit en informer l'AC sans délai.

#### 4.9.2.2 Certificat de personne morale ou physique

Les personnes ou entités qui peuvent demander la révocation d'un certificat sont :

- Le RC ou le Porteur associé ;
- Un représentant légal de l'entité à laquelle est rattaché le service, le serveur ou le Porteur ;
- Le cas échéant le MC ;
- L'AC ;
- L'AE ou AED.

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet mails/docs/horodatage</i>
SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
TS 119 495 DSP2	
- Une ACN authentifiée. Cf. chapitre 3.4.2.2	

Le RC ou le Porteur est informé, en particulier par le biais des CGVU qu'il a acceptées, des personnes ou entités susceptibles d'effectuer une demande de révocation pour le certificat dont il a la responsabilité.

En complément, des demandeurs, des fournisseurs de services applicatifs ou des tiers peuvent remonter auprès de l'AC un rapport de problème sur un certificat afin de l'informer d'une cause raisonnable pour le révoquer.

#### 4.9.3 Procédure de traitement d'une demande de révocation

##### 4.9.3.1 Certificat d'AC

Dans le cas où l'AC Racine décide de révoquer un certificat de l'AC (suite à la compromission d'une des clés privées), cette dernière informe par mail l'ensemble des RC ou Porteurs que leurs certificats ne sont plus valides car l'un des certificats de la chaîne de certification n'est plus valide. Cette information sera relayée également directement auprès des entités et le cas échéant de leur MC.

Le contact identifié sur le site de l'ANSSI (<https://www.ssi.gouv.fr>) est immédiatement informé en cas de révocation d'un des certificats de la chaîne de certification. Le mécanisme de révocation est décrit dans la « [Procédure opérationnelle de demande de révocation](#) ». Le processus est détaillé dans la « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) » et dans la « [Procédure de gestion des certificats de composante](#) ».

##### 4.9.3.2 Certificat de personne morale ou physique

La demande de révocation est effectuée auprès de l'AE, d'un MC ou de l'AC. L'AC fournit un processus disponible 24H/24, 7J/7 pour demander la révocation des certificats depuis son espace client. Pour une demande effectuée depuis l'espace client, l'utilisateur s'authentifie avec son compte client et sélectionne le certificat à révoquer.

Pour une demande par courrier, les informations suivantes doivent figurer dans la demande de révocation de certificat (formulaire à télécharger sur le site de Certigna) :

- L'identité du RC ou du Porteur ;
- L'adresse email du RC ou du Porteur ;
- La raison de la révocation.

Si le RC ou le Porteur n'est pas le demandeur :

- Le prénom et le nom du demandeur ;
- La qualité du demandeur (responsable légal, le cas échéant opérateur d'AED ou MC) ;
- Le numéro de téléphone du demandeur.

Si la demande est transmise par courrier, cette dernière doit être signée par le demandeur.

Si la demande est effectuée en ligne, l'habilitation de la personne à effectuer cette demande est vérifiée. En l'occurrence la personne à l'origine de la demande peut être :

- Le RC ou le Porteur lui-même ;
- Le cas échéant un MC ;
- Un opérateur d'AED ;
- Le responsable légal de l'entité.

Les étapes sont les suivantes :

- Le demandeur de la révocation transmet sa demande à l'AE, par courrier ou en ligne ;
- L'AE authentifie et valide la demande de révocation selon les exigences du chapitre 3.4 ;
- Le numéro de série du certificat est inscrit dans la LCR ;
- Dans tous les cas, le RC ou le Porteur est informé de la révocation par mail ;
- L'opération est enregistrée dans les journaux d'événements avec, le cas échéant, suffisamment d'informations sur les causes initiales ayant entraîné la révocation du certificat ;

L'AC est en mesure de révoquer un certificat supposé exister, si la révocation du certificat est requise en vertu de cette PC/DPC, même si le certificat final n'existe pas réellement. L'AC fourni des services et des réponses CRL et OCSP conformément à la présente PC pour tous les certificats présumés exister sur la base de la présence d'un précertificat, même si le certificat n'existe pas réellement.

A compter du 01/10/2022, la cause de révocation d'un certificat sera publiée dans la LCR lorsque l'une des raisons de révocation suivantes est utilisée :

- La compromission de la clé ;
- Le retrait de privilège ;
- L'arrêt des opérations ;
- Le changement d'affiliation ;
- Le remplacement ou l'annulation du certificat.

Le Porteur ou le RC est informé de la publication de la cause de révocation lors de sa demande afin d'obtenir son accord. Si aucune de ces causes de révocation n'est sélectionnée, le champ « CRLReason » est fixé à « Unspecified (0) » par défaut et aucune extension « ReasonCode » n'est placée dans la CRL.

Pour signaler un certificat malveillant ou dangereux (un certificat dont la clé privée est suspectée de compromission, un certificat dont l'usage n'est pas respecté, ou tout autre type de fraude :

détournement d'usage, conduite inappropriée, etc.) ou tout autre problème relatif aux certificats, veuillez utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante <https://www.certigna.com/contactez-nous/> et sélectionner l'objet « Certificat jugé malveillant ou dangereux ».

#### 4.9.4 Délai accordé pour formuler la demande de révocation

Dès que le RC, le Porteur ou une personne autorisée a connaissance qu'une des causes possibles de révocation est effective, il doit formuler sa demande de révocation sans délai.

#### 4.9.5 Délai de traitement par l'AC d'une demande de révocation

##### 4.9.5.1 Certificats d'AC

La révocation d'un certificat d'AC est effectuée dès la détection d'un événement décrit dans les causes de révocation possibles pour ce type de certificat.

La révocation du certificat de signature de l'AC (signature de certificats/LCR) est effectuée immédiatement, particulièrement dans le cas de la compromission de la clé.

L'organisation et les moyens mis en œuvre en cas de révocation d'un certificat d'une composante de l'IGC sont décrits dans la « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) » et dans la « [Procédure de gestion des certificats de composante](#) ».

##### 4.9.5.2 Certificat de personne morale ou physique

Le délai maximum de traitement d'une demande de révocation est de 24 heures. Ce délai s'entend entre la réception de la demande de révocation authentifiée et la mise à disposition de l'information de révocation auprès des utilisateurs.

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
Dans les 24 heures qui suivent la réception d'un signalement relatif à un problème de certificat, l'AC investigue les faits et circonstances relatées et fournit un rapport préliminaire sur ses investigations au RC et à l'entité qui a émis le signalement.	
Après l'analyse des faits et circonstances, l'AC travaille avec le RC et avec l'entité ayant déposé le signalement ou tout autre avis relatif à la révocation afin de déterminer si oui ou non le certificat sera révoqué, et le cas échéant, la date à laquelle l'AC révoquera le certificat. Le délai entre la réception du signalement ou l'avis relatif à la révocation, et la publication de la révocation n'excédera pas le délai évoqué au chapitre 4.9.1. La date sélectionnée par l'AC peut notamment prendre en compte les critères suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- La nature du problème allégué (périmètre, contexte, gravité, ampleur, risque de préjudice) ;</li></ul>	

- Les conséquences de la révocation (les impacts directs ou collatéraux pour le Responsable de Certificat et les tiers) ;
- Le nombre de signalement réceptionné concernant un certificat ou un Responsable de certificat particulier ;
- L'entité qui dépose la plainte (par exemple, une plainte émanant d'un agent de la force publique qui affirme qu'un site Web se livre à des activités illégales est jugé plus pertinent qu'une plainte d'un consommateur alléguant qu'il n'a pas reçu les biens qu'il avait commandé);
- La législation applicable.

La fonction de gestion des révocations est disponible **24h/24 7J/7** pour les révocations en ligne.

#### RGS \*\*\*

La durée maximale d'indisponibilité de la fonction de gestion des révocations est :

- Par interruption (panne ou maintenance) de 1 heure ;
- Par mois de 4 heures.

#### RGS \*\*

La durée maximale d'indisponibilité de la fonction de gestion des révocations est :

- Par interruption (panne ou maintenance) de 2 heures ;
- Par mois de 8 heures.

#### RGS \*

La durée maximale d'indisponibilité de la fonction de gestion des révocations est :

- Par interruption (panne ou maintenance) de 2 heures (jours ouvrés) ;
- Par mois de 16 heures (jours ouvrés).

#### 4.9.6 Exigences de vérification de la révocation par les utilisateurs de certificats

L'utilisateur d'un certificat de service, de serveur ou de Porteur est tenu de vérifier, avant son utilisation, l'état des certificats de l'ensemble de la chaîne de certification correspondante. La méthode utilisée (LCR ou OCSP) est à l'appréciation de l'utilisateur selon leur disponibilité et les contraintes liées à son application.

#### 4.9.7 Fréquence d'établissement des LAR/LCR

La LAR est émise au minimum tous les ans. En outre, une nouvelle LAR est systématiquement et immédiatement publiée après la révocation d'un certificat d'AC.

La LCR d'une AC intermédiaire est émise au minimum toutes les 24 heures. En outre, une nouvelle LCR est systématiquement et immédiatement publiée après la révocation d'un certificat.

#### 4.9.8 Délai maximum de publication d'une LAR/LCR

Une LAR ou une LCR est publiée dans un délai maximum de 30 minutes suivant sa génération.

#### 4.9.9 Disponibilité de la vérification en ligne de la révocation et de l'état des certificats

En complément de la publication des LCR sur les sites en ligne, l'AC met à disposition un répondeur OCSP conforme à la RFC 6960 et/ou à la RFC 5019. Le répondeur OCSP répond aux exigences d'intégrité, de disponibilité et de délai pour la publication décrite dans cette PC/DPC.

Les réponses OCSP sont signées par un répondeur OCSP dont le certificat est signé par l'AC qui délivre le certificat dont l'état de révocation est vérifié. Le certificat du répondeur OCSP contient une extension de type « id-pkix-ocsp-nocheck », telle que définie par la RFC6960.

#### 4.9.10 Exigences sur la vérification en ligne de la révocation

Le répondeur OCSP opéré par l'AC supporte la méthode http GET, telle que décrite dans cette PC/DPC. Le répondeur OCSP opéré par l'AC supporte la méthode http GET, telle que décrite dans la RFC 6960 et/ou la RFC 5019.

Les informations fournies par le répondeur OCSP pour les certificats sont mises à jour tous les quatre (4) jours au maximum, et les réponses OCSP ont une durée de validité de sept (7) jours. Les certificats révoqués et expirés sont maintenus dans les CRL et répondeurs OCSP.

Les informations fournies par le répondeur OCSP pour les certificats d'AC intermédiaires sont mises à jour tous les douze (12) mois au maximum et sous 24 heures après la révocation du certificat de l'AC intermédiaire.

Si le répondeur OCSP reçoit une demande de statut d'un numéro de série d'un certificat qui est « unused » alors le répondeur ne répond pas avec un statut « good ».

Un numéro de série de certificat dans une requête OCSP est en lien avec une des trois options suivantes :

- « assigned » si un certificat portant ce numéro de série a été émis par l'AC, en utilisant toute clé actuelle ou précédente associée à ce Porteur/service ; ou
- « reserved » si un Précertificat (RFC6962) avec ce numéro de série a été émis par l'AC, ou un certificat de signature de Précertificat (RFC6962) associé avec l'AC ; ou
- « unused » si aucune de ces conditions n'est remplie.

En complément de la publication des LCR sur les sites en ligne, l'AC met à disposition un répondeur OCSP accessible aux adresses suivantes :

CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA
CERTIGNA TIME STAMPING CA
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA
CERTIGNA ENCRYPTION CA
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA

CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	
OCSP	<a href="http://ocsp.certigna.com">http://ocsp.certigna.com</a>
CERTIGNA IDENTITY CA	
OCSP	<a href="http://identca.ocsp.certigna.fr">http://identca.ocsp.certigna.fr</a>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	
OCSP	<a href="http://identityplusca.ocsp.certigna.fr">http://identityplusca.ocsp.certigna.fr</a>
CERTIGNA ENTITY CA	
OCSP	<a href="http://entityca.ocsp.certigna.fr">http://entityca.ocsp.certigna.fr</a>
FR03	
OCSP	<a href="http://2ddoc.ocsp.certigna.fr">http://2ddoc.ocsp.certigna.fr</a>
CERTIGNA SERVICES CA	
OCSP	<a href="http://servicesca.ocsp.certigna.fr">http://servicesca.ocsp.certigna.fr</a>

Le répondeur OCSP répond aux exigences d'intégrité, de disponibilité et de délai de publication décrites dans cette PC. Le répondeur OCSP supporte la méthode « http GET », telle que décrite dans la RFC 6960 et/ou la RFC 5019.

Les informations fournies par le répondeur OCSP pour les certificats sont mises à jour tous les 4 jours au maximum, et les réponses OCSP ont une durée de validité de 7 jours. Les certificats révoqués et expirés sont maintenus dans les CRL et répondeurs OCSP.

#### 4.9.11 Autres moyens disponibles d'information sur les révocations

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
Dans le cadre de l'utilisation du service de répondeur OCSP de CERTIGNA, un nombre maximal de 250.000 requêtes OCSP est autorisé par certificat et par jour. En cas de dépassement de ce seuil, CERTIGNA se réserve le droit d'imposer au titulaire du certificat la mise en place du mécanisme d'OCSP Stapling sur le serveur sécurisé par le certificat.	
En cas de refus de mise en place de l'OCSP stapling, CERTIGNA pourrait être amenée à révoquer le certificat du titulaire et ce afin de maintenir et garantir la disponibilité du répondeur OCSP pour l'ensemble de ses clients. Ces dispositions sont formulées à destination des RC notamment au travers des CGVU.	
Nota - Le mécanisme de l'OCSP Stapling consiste à configurer le serveur sécurisé du client afin qu'il assure le rôle de proxy pour l'interrogation OCSP et cela afin de réduire drastiquement le nombre de requêtes transmises au répondeur OCSP de l'AC.	

#### 4.9.12 Exigences spécifiques en cas de compromission de la clé privée

L'AC, le MC, le RC ou le Porteur est tenu d'effectuer une demande de révocation dans les meilleurs délais après avoir eu connaissance de la compromission de la clé privée.

Pour les certificats d'AC, outre les exigences du chapitre 4.9.3 ci-dessus, la révocation suite à une compromission de la clé privée fait l'objet d'une information clairement diffusée au moins sur le site de Certigna et éventuellement relayée par d'autres moyens (autres sites Internet institutionnels, journaux, etc.). Les mesures mises en œuvre sont cadrées par la « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) » et dans la « [Procédure de gestion des certificats de composante](#) ».

CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	Authentification/signature
RGS ***	
	<p>En cas de compromission de sa clé privée ou de connaissance de la compromission de la clé privée de l'AC ayant émis son certificat, le Porteur s'oblige à interrompre immédiatement et définitivement l'usage du certificat et de la clé privée qui lui est associée. Pour rappel, cet engagement est pris lors de l'acceptation des CGVU.</p>

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour remonter au contact décrit au chapitre 4.9.3.2, la compromission d'une clé privée associée à un certificat CERTIGNA :

- Soumettre une CSR signée par la clé privée et vérifiable avec la clé publique ;
- Soumettre un fichier de test signé par la clé privée et vérifiable avec la clé publique ;
- Fournir des références aux sources de vulnérabilités et/ou d'incident de sécurité à partir desquelles la compromission est vérifiable ;
- Soumettre la clé privée compromise à CERTIGNA. Cette méthode n'est pas recommandée mais sera considérée comme preuve de compromission.

CERTIGNA peut autoriser des méthodes complémentaires qui n'apparaissent pas dans ce chapitre à sa seule discréction et mettra à jour la PC/DPC si une nouvelle méthode est acceptée.

#### 4.9.13 Suspension de certificat

Les certificats émis par les AC couvertes par cette PC ne peuvent pas être suspendus.

#### 4.9.14 Origine d'une demande de suspension

Non applicable.

#### 4.9.15 Procédure d'une demande de suspension

Non applicable.

#### 4.9.16 Limites de la période de suspension

Non applicable.

### 4.10 Fonction d'information sur l'état des certificats

#### 4.10.1 Caractéristiques opérationnelles

L'AC fournit aux utilisateurs de certificats les informations leur permettant de vérifier et de valider, préalablement à son utilisation, le statut d'un certificat et de l'ensemble de la chaîne de certification correspondante (jusqu'à et y compris l'AC Racine), c'est à dire de vérifier également les signatures des certificats de la chaîne, les signatures garantissant l'origine et l'intégrité des LCR/LAR et l'état du certificat de l'AC Racine. La fonction d'information sur l'état des certificats met à la disposition des utilisateurs de certificats un mécanisme de consultation libre de LCR/LAR. Ces LCR/LAR sont des LCR au format V2, publiées sur le site <http://www.certigna.com> (accessible avec le protocole HTTP).

La CRL et le répondeur OSCP peuvent fournir une réponse différente quant à l'état d'un certificat pendant un délai de 30 minutes maximum après la validation de sa révocation. Pour rappel, lors de validation d'une révocation, le répondeur OCSP est mis à jour aussitôt, tandis que la CRL est produite puis publiée sous 30 minutes maximum.

Les activités relatives au service de publication sont définies dans la « [Procédure de gestion du service publication](#) ». Les certificats révoqués et expirés ne sont pas supprimés dans les CRL et répondeurs OCSP après leur date d'expiration.

#### 4.10.2 Disponibilité de la fonction

La fonction d'information sur l'état des certificats est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'AC maintient une capacité continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre en interne à un rapport de problème de certificat malveillant et, le cas échéant, transmettre une telle plainte aux autorités chargées de l'application de la loi et/ou révoquer un certificat faisant l'objet d'une telle plainte.

RGS \*\*\*

La durée maximale d'indisponibilité de la fonction d'information d'état des certificats est :

- Par interruption (panne ou maintenance) de 2 heures ;
- Par mois de 8 heures.

RGS \*\*

La durée maximale d'indisponibilité de la fonction d'information d'état des certificats est :

- Par interruption (panne ou maintenance) de 4 heures ;
- Par mois de 16 heures.

RGS \*

La durée maximale d'indisponibilité de la fonction d'information d'état des certificats est :

- Par interruption (panne ou maintenance) de 4 heures (jours ouvrés) ;
- Par mois de 32 heures (jours ouvrés).

En cas de vérification en ligne du statut d'un certificat, le temps de réponse du serveur OCSP à la requête reçue est au maximum de 10 secondes. Il s'agit de la durée mesurée au niveau du serveur (requête reçue par le serveur et réponse au départ de ce dernier). La réPLICATION des services sur plusieurs systèmes d'information permet d'assurer automatiquement une continuité des services en cas de sinistre. L'AC s'appuie également sur les astreintes de son personnel aux heures non-ouvrées pour assurer la supervision des alertes de disponibilités de ces fonctions.

#### 4.10.3 Autres caractéristiques

Sans objet.

### 4.11 Fin de la relation entre le Porteur et l'AC

En cas de fin de relation contractuelle ou réglementaire entre l'AC et l'entité de rattachement du service, serveur ou Porteur avant la fin de validité du certificat, le certificat est révoqué.

### 4.12 Séquestration de clé et recouvrement

Le séquestration des clés privées est interdit pour l'ensemble des autorités de certification hormis pour les clés privées des certificats de chiffrement de l'AC Certigna Identity CA.

CERTIGNA IDENTITY CA	Chiffrement
Chiffrement	
Les clés privées de chiffrement des Porteurs sont séquestrées.	

#### 4.12.1 Politique et pratiques de séquestration de clé et de recouvrement

Le séquestration des clés privées est interdit hormis pour les clés de chiffrement.

##### 4.12.1.1 Demande de séquestration

CERTIGNA IDENTITY CA	Chiffrement
Chiffrement	
Le séquestration du certificat et la bi-clé sont opérés automatiquement et pour une durée de dix (10) ans à partir de la date d'émission du certificat. Le porteur, peut demander, lors de la commande à faire évoluer la durée de rétention ou bien à ne pas bénéficier du séquestration.	

##### 4.12.1.2 Traitement d'une demande de séquestration

CERTIGNA IDENTITY CA	Chiffrement
Chiffrement	
Le certificat de chiffrement et la clé privée associée font l'objet d'un séquestration permettant leur recouvrement en cas de perte. La durée du séquestration est de dix (10) ans à partir de la date	

d'émission du certificat sauf demande explicite du porteur lors de la commande du certificat. Chaque clé privée séquestrée est identifiée de manière unique et non équivoque par le numéro de série du certificat correspondant.

#### 4.12.1.3 Origine d'une demande de recouvrement

CERTIGNA IDENTITY CA	Chiffrement
<b>Chiffrement</b>	
Outre le Porteur et les entités autorisées par la loi à accéder aux clés privées séquestrées par une AC, seul le représentant légal de l'entité ou une personne explicitement désignée (nominativement ou par sa fonction) par le représentant légal de l'entité peut demander le recouvrement d'une clé privée d'un Porteur donné.	

#### 4.12.2 Identification et validation d'une demande de recouvrement

CERTIGNA IDENTITY CA	Chiffrement
<b>Chiffrement</b>	
L'identité du demandeur d'un recouvrement doit être validée, sauf cas particulier des entités autorisées par la loi, par l'AE suivant les mêmes exigences que la validation initiale de l'identité d'un demandeur de certificat (cf. 3.2). La demande de recouvrement doit comporter au moins le motif du recouvrement de la clé privée et les informations permettant d'identifier la clé privée à recouvrir. L'AE s'assure que le demandeur est bien l'une des personnes autorisées à demander le recouvrement de la clé concernée.	

#### 4.12.2.1 Traitement d'une demande de recouvrement

CERTIGNA IDENTITY CA	Chiffrement
<b>Chiffrement</b>	
Suite à l'identification et la validation de la demande de recouvrement, un opérateur d'AE procède à la remise de la clé privée au demandeur, avec une sécurité équivalente à la remise de la clé privée lors de la génération du certificat du porteur. Les pièces du dossier de recouvrement sont archivées par l'AE.	

#### 4.12.2.2 Destruction des clés séquestrées

CERTIGNA IDENTITY CA	Chiffrement
<b>Chiffrement</b>	
Dès la fin de la période de conservation d'une clé séquestrée, tout exemplaire de cette clé détenue par l'AC est détruit de manière fiable.	

#### 4.12.2.3 Disponibilité des fonctions liées au séquestration et au recouvrement

CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Chiffrement</i>
<b>Chiffrement</b> La fonction de gestion des recouvrements est disponible aux heures ouvrées. Dans tous les cas, le délai maximum de traitement d'une demande de recouvrement est de 72 heures. Ce délai s'entend entre la réception de la demande de recouvrement authentifiée et la mise à disposition de la clé privée auprès du demandeur.	

#### 4.12.3 Politique et pratique d'encapsulation de clé de session et de recouvrement

Non applicable.

## 5 MESURES DE SECURITE NON TECHNIQUES

RAPPEL - L'AC a mené une analyse de risque permettant de déterminer les objectifs de sécurité propres à couvrir les risques métiers de l'ensemble de l'IGC et les mesures de sécurité techniques et non techniques correspondantes à mettre en œuvre. Cette PC/DPC a été élaborée en fonction de cette analyse. La gestion des risques de sécurité de l'information est décrite dans la « [Procédure de gestion des risques SI](#) » ainsi que dans le formulaire « [Gestion des risques SI](#) ».

La présente PC/DPC vise également la conformité aux « Network and Certificate System Security Requirements » en vigueur du CA/Browser Forum.

### 5.1 Mesures de sécurité physique

#### 5.1.1 Situation géographique et construction des sites

Les systèmes d'information utilisés pour les fonctions de l'AC sont hébergés dans plusieurs centres de production présentant les mêmes caractéristiques en matière de sécurité. La localisation des sites ne présente pas de risques majeurs. Les risques sont identifiés dans le document « [Gestion des risques SI](#) ».

#### 5.1.2 Accès physique

Un contrôle strict d'accès physique aux composants de l'IGC est effectué, avec journalisation des accès et vidéo-surveillance : le périmètre de sécurité défini autour des machines hébergeant les composantes de l'IGC n'est accessible qu'aux personnes disposant d'un rôle de confiance.

En dehors des heures ouvrables, la mise en œuvre de moyens de détection d'intrusion physique et logique renforce la sécurité de l'IGC. En outre, toute personne (prestataire externe, etc.) entrant dans ces zones physiquement sécurisées ne peut pas être laissée sans la surveillance d'une personne autorisée.

Les accès physiques aux centres de production sont restreints au travers de mesures de contrôle d'accès physique. Les mesures mises en œuvre sont décrites dans la « [Politique de sûreté](#) ».

#### 5.1.3 Alimentation électrique et climatisation

Des mesures concernant la fourniture d'énergie électrique et de climatisation sont prises pour répondre aux engagements de l'AC sur la garantie du niveau de disponibilité de ses fonctions, notamment les fonctions de gestion des révocations et les fonctions d'information sur l'état des certificats.

Les centres de production sont équipés d'onduleurs et de groupes électrogènes. Les mesures mises en œuvre sont décrites dans la « [Politique de sûreté](#) ».

## 5.1.4 Vulnérabilité aux dégâts des eaux

Des mesures concernant la protection contre les dégâts des eaux sont prises pour répondre aux engagements de l'AC sur la garantie du niveau de disponibilité de ses fonctions, notamment les fonctions de gestion des révocations et les fonctions d'information sur l'état des certificats.

Des moyens pour la détection des fuites d'eaux sont positionnés dans les centres de production. Les mesures mises en œuvre sont décrites dans la « [Politique de sûreté](#) ».

## 5.1.5 Prévention et protection incendie

Des mesures concernant la prévention et la protection contre les incendies sont prises pour répondre aux engagements de l'AC sur la garantie du niveau de disponibilité de ses fonctions, notamment les fonctions de gestion des révocations et les fonctions d'information sur l'état des certificats.

Les salles informatiques des centres de production sont équipées de systèmes d'extinction automatique par gaz inerte. Les mesures mises en œuvre sont décrites dans la « [Politique de sûreté](#) ».

## 5.1.6 Conservation des supports

Les informations et leurs actifs supports intervenant dans les activités de l'IGC sont identifiés, inventoriés et leurs besoins de sécurité définis en disponibilité, intégrité et confidentialité.

Les actifs sont listés dans le document « [Inventaire des actifs](#) », et les besoins de sécurité dans le formulaire de « [Gestion des risques SI](#) ».

Des mesures sont mises en place pour éviter la compromission et le vol de ces informations. Les supports correspondant à ces informations sont gérés selon des procédures conformes à ces besoins de sécurité. En particulier, ils sont manipulés de manière sécurisée afin de protéger les supports contre les dommages, le vol et les accès non autorisés.

Des procédures de gestion protègent ces supports contre l'obsolescence et la détérioration pendant la période de temps durant laquelle l'AC s'engage à conserver les informations qu'ils contiennent.

Les mesures mises en œuvre permettent de couvrir les risques identifiés dans le formulaire de « [Gestion des risques SI](#) ».

La « [Politique de sûreté](#) », la « [Procédure de gestion des actifs](#) » et la « [Procédure de gestion des matériels](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

## 5.1.7 Mise hors service des supports

Les mesures prises pour la mise hors service des supports d'informations sont en conformité avec le niveau de confidentialité des informations correspondantes.

La « [Politique de sûreté](#) », la « [Procédure de gestion des actifs](#) » et la « [Procédure de gestion des matériels](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

### 5.1.8 Sauvegardes hors site

Des sauvegardes externalisées sont mises en œuvre et organisées de façon à assurer une reprise des fonctions de l'IGC après incident le plus rapidement possible, et conformément aux engagements en matière de disponibilité et de protection en confidentialité et en intégrité des informations sauvegardées.

La « [Procédure de sauvegarde](#) », la « [Procédure de gestion des actifs](#) » et la « [Procédure de gestion des matériels](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

## 5.2 Mesures de sécurité procédurales

### 5.2.1 Rôles de confiance

Chaque composante de l'IGC distingue 7 rôles fonctionnels de confiance :

- **Responsable de sécurité** : Le responsable de sécurité est chargé de la mise en œuvre et du contrôle de la politique de sécurité des composantes de l'IGC. Il gère les contrôles d'accès physiques aux équipements des systèmes des composantes. Il est habilité à prendre connaissance des archives et des journaux d'évènements. Il est responsable des opérations de génération et de révocation des certificats qui sont implémentées par les Officiers d'enregistrement.
- **Responsable d'application** : Le responsable d'application est chargé, au sein de la composante à laquelle il est rattaché, de la mise en œuvre de la politique de certification et de la déclaration des pratiques de certification de l'IGC au niveau de l'application dont il est responsable. Sa responsabilité couvre l'ensemble des fonctions rendues par cette application et des performances correspondantes.
- **Administrateur système** : Il est chargé de la mise en route, de la configuration, de l'installation et de la maintenance technique des équipements informatiques de l'AC pour l'enregistrement, la génération des certificats, et la gestion des révocations. Il assure l'administration technique des systèmes et des réseaux de la composante.
- **Opérateur** : Un opérateur au sein d'une composante de l'IGC réalise, dans le cadre de ses attributions, l'exploitation des applications pour les fonctions mises en œuvre par la composante.
- **Contrôleur** : Personne désignée par une autorité compétente et dont le rôle est de procéder de manière régulière à des contrôles de conformité de la mise en œuvre des fonctions fournies par la composante par rapport aux politiques de certification, aux déclarations des pratiques de certification de l'IGC et aux politiques de sécurité de la composante.
- **Officier d'enregistrement** : Il est en charge de l'approbation des actions de génération et de révocation des certificats des services, serveurs et Porteurs.
- **Porteur de part de secret** : Il a la responsabilité d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des parts qui lui sont confiées.

Les différents rôles sont définis dans la description des postes propres à chaque entité opérant une des composantes de l'IGC sur les principes de séparation des responsabilités et du moindre privilège.

Ces rôles déterminent la sensibilité du poste, en fonction des responsabilités et des niveaux d'accès, des vérifications des antécédents et de la formation et de la sensibilisation des employés.

Le document « [Rôles, responsabilités et autorités](#) », la « [Procédure de gestion du personnel](#) » et le document de « [Suivi du personnel](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

Des mesures sont mises en place pour empêcher que des équipements, des informations, des supports et des logiciels ayant trait aux services de l'AC soient sortis du site sans autorisation.

La « [Politique de sûreté](#) », la « [Procédure de gestion des actifs](#) » et la « [Procédure de gestion des matériels](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

### 5.2.2 Nombre de personnes requises par tâche

Pour des raisons de disponibilité, chaque tâche doit pouvoir être effectuée par au moins deux personnes. Pour certaines tâches sensibles telles que les opérations sur les HSM (par exemple la cérémonie des clés), plusieurs personnes sont requises pour des raisons de sécurité et de « dual control ».

Le document « [Rôles, responsabilités et autorités](#) », la « [Procédure de gestion du personnel](#) » et le document de « [Suivi du personnel](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

### 5.2.3 Identification et authentification pour chaque rôle

Chaque attribution de rôle à un membre du personnel de l'IGC est acceptée formellement. L'AC fait vérifier l'identité et les autorisations de tout membre de son personnel avant l'attribution des priviléges relatifs à ses fonctions. L'attribution d'un rôle à un membre du personnel de l'IGC suit une procédure stricte avec signature de procès-verbaux pour l'attribution de tous les éléments nécessaires à l'exécution de ce rôle dans l'IGC (clés, codes d'accès, clés cryptographiques, etc.).

Le document « [Rôles, responsabilités et autorités](#) », la « [Procédure de gestion du personnel](#) » et le document de « [Suivi du personnel](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

### 5.2.4 Rôle exigeant une séparation des attributions

Concernant les rôles de confiance, les cumuls suivants sont interdits au sein de l'IGC :

- Responsable de sécurité et administrateur système/opérateur ;
- Contrôleur et tout autre rôle ;
- Administrateur système et opérateur.

Le document « [Rôles, responsabilités et autorités](#) », la « [Procédure de gestion du personnel](#) » et le document de « [Suivi du personnel](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

## 5.3 Mesures de sécurité vis-à-vis du personnel

### 5.3.1 Qualifications, compétences et habilitations requises

Tous les personnels amenés à travailler au sein de composantes de l'IGC sont soumis à une clause de confidentialité vis-à-vis de l'employeur. L'adéquation des compétences professionnelles des personnels intervenant dans l'IGC est vérifiée en cohérence avec les attributions. Le personnel d'encadrement, le responsable sécurité, les administrateurs système, disposent des expertises nécessaires à l'exécution de leur rôle respectif et sont familiers aux procédures de sécurité appliquées à l'exploitation de l'IGC.

L'AC informe tout employé intervenant dans des rôles de confiance de l'IGC de ses responsabilités relatives aux services de l'IGC et des procédures liées à la sécurité du système et au contrôle du personnel.

Les compétences professionnelles sont déterminées lors du recrutement et chaque année par les responsables sécurité. Le document « [Rôles, responsabilités et autorités](#) », la « [Procédure de gestion du personnel](#) » et le document de « [Suivi du personnel](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

### 5.3.2 Procédures de vérification des antécédents

L'AC s'assure que tout employé intervenant sur l'IGC n'a pas subi de condamnation de justice en contradiction avec ses attributions. Les employés fournissent une copie du bulletin n°3 de leur casier judiciaire préalablement à leur affectation. Cette vérification est renouvelée périodiquement (au minimum tous les 3 ans). De plus, l'AC s'assure que les personnels ne souffrent pas de conflits d'intérêts préjudiciables à l'impartialité de leurs tâches.

L'AC peut décider en cas de refus du personnel de communiquer cette copie ou en cas de présence de condamnation de justice incompatible avec les attributions du personnel, de lui retirer ces attributions.

Le document « [Rôles, responsabilités et autorités](#) », la « [Procédure de gestion du personnel](#) » et le document de « [Suivi du personnel](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

### 5.3.3 Exigences en matière de formation initiale

Une formation initiale aux logiciels, matériels et procédures internes de fonctionnement et de sécurité est dispensée aux employés, formation en adéquation avec le rôle que l'AC leur attribue. Une sensibilisation sur les implications des opérations dont ils ont la responsabilité est également opérée.

Le document « [Rôles, responsabilités et autorités](#) », la « [Procédure de gestion du personnel](#) » et le document de « [Suivi du personnel](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	<i>Authentification client</i>
L'AC maintient les traces des formations dispensées et s'assure que les personnels enrôlés comme Officier d'enregistrement maintiennent un niveau de compétence qui leur permet de réaliser leurs missions. L'AC s'assure que les Officiers d'enregistrement possèdent les compétences nécessaires avant de leur permettre de réaliser leurs missions et que chaque Officier d'enregistrement réussisse les évaluations prévues par l'AC sur la vérification des informations en lien avec les exigences du CA/Browser Forum.	

### 5.3.4 Exigences et fréquence en matière de formation continue

Le personnel concerné reçoit une information et une formation adéquates préalablement à toute évolution dans les systèmes, dans les procédures, dans l'organisation.

Le document « [Rôles, responsabilités et autorités](#) », la « [Procédure de gestion du personnel](#) » et le document de « [Suivi du personnel](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

### 5.3.5 Fréquence et séquence de rotation entre différentes attributions

Sans objet.

### 5.3.6 Sanctions en cas d'actions non autorisées

Tout membre du personnel de l'AC agissant en contradiction avec les politiques et les procédures établies et les processus et procédures internes de l'IGC, soit par négligence, soit par malveillance, verra ses priviléges révoqués et fera l'objet de sanctions administratives, voire de poursuites judiciaires.

### 5.3.7 Exigences vis-à-vis du personnel des prestataires externes

Le personnel des prestataires externes intervenant dans les locaux et/ou sur les composantes de l'IGC doit également respecter les exigences du chapitre 5.3. Ceci est traduit en clauses adéquates dans les contrats avec ces prestataires. Le cas échéant, si le niveau d'intervention le requiert, il peut être demandé au prestataire de signer la charte informatique et/ou de fournir des éléments de vérification d'antécédents.

Le personnel externe à l'AC est suivi au travers de la « [Procédure de gestion des tiers](#) ». Une appréciation des risques SI liés aux tiers est réalisée et les Besoins/exigences en sécurité sont cartographiées afin d'être suivies au travers du document de « [Suivi des tiers](#) » et les accords contractuels associés.

### 5.3.8 Documentation fournie au personnel

Chaque membre du personnel dispose de la documentation adéquate concernant les procédures opérationnelles et les outils spécifiques qu'il met en œuvre ainsi que les politiques et pratiques générales de la composante au sein de laquelle il travaille. En particulier, l'AC lui remet les politiques de sécurité l'impactant. Les opérateurs disposent notamment des manuels d'opérateurs correspondant aux composantes sur lesquelles ils interviennent.

Le document « [Rôles, responsabilités et autorités](#) », la « [Procédure de gestion du personnel](#) » et le document de « [Suivi du personnel](#) » décrivent les mesures mises en œuvre en matière de sensibilisation et formations sur les documentations et le document « [Procédure de gestion documentaire](#) » cadre la gestion de ces documentations.

## 5.4 Procédures de constitution des données d'audit

Les événements pertinents intervenant dans la gestion et l'exploitation de l'IGC sont enregistrés sous forme manuscrite ou sous forme électronique (par saisie ou par génération automatique) et ce, à des fins d'audit.

### 5.4.1 Type d'événements à enregistrer

Les systèmes d'exploitation des serveurs de l'IGC journalisent les événements suivants, automatiquement dès leur démarrage et sous forme électronique (liste non exhaustive) :

- Création / modification / suppression de comptes utilisateur (droits d'accès) et des données d'authentification correspondantes ;
- Démarrage et arrêt des systèmes informatiques et des applications ;
- Evénements liés à la journalisation : actions prises suite à une défaillance de la fonction de journalisation ;
- Connexion / déconnexion des utilisateurs ayant des rôles de confiance, et les tentatives non réussies correspondantes.

D'autres événements sont aussi recueillis. Ce sont ceux concernant la sécurité et qui ne sont pas produits automatiquement par les systèmes informatiques :

- Les accès physiques ;
- Les accès logiques aux systèmes PKI ;
- Les actions réalisées sur les systèmes PKI et de sécurité ;
- Les actions de maintenance et de changement de la configuration des systèmes ;
- L'installation, la mise à jour et la désinstallation de logiciels sur un système de certificats ;
- Les crashes de systèmes, les pannes matériels, et autres anomalies ;
- Les activités des pare-feux et routeurs ;
- Le cycle de vie des supports cryptographiques utilisés pour les clés d'AC ;
- Les changements apportés au personnel ;
- Les actions de destruction et de réinitialisation des supports contenant des informations confidentielles (clés, données d'activation, renseignements personnels des RC et Porteurs).

Des événements spécifiques aux différentes fonctions de l'IGC sont également journalisés :

- Evénements liés aux clés de signature et aux certificats d'AC ou aux données d'activation (génération, sauvegarde et récupération, révocation, destruction, destruction des supports, ...);
- Ajout de nouveaux profils de certificats et le retrait de profils de certificats existant ;
- Réception d'une demande de certificat (initiale et renouvellement) ;
- Les contrôles réalisés pour la validation de la demande de certificat ;
- Validation / rejet d'une demande de certificat ;
- Génération des certificats des services, serveurs et Porteurs ;
- Transmission des certificats aux Porteurs et, selon les cas, acceptations / rejets explicites par les RC et Porteurs ;
- Publication et mise à jour des informations liées à l'AC (PC/DPC, certificats d'AC, CGVU, etc.)
- Réception d'une demande de révocation ;
- Validation / rejet d'une demande de révocation ;
- Génération puis publication des LCR ;
- Signature des réponses OCSP (tel que décrit aux chapitres 4.9 et 4.10) ;
- Destruction des supports contenant des renseignements personnels des RC et Porteurs.

Le processus de journalisation permet un enregistrement en temps réel des opérations effectuées. Chaque enregistrement d'un événement dans un journal contient au minimum les champs suivants :

- Le type d'événement ;
- La date et heure de l'événement (l'heure exacte des événements significatifs de l'AC concernant l'environnement, la gestion de clé et la gestion de certificat est enregistrée) ;
- Le nom de l'exécutant ou la référence du système ayant déclenché l'événement (pour imputabilité) ;
- Le résultat de l'événement (réussite ou échec).

En fonction du type d'événement, on trouve également les champs suivants :

- Le destinataire de l'opération ;
- Le nom du demandeur de l'opération ou la référence du système ayant effectué la demande ;
- Le nom des personnes présentes (pour les opérations nécessitant plusieurs personnes) ;
- La cause de l'événement ;
- Toute information caractérisant l'événement (par exemple : n° de série du certificat émis ou révoqué).

Les opérations de journalisation sont effectuées au cours du processus. En cas de saisie manuelle, l'écriture se fait, sauf exception, le même jour ouvré que l'événement

En cas de saisie manuelle, l'écriture se fait, sauf exception, le même jour ouvré que l'événement

Les événements et données spécifiques à journaliser sont documentés par l'AC.

Les pratiques mises en œuvre sont décrites plus en détails dans la « [Procédure de journalisation](#) » et la « [Procédure d'archivage](#) ».

L'AC met ces enregistrements à disposition de l'auditeur qualifié comme preuves de sa conformité avec les exigences applicables.

#### 5.4.1.1 Journaux d'activité des routeurs et pares-feux

La journalisation des activités des routeurs et pares-feux inclue au minimum :

- Les tentatives d'accès réussies et en échec sur les routeurs et pares-feux ;

- La journalisation des actions d'administration réalisées sur les routeurs et pare-feux, incluant les changements de configuration, les mises à jour firmware, et les modifications de contrôles d'accès ;
- La journalisation des changements réalisés sur les règles de filtrage, incluant les ajouts, modifications ou suppressions ;
- La journalisation de tous les événements et erreurs système, incluant les dysfonctionnements matériels, les pannes de logiciels et les redémarrages système.

#### 5.4.2 Fréquence de traitement des journaux d'événements

Cf. chapitre 5.4.8

#### 5.4.3 Période de conservation des journaux d'événements

Le délai de conservation des journaux d'événements sur site est de 1 mois. L'archivage des journaux d'événements est effectué au plus tard 1 mois après leur génération.

#### 5.4.4 Protection des journaux d'événements

Seuls les membres dédiés de l'AC sont autorisés à traiter ces fichiers.

L'accès en écriture à ces fichiers est protégé au travers de contrôles d'accès logiques et physiques décrit plus en détail dans la « [Procédure de journalisation](#) », la « [Politique de contrôle d'accès logiques](#) » et la « [Politique de sûreté](#) ».

Les systèmes générant les journaux d'événements (exceptés les systèmes de contrôle d'accès physique) sont synchronisés sur une source fiable de temps UTC (cf. 6.8. Horodatage / système de datation).

La « [Procédure de synchronisation des horloges](#) » décrit les mesures mises en œuvre.

#### 5.4.5 Procédure de sauvegarde des journaux d'événements

Des mesures de sécurité sont mises en place par chaque entité opérant une composante de l'IGC afin de garantir l'intégrité et la disponibilité des journaux d'événements pour la composante considérée, conformément aux exigences de la présente PC. Une sauvegarde est effectuée à fréquence élevée afin d'assurer la disponibilité de ces informations.

#### 5.4.6 Système de collecte des journaux d'événements

Les journaux d'événements sont centralisés dans un concentrateur. La consolidation obtenue est accessible par le personnel Certigna. La protection de la confidentialité et de l'intégrité des journaux d'événements est assurée par le contrôle d'accès logique ainsi que par l'utilisation d'outil de scellement des fichiers.

## 5.4.7 Notification de l'enregistrement d'un événement au responsable de l'événement

Sans objet.

## 5.4.8 Evaluation des vulnérabilités

Une appréciation des risques est réalisée annuellement afin d'identifier :

- Les menaces internes et externes prévisibles qui pourraient entraîner un accès non autorisé, une divulgation, une utilisation abusive, une altération ou une destruction de toute donnée de certificat ou processus de gestion de certificat ;
- La probabilité et les dommages potentiels de ces menaces, en tenant compte de la sensibilité des données de certificat et des processus de gestion des certificats ; et
- La suffisance des politiques, procédures, systèmes d'information, technologies et autres dispositifs que l'AC a mis en place pour contrer ces menaces.

Les journaux d'événements sont contrôlés une fois par jour ouvré pour identifier des anomalies liées à des tentatives en échec (accès ou opération).

Les journaux sont analysés dans leur totalité à la fréquence d'au moins 1 fois par jour ouvré et dès la détection d'une anomalie. Un résumé d'analyse est produit à cette occasion.

Un rapprochement entre les différents journaux d'événements de fonctions qui interagissent entre-elles est effectué à la fréquence d'au moins 1 fois par semaine et ce, afin de vérifier la concordance entre événements dépendants et contribuer ainsi à révéler toute anomalie. Le contrôleur se fait assister si besoin par une personne disposant des compétences liées aux différents environnements utilisés.

Les pratiques mises en œuvre sont décrites plus en détails dans la « [Procédure de journalisation](#) ».

## 5.5 Archivage des données

### 5.5.1 Types de données à archiver

L'AC archive :

- Les documentations relatives à la sécurité de leurs systèmes de management de certificats, les systèmes d'AC racines et les systèmes des tiers impliqués dans la délivrance de certificats ;
- Les documentations relatives à la vérification des demandes de certificats, la délivrance et la révocation des certificats ;
- Les logiciels (exécutables) constitutifs de l'IGC ;
- Les fichiers de configuration des équipements informatiques ;
- Les journaux d'événement des différentes composantes de l'IGC ;
- La PC/DPC ;
- Les demandes de certificats électroniques ;

- Les dossiers d'enregistrement des MC ;
- Les dossiers d'enregistrement des opérateurs d'AED ;
- Les dossiers de demande de certificat, avec les justificatifs d'identité ;
- Les certificats émis ;
- Les demandes de révocation ;
- Les LCR émises ;
- Les réponses OCSP.

## 5.5.2 Période de conservation des archives

### 5.5.2.1 Dossiers de demande de certificat

Tout dossier de demande de certificat accepté est archivé à minima sept ans à compter de l'expiration du certificat, et aussi longtemps que nécessaire pour les besoins de fourniture de la preuve de la certification dans des procédures légales, conformément à la loi applicable, en particulier à l'article 6-II du décret d'application n°2001-272 du 30 mars 2001. Au cours de cette durée d'opposabilité des documents, le dossier de demande de certificat peut être présenté par l'AC lors de toute sollicitation par les autorités habilitées. Ce dossier, complété par les mentions consignées par l'AE ou le MC, doit permettre de retrouver l'identité réelle du RC ou du Porteur responsable à un instant "t" du certificat émis par l'AC.

### 5.5.2.2 Certificats, LCR / LAR et réponses OCSP émis par l'AC

Les certificats de clés de serveurs et d'AC, ainsi que les LCR / LAR produites (respectivement par cette AC et l'AC Racine), sont archivés pendant au moins sept ans après leur génération

Les réponses OCSP produites sont archivées pendant au moins deux ans après leur expiration.

Les réponses sont détruites automatiquement après cette durée.

### 5.5.2.3 Journaux d'événements

Les journaux d'événements traités au chapitre 5.4 sont archivés pendant au moins sept ans après l'expiration des certificats associés.

Les archives sont conservées en plusieurs exemplaires grâce au processus de réplication entre les centres de production, ce qui assure la protection et la disponibilité des informations. Les archives électroniques sont effacées (Processus périodique) une fois leur période de conservation passée.

Les dossiers de demande papier sont physiquement détruits. Une procédure d'effacement des archives est exécutée sur les différents centres de production une fois la durée de rétention atteinte.

## 5.5.3 Protection des archives

Pendant tout le temps de leur conservation, les archives sont protégées en intégrité. Elles peuvent être relues et exploitées par les membres dédiés de l'AC. L'accès en écriture à ces fichiers est protégé

(gestion des droits). L'accès en lecture à ces journaux n'est possible qu'à partir d'une machine identifiée et autorisée des réseaux internes.

#### 5.5.4 Procédure de sauvegarde des archives

Le procédé de « réPLICATION » (automatique ou manuel en cas de reprise) garantit l'existence d'une copie de secours de l'ensemble des archives.

Pour pallier l'impossibilité de réPLICATION entre les sites de production, des sauvegardes quotidiennes sont réalisées afin de garantir l'existence d'une copie des données enregistrées.

#### 5.5.5 Exigences d'horodatage des données

Les données sont datées conformément au chapitre 6.8.

#### 5.5.6 Système de collecte des archives

L'archivage est réalisé sur des serveurs d'archivage qui assurent la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des archives.

La « [Procédure de sauvegarde](#) » et la « [Procédure d'archivage](#) » décrivent les mesures mises en œuvre.

#### 5.5.7 Procédures de récupération et de vérification des archives

Les archives peuvent être récupérées uniquement par les membres dédiés de l'AC autorisés à traiter ces fichiers dans un délai maximal de deux jours ouvrés.

Les données concernant les contractants peuvent être récupérées à leur demande.

### 5.6 Renouvellement d'une clé de composante de l'IGC

#### 5.6.1 Clé d'AC

L'AC ne peut pas générer de certificat dont la date de fin serait postérieure à la date d'expiration du certificat correspondant de l'AC. Pour cela, la période de validité du certificat de l'AC doit être supérieure à celle des certificats qu'elle signe. Au regard de la date de fin de validité de ce certificat, son renouvellement doit être demandé dans un délai au moins égal à la durée de vie des certificats signés par la clé privée correspondante.

Dès qu'une nouvelle bi-clé d'AC est générée, seule la nouvelle clé privée est utilisée pour signer des certificats. Le certificat précédent reste utilisable pour valider les certificats émis sous cette clé et ce jusqu'à ce que tous les certificats signés avec la clé privée correspondante aient expiré.

L'IGC CERTIGNA communiquera en temps utiles sur son site en cas de génération d'un nouveau certificat pour cette AC ou l'AC Racine, en invitant les utilisateurs à télécharger la nouvelle chaîne de certification. La « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) » et le document de « [Suivi des clés](#) » décrivent les mesures mises en œuvre.

## 5.6.2 Clés des autres composantes

Les bi-clés et certificats associés des composantes de l'IGC sont renouvelés soit dans les trois mois précédant leur expiration ou après révocation du certificat en cours de validité.

# 5.7 Reprise suite à compromission et sinistre

L'AC établit des procédures visant à assurer le maintien, dans la mesure du possible, des activités et décrit, dans ces procédures, les étapes prévues en cas de corruption ou de perte de ressources informatiques, de logiciels et de données.

Ces procédures sont formalisées dans le cadre de la mise en place des Plans de Continuité d'Activité. En particulier pour les risques majeurs identifiés, ces plans abordent le traitement immédiat dans le cas de contraintes fortes de disponibilité de service exigées par la PC/DPC. L'exploitation d'un moniteur de supervision garantit une détection et une prise en compte en temps réel des incidents sur les deux sites de production.

## 5.7.1 Procédures de remontée et de traitement des incidents et des compromissions

Dans le cas d'un incident majeur, tel que la perte, la suspicion de compromission, la compromission, le vol de la clé privée de l'AC, l'événement déclencheur est la constatation de cet incident au niveau de la composante concernée, qui doit en informer immédiatement l'AC.

Le cas de l'incident majeur est impérativement traité dès détection et la publication de l'information de révocation du certificat, s'il y a lieu, sera faite dans la plus grande urgence, voire immédiatement, par tout moyen utile et disponible (presse, site Internet, récépissé, etc.).

De même, si l'un des algorithmes, ou des paramètres associés, utilisés par l'AC ou ses serveurs devient insuffisant pour son utilisation prévue restante, alors l'AC :

- Informera tous les RC et Porteurs et les tiers utilisateurs de certificats avec lesquels l'AC a passé des accords ou à d'autres formes de relations établies. En complément, cette information doit être mise à disposition des autres utilisateurs de certificats ;
- Révoquera tout certificat concerné.

La « [Procédure de gestion des incidents](#) » et les « [Plans de continuité d'activité](#) » décrivent les mesures mises en œuvre.

Le plan de continuité d'activité est revu, mis à jour et testé annuellement au travers d'un ou plusieurs scénarios de sinistre simulés. Le plan de continuité inclut :

- Les conditions d'activation du plan ;
- Les procédures d'urgence ;
- Les procédures de secours ;
- Les modalités de reprise ;
- Un calendrier de maintien du plan ;
- Les exigences en matière de sensibilisation et d'éducation ;
- Les responsabilités des intervenants ;
- Les objectifs de temps de récupération (RTO) ;
- Les tests réguliers des plans d'urgence ;
- Le plan de l'AC pour maintenir et restaurer les opérations métiers de l'AC en temps opportun après l'interruption ou la défaillance de processus métiers critiques ;
- L'obligation de stocker les matériels cryptographiques critiques à un autre emplacement ;
- Ce qui constitue une panne de système acceptable et un temps de récupération ;
- La fréquence à laquelle des copies de sauvegardes des informations métiers et des logiciels essentiels sont effectuées ;
- La distance entre les installations de récupération et le site principal de l'AC ;
- Les procédures de sécurisation de ses installations dans la mesure du possible pendant la période suivant une catastrophe et avant de restaurer un environnement sécurisé, soit sur le site d'origine, soit sur un site distant.

### 5.7.2 Procédures de reprise en cas de corruption des ressources informatiques

Chaque composante de l'IGC est intégrée dans le plan de continuité d'activité (PCA) de la société afin de répondre aux exigences de disponibilité des différentes fonctions de l'IGC découlant des engagements de l'AC et des résultats de l'analyse de risque de l'IGC, notamment en ce qui concerne les fonctions liées à la publication et/ou liées à la révocation des certificats.

Ce plan est testé au minimum une fois tous les trois ans.

### 5.7.3 Procédures de reprise en cas de compromission de la clé privée d'une composante

Le cas de compromission d'une clé d'infrastructure ou de contrôle d'une composante est traité dans le plan de continuité d'activité de la composante en tant que sinistre (cf. chapitre 5.7.2). Dans le cas de compromission d'une clé d'AC, le certificat correspondant sera immédiatement révoqué. De même, tous les certificats serveurs en cours de validité émis par cette AC seront révoqués.

En outre, l'AC respecte au minimum les engagements suivants :

- Elle informe les entités suivantes de la compromission : tous les RC, Porteurs, MC et les autres entités avec lesquelles l'AC a passé des accords ou à d'autres formes de relations établies, parmi lesquelles des tiers utilisateurs et d'autres AC. En complément, cette information est mise à disposition des autres tiers utilisateurs ;
- Elle indique notamment que les certificats et les informations de statut de révocation délivrés en utilisant cette clé d'AC peuvent ne plus être valables.

Remarque : Dans le cas de l'AC Racine, le certificat de signature n'étant pas révocable, ce sont les certificats des autorités intermédiaires qui sont révoqués en cas de compromission de la clé privée de l'AC Racine. La « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) », la « [Procédure de gestion des incidents](#) » et les « [Plans de continuité d'activité](#) » décrivent les mesures mises en œuvre.

#### 5.7.4 Capacité de continuité d'activité suite à un sinistre

Les différentes composantes de l'IGC disposent des moyens nécessaires permettant d'assurer la continuité de leurs activités en conformité avec les exigences de la PC de l'AC.

L'AC s'appuie sur la redondance de ses systèmes d'informations sur plusieurs sites et ses plans de continuité d'activité pour assurer la continuité des services.

Les mesures sont décrites dans les « [Plans de continuité d'activité](#) ».

### 5.8 Fin de vie de l'IGC

Une ou plusieurs composantes de l'IGC peuvent être amenées à cesser leur activité ou à la transférer à une autre entité. Le transfert d'activité est défini comme :

- La fin d'activité d'une composante de l'IGC ne comportant pas d'incidence sur la validité des certificats émis antérieurement au transfert considéré ;
- La reprise de cette activité organisée par l'AC en collaboration avec la nouvelle entité.

La cessation d'activité est définie comme la fin d'activité d'une composante de l'IGC comportant une incidence sur la validité des certificats émis antérieurement à la cessation concernée.

#### 5.8.1 Transfert d'activité ou cessation d'activité, affectant une composante de l'IGC

Une ou plusieurs composantes de l'IGC peuvent être amenées à cesser leur activité ou à les transférer à une autre entité. Afin d'assurer un niveau de confiance constant pendant et après de tels événements, l'AC prend les mesures suivantes :

- Elle assure la continuité du service d'archivage, en particulier des certificats et des dossiers d'enregistrement ;
- Elle assure la continuité du service de révocation, conformément aux exigences de disponibilité pour ses fonctions définies dans la présente PC/DPC ;
- Elle prévient les RC et Porteurs dans le cas où les changements envisagés peuvent avoir des répercussions sur les engagements pris et ce, au moins sous le délai de 1 mois ;
- Elle communique aux responsables d'applications les principes du plan d'action destinés à faire face à la cessation d'activité ou à organiser le transfert d'activité ;
- Elle effectue une information auprès des autorités administratives. En particulier le contact de l'ANSSI est averti (<http://www.ssi.gouv.fr>). L'AC l'informera notamment de tout obstacle ou délai supplémentaire rencontré dans le déroulement du processus de transfert ou de cessation d'activité.

La « [Procédure de gestion des incidents](#) » et les « [Plans de continuité d'activité](#) » décrivent en détails les dispositions mises en œuvre.

## 5.8.2 Cessation d'activité affectant l'AC

Dans l'hypothèse d'une cessation d'activité totale, avant que l'AC ne mette un terme à ses services, elle effectue les procédures suivantes :

- Elle informe tous les RC et Porteurs, les autres composantes de l'IGC et les tiers par mail de la cessation d'activité. Cette information sera relayée également directement auprès des entités et le cas échéant de leur MC ;
- Elle révoque tous les certificats qu'elle a signés et qui sont encore valides ;
- Elle révoque son certificat ;
- Elle détruit la clé privée stockée dans le module cryptographique, ainsi que le contexte du module. Les porteurs de secret (clé privée et contexte) sont convoqués et détruisent leur(s) part(s) de secret. L'AC s'interdit en outre de transmettre sa clé à des tiers.

Si l'AC est en faillite, c'est au tribunal de commerce de décider de la suite à donner aux activités de l'entreprise. Néanmoins, le cas échéant, l'AC s'engage à accompagner le tribunal de commerce dans les conditions suivantes : avant une faillite, il y a une période préalable, générée la plupart du temps soit par plusieurs procédures d'alerte du commissaire aux comptes soit par un redressement judiciaire ; pendant cette période, l'AC s'engage à préparer pour le tribunal de commerce, le cas échéant, une proposition de transfert des certificats numériques vers une autre autorité disposant d'une certification d'un niveau au moins égal au sien.

Le contact identifié sur le site de l'ANSSI (<http://www.ssi.gouv.fr>) est immédiatement informé en cas de cessation d'activité de l'AC.

La « [Procédure de gestion des incidents](#) », les « [Plans de continuité d'activité](#) » et le « [La Procédure de transfert et de cessation d'activité](#) » décrivent en détails les dispositions mises en œuvre.

## 5.8.3 Accessibilité du statut de révocation au-delà de la fin de validité

L'AC s'engage à assurer la disponibilité du statut de révocation à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, en respectant les pratiques suivantes :

- Après l'expiration d'un certificat qualifié eIDAS :
  - o La LCR publiée comportera l'extension « ExpiredCertsOnCRL », comme prévu par la recommandation ITU-T X.509 ; et contiendra les numéros de série de l'ensemble des certificats révoqués, y compris les certificats étant arrivés à expiration après leur révocation.
  - o Si un répondeur OCSP est mis en œuvre sur cette AC, les réponses OCSP comporteront l'extension « archive cutoff », comme prévu par la RFC 6960, avec une date identique à la date de début de validité du certificat de l'AC, et le statut de révocation du certificat sera maintenu disponible après son expiration.
- Si la clé de l'AC émettrice d'un certificat qualifié eIDAS est sur le point d'expirer :
  - o Les certificats non-expirés émis par cette AC seront révoqués si leur date de fin de validité est supérieure à celle de l'AC ;

- Une dernière LCR sera publiée avec une fin de validité positionnée au 31 décembre 9999, 23h59m59s (« 99991231235959Z ») ;
- Si un répondeur OCSP est mis en œuvre sur cette AC, une dernière réponse OCSP sera pré-générée pour chaque certificat émis, avec une fin de validité positionnée au 31 décembre 9999, 23h59m59s (« 99991231235959Z »).

Ces dispositions seront mises en œuvre même si CERTIGNA cesse de fournir le service de confiance qualifié eIDAS, sans le transférer vers un autre prestataire de service de confiance qualifié eIDAS.

- Si CERTIGNA cesse de fournir le service de confiance qualifié eIDAS, sans le transférer vers un autre prestataire de service de confiance qualifié eIDAS, CERTIGNA n'est pas tenu de maintenir la publication des LCR ni de maintenir le service OCSP, mais les LCR et/ou réponses OCSP produites seront mises à disposition des clients de CERTIGNA dans des conditions permettant de garantir leur intégrité. Ces dispositions seraient rendues publiques si la situation venait à être rencontrée.

# 6 MESURES DE SECURITE TECHNIQUES

## 6.1 Génération et installation de bi-clés

### 6.1.1 Génération des bi-clés

#### 6.1.1.1 Génération des bi-clés d'AC

Ce chapitre décrit le contexte de génération de la bi-clé de l'AC Racine et des AC intermédiaires.

La génération des clés de signature d'AC est effectuée dans un environnement sécurisé (cf. chapitre 5). Les clés de signature d'AC sont générées et mises en œuvre dans un module cryptographique conforme aux exigences du chapitre 10.

La génération des clés de signature d'AC est effectuée dans des circonstances parfaitement contrôlées, par des personnes dans des rôles de confiance, dans le cadre de « cérémonies de clés ».

La cérémonie se déroule suivant un script préalablement défini :

- Elle se déroule sous le contrôle d'au moins une personne ayant un rôle de confiance au sein de l'IGC et en présence de plusieurs témoins ;
- Les témoins attestent, de façon objective et factuelle, du déroulement de la cérémonie par rapport au script préalablement défini.

Pour une nouvelle bi-clé d'AC qui est utilisée pour un certificat d'AC racine ou d'AC intermédiaire, où l'AC subordonnée n'est pas opérateur de l'AC racine ou une affiliée de l'AC Racine, l'AC :

- Prépare un script de génération de clé ;
- Dispose d'un auditeur qualifié afin d'assister au processus de génération de la bi-clé d'AC ou enregistre une vidéo de l'ensemble du processus de génération de la bi-clé d'AC, et
- Obtient de l'auditeur qualifié un rapport indiquant que l'AC a suivi sa cérémonie de remise des clés lors de son processus de génération de clés et de certificats et les contrôles utilisés pour assurer l'intégrité et la confidentialité de la bi-clé.

La génération des clés de signature d'AC s'accompagne de la génération de parts de secrets. Les parts de secret d'IGC sont des données permettant de gérer et de manipuler, ultérieurement à la cérémonie de clés, les clés privées de signature d'AC, notamment, de pouvoir initialiser ultérieurement de nouveaux modules cryptographiques avec ces dernières. Ces secrets sont des parties de la clé privée de l'AC décomposée suivant un schéma à seuil de Shamir.

Suite à leur génération, les parts de secrets sont remises à leurs porteurs désignés au préalable et habilités à ce rôle de confiance par l'AC. Un porteur ne peut détenir qu'une seule part d'un même secret. Les parts de secret sont placées dans des enveloppes scellées, placées elles-mêmes dans des coffres.

Les scripts de cérémonie des clés ainsi que la répartition des parts de secrets sont suivis et documentés. La « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) » et la « [Procédure de gestion des HSM](#) » décrivent les mesures mises en œuvre.

### 6.1.1.2 Génération des bi-clés d'AE

Sans objet.

Note : L'AE utilise tant que possible les certificats finaux délivrés par les AC couvertes par cette PC/DPC pour authentifier son personnel et sécuriser ses services.

### 6.1.1.3 Génération des bi-clés de personne morale ou physique

L'AC rejette une demande de certificat si la clé publique demandée ne répond pas aux exigences stipulées aux chapitres 6.1.5 et 6.1.6 ou si elle est associée à une clé privée connue comme vulnérable.

Le RC ou le Porteur s'engage de manière contractuelle, en acceptant les CGVU à :

- Générer la clé privée dans un dispositif conforme aux exigences du chapitre 11.
- Respecter les exigences quant au dispositif qu'il utilise pour générer et stocker sa clé privée, si ce dernier n'est pas fourni par l'AC.

L'AC prendra le cas échéant les mesures nécessaires pour obtenir les informations techniques sur le dispositif et se réserve le droit de refuser la demande de certificat s'il était avéré que ce dispositif ne réponde pas à ces exigences.

L'AC rejette une demande de certificat si :

- La clé publique demandée ne répond pas aux exigences stipulées aux chapitres 6.1.5 et 6.1.6 ;
- Des preuves évidentes que la méthode utilisée pour générer la clé privée était défectueuse
- L'AC a connaissance d'une méthode démontrée ou éprouvée qui expose la clé privée du demandeur à une compromission ;
- L'AC a été informée au préalable que la clé privée du demandeur a subi une compromission de clé en utilisant la procédure de demande de révocation de l'AC décrite à la section 4.9.3 et à la section 4.9.12 ;
- La clé publique correspond à une clé privée dont la faiblesse a été démontrée par l'industrie. Pour les demandes soumises à partir du 15 novembre 2024, les précautions suivantes sont au moins mises en œuvre :
  - o Dans le cas de la vulnérabilité des clés faibles de Debian (<https://wiki.debian.org/SSLkeys>), l'AC rejette toutes les clés trouvées sur <https://github.com/cabforum/Debian-weak-keys/> pour chaque type de clé (par exemple RSA, ECDSA) et chaque taille répertoriée dans le référentiel. Pour toutes les autres clés répondant aux exigences de la section 6.1.5, à l'exception des tailles de clés RSA supérieures à 8192 bits, l'AC rejette les clés faibles de Debian.
  - o Dans le cas de la vulnérabilité ROCA, l'AC rejette les clés identifiées par les outils disponibles sur <https://github.com/crocs-muni/roca> ou équivalent.
  - o Dans le cas de la vulnérabilité Close Primes (<https://fermatattack.secvuln.info/>), l'AC rejette les clés faibles qui peuvent être factorisées en 100 tours en utilisant la méthode de factorisation de Fermat.

Dans le cas où l'AC génère la bi-clé, la génération s'effectue dans un dispositif conforme aux exigences du chapitre 11.

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EUCA	<i>Authentification client</i>
Si le certificat contient une extension extKeyUsage contenant soit la valeur id-kp-serverAuth [RFC5280] ou anyExtendedKeyUsage [RFC5280], l'AC ne doit pas générer la bi-clé au nom du RC, et ne doit pas accepter une demande de certificat utilisant une bi-clé générée préalablement par l'AC.	

Les parties autres que le RC n'archivent pas la clé privée sans son autorisation.

Si l'AC ou un AED est informé que la clé privée de la personne morale a été communiquée à une personne ou une organisation non autorisée et non affiliée à la personne morale, alors l'AC révoquera tous les certificats qui incluent la clé publique correspondante à la clé privée communiquée.

### 6.1.2 Transmission de la clé privée à son propriétaire

Lorsque que l'AC génère la clé privée au nom du service, serveur ou Porteur, l'authentification du RC ou du Porteur par l'AE est réalisée préalablement à la remise de la bi-clé au format chiffré. La clé privée est transmise soit sous forme de téléchargement protégé par une donnée d'activation définie par le RC ou le Porteur, soit dans un dispositif conforme au chapitre 11 et envoyé par courrier sécurisé au RC ou Porteur, ou remis en face-à-face par un opérateur d'AE, un opérateur d'AED, ou un MC.

Si l'AC ou l'AE est informée que la clé privée destinée au RC ou au Porteur a été communiquée à une personne non autorisée ou à une organisation non affiliée avec le sujet du certificat, alors l'AC révoquera tous les certificats qui incluent la clé publique correspondant à la clé privée communiquée.

### 6.1.3 Transmission de la clé publique à l'AC

Si la bi-clé n'est pas générée par l'AC, la demande de certificat (format PKCS#10), contenant la clé du service de cachet, du serveur web ou du Porteur, est transmise à l'AC par le RC ou le Porteur. Cette demande est signée avec la clé privée, ce qui permet à l'AE d'en vérifier l'intégrité et de s'assurer que le RC ou le Porteur possède la clé privée associée à la clé publique transmise dans cette demande. Une fois ces vérifications effectuées, l'AE signe la demande puis la transmet à l'AC.

### 6.1.4 Transmission de la clé publique de l'AC aux utilisateurs de certificats

La délivrance de la clé publique de l'AC, qui permet à tous ceux qui en ont besoin de valider un certificat émis par l'AC en vertu de cette PC/DPC, est effectuée par un moyen garantissant intégrité et authentification de cette clé publique. La clé publique d'une AC intermédiaire est diffusée dans un certificat lui-même signé par l'AC Racine. La clé publique de l'AC Racine est diffusée dans un certificat auto-signé. Ces clés publiques d'AC, ainsi que leurs valeurs de contrôle, sont diffusées et récupérées par les systèmes d'information de tous les accepteurs de certificats par l'intermédiaire du site de CERTIGNA à l'adresse <https://www.certigna.com>. Cf. chapitre 2.2.1.2.

## 6.1.5 Type d'algorithme et taille des clés

### 6.1.5.1 Certificat d'AC racine

- Algorithme de hachage : SHA-256,
- Taille modulus RSA (bits) : 4096

### 6.1.5.2 Certificat d'AC intermédiaire

- Algorithme de hachage : SHA-256, ou SHA-384 pour les AC ACME,
- Taille modulus RSA (bits) : 4096

### 6.1.5.3 Certificat de personne morale ou physique

- Algorithme de hachage : SHA256 ou supérieur (SHA256, SHA384 ou SHA512)
- Taille modulus RSA (bits) : 2048, 3072 ou 4096 (cf. Profils de certificats au chapitre 7)

FR03	Cachet 2D-DOC
<ul style="list-style-type: none"><li>- Algorithme de hachage : SHA-256,</li><li>- Courbe ECC : NIST P-256</li></ul>	

## 6.1.6 Vérification de la génération des paramètres des clés publiques et de leur qualité

Les paramètres et les algorithmes de signature mis en œuvre dans les boîtiers cryptographiques, les supports matériels et logiciels sont documentés par l'AC. L'AC confirme que la valeur de l'exposant public est un nombre impair supérieur à 3 et compris entre  $2^{16}+1$  et  $2^{256}-1$

### 6.1.6.1 Clé d'AC

L'équipement de génération des bi-clés utilise des paramètres respectant les normes de sécurité propres à l'algorithme correspondant à la bi-clé.

### 6.1.6.2 Clé de personne morale ou physique

L'équipement de génération de bi-clés employé par le RC ou le Porteur utilise des paramètres respectant les normes de sécurité propres à l'algorithme correspondant à la bi-clé.

## 6.1.7 Objectifs d'usage de la clé

### 6.1.7.1 Clé d'AC

La clé privée de l'AC racine est utilisée pour signer le certificat de l'AC racine, les LAR et les certificats d'AC intermédiaires. La clé privée d'une AC intermédiaire est utilisée pour signer les certificats de personne morale ou physique, les LCR, ainsi que le certificat du répondant OCSP.

### 6.1.7.2 Clé de personne physique ou morale

Les RC et Porteurs doivent respecter strictement les usages autorisés des bi-clés et des certificats cités au chapitre 1.5.1. Dans le cas contraire, leur responsabilité pourrait être engagée.

## 6.2 Mesures de sécurité pour la protection des clés privées et pour les modules cryptographiques

### 6.2.1 Standards et mesures de sécurité pour les modules cryptographiques

#### 6.2.1.1 Modules cryptographiques de l'AC

Les modules cryptographiques utilisés par l'AC Racine et les AC intermédiaires pour la génération et la mise en œuvre de leurs clés de signature sont conformes aux exigences du chapitre 10. Ces boîtiers sont des ressources exclusivement accessibles aux serveurs d'AC via un VLAN dédié. Les modules cryptographiques utilisés sont des BULL Trustway Proteccio. La « [Procédure de gestion des HSM](#) » décrit plus en détails les dispositions mises en œuvre. L'AC met en œuvre des protections physiques et logiques pour empêcher de la délivrance non autorisée de certificats.

#### 6.2.1.2 Dispositifs de protection des clés privées de personne morale ou physique

Le dispositif utilisé par l'AC, le RC ou le Porteur pour protéger la clé privée est conforme avec les exigences du chapitre 11. Dans le cas où l'AC fournit le dispositif au RC ou au Porteur, directement ou indirectement, l'AC s'assure que :

- La préparation du dispositif est contrôlée de façon sécurisée ;
- Le dispositif est stocké et distribué de façon sécurisée ;
- La désactivation et réactivation du dispositif est contrôlée de façon sécurisée.

#### 6.2.2 Contrôle de la clé privée par plusieurs personnes

Le contrôle des clés privées de signature de l'AC est assuré par du personnel de confiance et via un outil mettant en œuvre le partage des secrets (systèmes où n exploitants parmi m doivent s'authentifier, avec n au moins égal à 2). La « [Procédure de gestion des HSM](#) » et la « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) » décrivent les mesures mises en œuvre.

### 6.2.3 Séquestration de la clé privée

#### 6.2.3.1 Clés d'AC

Les clés privées d'AC ne sont jamais séquestrées.

#### 6.2.3.2 Clés de personne morale ou physique

Le séquestration des clés privées est interdit pour l'ensemble des autorités de certification hormis pour les clés privées des certificats de chiffrement de l'AC Certigna Identity CA.

CERTIGNA IDENTITY CA	Chiffrement
Chiffrement	
Les clés privées de chiffrement des Porteurs sont séquestrées.	

### 6.2.4 Copie de secours de la clé privée

#### 6.2.4.1 Clé privée d'AC

La clé privée de l'AC fait l'objet de copies de secours :

- Dans un ou plusieurs modules cryptographiques conformes aux exigences du chapitre 10.
- En dehors du module cryptographique sous la forme de parts de secret chiffrées par le module cryptographique et réparties entre plusieurs porteurs de secrets.

#### 6.2.4.2 Clé privée de personne morale ou physique

Les clés privées des services de cachet, serveur web ou Porteurs ne font pas l'objet de copies de secours pour l'ensemble des autorités de certification hormis pour les certificats de chiffrement de l'AC Certigna Identity CA.

CERTIGNA IDENTITY CA	Chiffrement
Chiffrement	
Les clés privées des porteurs séquestrées font l'objet de copies de secours moyennant le respect des exigences de sécurité pour le séquestration des clés.	

### 6.2.5 Archivage de la clé privée

#### 6.2.5.1 Clé privée d'AC

La clé privée d'une AC n'est en aucun cas archivée.

#### 6.2.5.2 Clé privée de personne morale ou physique

La clé privée du service de cachet, du serveur web ou du Porteur n'est en aucun cas archivée. Pour une clé privée générée dans un module cryptographique, il est techniquement impossible d'effectuer une copie de cette clé hors HSM.

## 6.2.6 Transfert de la clé privée avec le module cryptographique

### 6.2.6.1 Clé privée d'AC

La clé privée d'une AC est générée dans le module cryptographique conforme aux exigences du chapitre 10. Comme décrit en 6.2.4, la clé n'est exportable/importable du module que sous forme chiffrée. Si l'AC est informée que la clé privée d'une AC subordonnée a été communiquée à une personne ou une organisation non autorisée et non affiliée à l'AC, alors l'AC révoque tous les certificats qui intègre la clé publique correspondante à la clé privée communiquée.

### 6.2.6.2 Clé privée de personne morale ou physique

La clé privée du service de cachet, du serveur web ou du Porteur est générée sous la responsabilité de l'opérateur d'AE, d'AED, du MC ou du Porteur.

## 6.2.7 Stockage de la clé privée dans un module cryptographique

### 6.2.7.1 Clé privée d'AC

La clé privée de l'AC racine est générée dans un module cryptographique décrit au chapitre 6.2.1 et est exportée conformément aux exigences du chapitre 6.2.4 afin de continuellement la maintenir hors ligne. La clé est reconstituée dans le module cryptographique pour permettre la génération annuelle des LAR ou la création d'une nouvelle autorité intermédiaire, puis supprimée du module une fois l'opération terminée. La « [Procédure de gestion des HSM](#) » et la « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

### 6.2.7.2 Clé privée de personne morale ou physique

La clé privée du service de cachet, du serveur web ou du Porteur est générée et stockée dans un dispositif conforme aux exigences du chapitre 11, le cas échéant.

## 6.2.8 Méthode d'activation de la clé privée

### 6.2.8.1 Clé privée d'AC

L'activation de la clé privée d'une AC dans le module cryptographique est contrôlée via des données d'activation (cf. chapitre 6.4) et fait intervenir deux personnes ayant un rôle de confiance au sein de l'IGC. La « [Procédure de gestion des HSM](#) » et la « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

### 6.2.8.2 Clé privée de personne morale ou physique

L'activation des clés privées est contrôlée via des données d'activation (Cf. chapitre 6.4) qui sont utilisées par le dispositif utilisé le cas échéant.

## 6.2.9 Méthode de désactivation de la clé privée

### 6.2.9.1 Clé privée d'AC

Le module cryptographique résiste aux attaques physiques, par effacement des clés privées d'AC. Le module est apte à détecter les attaques physiques suivantes : ouverture du dispositif, retrait ou forçage.

### 6.2.9.2 Clé privée de personne morale ou physique

La méthode de désactivation de la clé privée dépend du dispositif utilisé par le RC ou Porteur.

## 6.2.10 Méthode de destruction de la clé privée

### 6.2.10.1 Clé privée d'AC

En fin de vie d'une clé privée d'AC, normale ou anticipée (révocation), la clé est systématiquement détruite, ainsi que les parts de secrets permettant de la reconstituer. Un procès-verbal de destruction de la clé et des parts de secret est établi à l'issue de cette procédure. Les mesures mises en œuvre sont décrites dans la « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) ».

### 6.2.10.2 Clé privée de personne morale ou physique

Le RC ou le Porteur étant l'unique détenteur de la clé privée, il est le seul à pouvoir la détruire (effacement de la clé ou destruction physique du dispositif).

## 6.2.11 Niveau d'évaluation sécurité du module cryptographique

### 6.2.11.1 Clé d'AC

Le niveau d'évaluation du module cryptographique de l'AC est précisé au chapitre 10.

### 6.2.11.2 Clé de personne morale ou physique

Le niveau d'évaluation du dispositif utilisé par le RC ou Porteur est précisé au chapitre 11.

## 6.3 Autres aspects de la gestion des bi-clés

### 6.3.1 Archivage des clés publiques

Les clés publiques de l'AC et des personnes morales et physiques sont archivées dans le cadre de l'archivage des certificats correspondants.

## 6.3.2 Durées de vie des bi-clés et des certificats

### 6.3.2.1 Bi-clé et certificat d'AC

Root CAs	Durée de vie
<b>Certigna</b>	20 ans maximum
Subordinate CAs	10 ans maximum
<b>Certigna Root CA</b>	20 ans maximum
Subordinate CAs	18 ans maximum
<b>Certigna Client Authentication Root CA</b>	15 ans maximum
Subordinate CAs	15 ans maximum
<b>Certigna Client Authentication EU Root CA</b>	15 ans maximum
Subordinate CAs	15 ans maximum
<b>Certigna Document Signing Root CA</b>	15 ans maximum
Subordinate CAs	15 ans maximum
<b>Certigna Document Signing EU Root CA</b>	15 ans maximum
Subordinate CAs	15 ans maximum
<b>Certigna OTF Document Signing Root CA</b>	15 ans maximum
Subordinate CAs	15 ans maximum
<b>Certigna Encryption Root CA</b>	15 ans maximum
Subordinate CAs	15 ans maximum
<b>Certigna Encrypion EU Root CA</b>	15 ans maximum
Subordinate CAs	15 ans maximum
<b>Certigna Time Stamping Root CA</b>	15 ans maximum
Subordinate CAs	15 ans maximum

La fin de validité d'un certificat d'AC est postérieure à la fin de vie des certificats qu'elle émet.

### 6.3.2.2 Bi-clé et certificat de personne morale ou physique

CERTIGNA ENTITY CA	Durée de vie
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	Durée de vie
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	Durée de vie
Seal for documents	3 ans maximum
Seal for timestamps	5 ans maximum
FR03	Durée de vie
Seal for 2D-DOC	3 ans maximum
CERTIGNA SERVICES CA	Durée de vie
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	Durée de vie
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	Durée de vie
Client authentication – FQDN	398 jours maximum
Client authentication – Function	398 jours maximum

CERTIGNA TIME STAMPING CA	Durée de vie
Seal for timestamps	5 ans maximum
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	Durée de vie
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	Durée de vie
Client authentication	3 ans maximum
CERTIGNA ENCRYPTION CA	Durée de vie
CERTIGNA ENCRYPTION EU CA	Durée de vie
CERTIGNA IDENTITY CA	Durée de vie
Encryption	3 ans maximum
Authentication & signature	3 ans maximum
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	Durée de vie
Authentication	3 ans maximum
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	Durée de vie
Document Signing	3 ans maximum
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	Durée de vie
Document Signing	30 minutes maximum

## 6.4 Données d'activation

### 6.4.1 Génération et installation des données d'activation

#### 6.4.1.1 Génération et installation des données d'activation correspondant à la clé privée de l'AC

La génération et l'installation des données d'activation du module cryptographique de l'AC s'effectuent lors de la phase d'initialisation et de personnalisation de ce module (cf. chapitre 6.1.1). La « [Procédure de gestion des HSM](#) » et la « [Procédure de gestion des clés cryptographiques](#) » décrivent plus en détails les dispositions mises en œuvre.

#### 6.4.1.2 Génération et installation des données d'activation correspondant à la clé privée de la personne morale ou physique

Dans le cas où l'AC génère la bi-clé, les données d'activation sont transmises :

- Dans le cas d'une carte à puce/token, via l'espace client du RC ou Porteur après authentification de ce dernier ;
- Dans le cas d'un module cryptographique avec différentes formes de données d'activation (cartes, secrets, etc.) via différents canaux de communication (mail, courrier, téléphone/SMS) et à différents moments.

EN 319 411-2 QCP-n

EN 319 411-2 QCP-I

- Dans le cas d'un autre type d'équipement matériel ou logiciel, via un canal de communication distinct de la plateforme sur laquelle est proposé le certificat (mail, courrier, téléphone/SMS).

## 6.4.2 Protection des données d'activation

### 6.4.2.1 Protection des données d'activation correspondant à la clé privée de l'AC

Les données d'activation sont directement remises aux Porteurs de secrets lors des cérémonies des clés. Leurs conditions de stockage assurent leur disponibilité, leur intégrité et leur confidentialité. Les secrets sont stockés dans des dispositifs à l'accès limité, dans des enveloppes sécurisées permettant de détecter toute ouverture non autorisée et tracée. La « [Procédure de gestion des HSM](#) » et la « [Procédure de gestion des matériels](#) » décrivent les mesures mises en œuvre.

### 6.4.2.2 Protection des données d'activation correspondant à la clé privée de la personne morale ou physique

Si la bi-clé est générée par l'AE, elle génère également les données d'activation qui sont envoyées par les moyens décrit au chapitre 6.4.1. Ces données d'activation ne sont pas sauvegardées par l'AE et sont modifiées par le RC ou Porteur lors de l'acceptation du certificat ou dans le cas d'un module cryptographique, après réception du module.

## 6.4.3 Autres aspects liés aux données d'activation

Sans objet.

## 6.5 Mesures de sécurité des systèmes informatiques

### 6.5.1 Exigences de sécurité technique spécifiques aux systèmes informatiques

Un niveau minimal d'assurance de la sécurité sur les systèmes informatiques des personnes occupant un rôle de confiance est assuré par :

- Identification et authentification multi-facteurs et forte des utilisateurs pour l'accès au système (Ex : contrôle d'accès physique pour entrer dans la salle + contrôle logique par identifiant / mot de passe ou par certificat pour accéder au système) ;
- Gestion de sessions d'utilisation (déconnexion après un temps d'inactivité, accès aux fichiers contrôlé par rôle et nom d'utilisateur) ;
- Gestion des droits des utilisateurs (permettant de mettre en œuvre la politique de contrôle d'accès définie par l'AC, notamment pour implémenter les principes de moindres priviléges, de contrôles multiples et de séparation des rôles) ;
- Protection contre les virus informatiques et toutes formes de logiciel compromettant ou non autorisé et mises à jour des logiciels à l'aide du firewall ;
- Gestion des comptes des utilisateurs, notamment la modification et la suppression rapide des droits d'accès ;
- Protection du réseau contre toute intrusion d'une personne non autorisée via le firewall ;
- Communication sécurisée inter-sites (tunnel VPN IP Sec) ;
- Fonctions d'audit (non-répudiation et nature des actions effectuées).

Des dispositifs de surveillance et des procédures d'audit des paramétrages du système, notamment des éléments de routage, sont mis en place. La « [Politique de sûreté](#) », la « [Politique de contrôle d'accès logiques](#) », la « [Charte de sécurité](#) », la « [Procédure de gestion des firewalls](#) » décrivent les mesures mises en œuvre.

## 6.5.2 Niveau d'évaluation sécurité des systèmes informatiques

Sans objet.

# 6.6 Mesures de sécurité des systèmes durant leur cycle de vie

## 6.6.1 Mesures de sécurité liées au développement des systèmes

Conformément à l'analyse de risque menée, lors de la conception de tout nouveau projet de développement, une analyse sur le plan de la sécurité est réalisée et approuvée par le Comité de Sécurité de l'AC. La configuration des systèmes de l'AC ainsi que toute modification et mise à niveau sont documentées. Le développement est effectué dans un environnement contrôlé et sécurisé exigeant un niveau élevé d'autorisation.

Afin de permettre à ses prospects ou futurs clients de tester ou d'évaluer certaines de leurs applications d'échange dématérialisé, l'AC a mise en place une AC de test émettant des certificats en tous points identiques aux certificats de production (seul l'émetteur du certificat diffère). Cette AC de test dispose d'une clé privée qui lui est propre. Le certificat de clé publique est auto-signé. Les certificats émis ont une utilisation restreinte à des fins de test exclusivement.

Les solutions Certigna sont testées en premier lieu au sein d'un environnement de développement/test avant d'être utilisées dans l'environnement de production. Les environnements de production et de développement sont dissociés. La description du contexte d'évolution de l'IGC est définie dans la « [Procédure de mise à jour de la plate-forme technique](#) ». Les développements des modules liés à l'exploitation des composantes de l'IGC sont effectués en respectant les règles et consignes édictées dans le « [Guide de développement](#) ».

## 6.6.2 Mesures liées à la gestion de la sécurité

Toute évolution significative d'un système d'une composante de l'IGC est documentée et signalée à l'AC pour validation.

## 6.6.3 Niveau d'évaluation sécurité du cycle de vie des systèmes

Sans objet.

## 6.7 Mesures de sécurité réseau

La présente PC/DPC vise également la conformité aux « Network and Certificate System Security Requirements » en vigueur du CA/Browser Forum.

L'interconnexion vers des réseaux publics est protégée par des passerelles de sécurité configurées pour n'accepter que les protocoles nécessaires au fonctionnement souhaité par l'AC.

L'AC garantit que les composants du réseau local sont maintenus dans un environnement physiquement sécurisé et que leurs configurations sont périodiquement auditées en vue de leur conformité avec les exigences spécifiées par l'AC. La « [Procédure de gestion des firewalls](#) », la « [Procédure de gestion de la supervision](#) » et la « [Politique de contrôle d'accès logiques](#) » décrivent en détails les dispositions mises en œuvre.

## 6.8 Horodatage et Système de datation

Afin d'assurer une synchronisation entre les différentes datations d'événements, les différentes composantes de l'IGC synchronisent leurs horloges systèmes par rapport à une source fiable de temps UTC. La « [Procédure de synchronisation des horloges](#) » décrit les mesures mises en œuvre.

## 7 PROFIL DES CERTIFICATS ET DES LCR

### 7.1 Profils des certificats

L'AC respecte les exigences techniques énoncées dans les chapitres :


- 2.2 Publication des informations ;
- 6.1.5 Algorithmes et tailles de clé ;
- 6.1.6 Vérification de la qualité et de la génération des paramètres de clés publiques.

L'AC génère des numéros de série non-séquentiels, supérieurs à zéro (0) de 64 bits et provenant d'une méthode CSPRNG. Les certificats et les LCR produits par l'AC sont conformes au standard ITU-T Recommandation X.509 version 3, à la RFC 5280 et aux spécifications ETSI EN 319 412 applicables.

CERTIGNA dispose de plusieurs AC racines :

- L'AC racine historique « Certigna » ;
- L'AC actuelle « Certigna Root CA » ;
- Les nouvelles AC dédiées aux différents usages.

La hiérarchie de confiance est composée des autorités et certificats suivants :

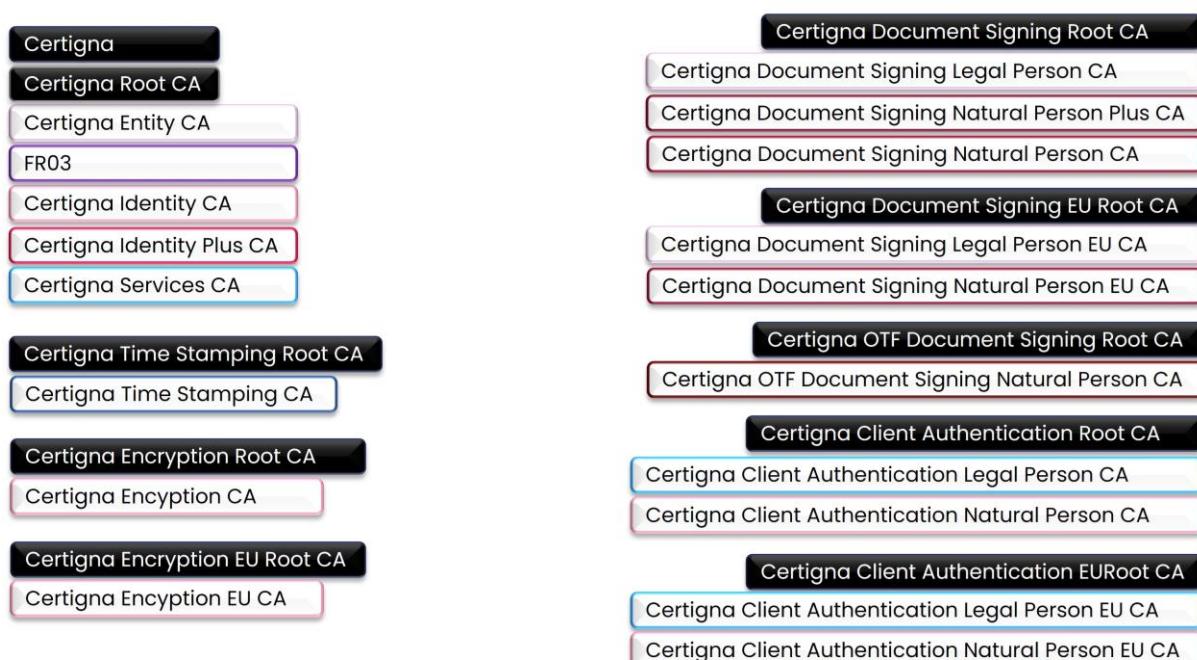

### 7.1.1 Profils des certificats des AC Racines

		<b>Certigna Client Authentication Root CA</b>	<b>Certigna Document Signing Root CA</b>	<b>Certigna OTF Document Signing Root CA</b>	<b>Certigna Time Stamping Root CA</b>	<b>Certigna Encryption Root CA</b>
Version	V3					
Serial Number		26 18 80 43 69 A2 2B 6F F1 24 30 DF 2C F4 0A F2 34 BF 4B F4	62 2A 9A 28 EC 88 29 72 14 1E 10 F5 AD 34 28 75 B5 66 47 54	48 17 D0 88 5E 36 F7 55 19 FC 44 6A 29 72 E3 90 65 31 0D 4D	52 F3 62 3A 5D 3F 9A 6A 34 DE C3 A8 B4 39 97 33 E9 E1 EA A6	02 32 E9 58 BE 9E 3F C8 CD CB C5 8F 43 1A 4D E3 83 EF 4F BE
Signature	SHA-384 RSA 4096					
Subject Public Key Info	RSA 4096 bits					
Validity	Date et heure de l'activation et expiration du certificat					
Issuer DN	CN = Certigna Client Authentication Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Document Signing Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna OTF Document Signing Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Time Stamping Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Encryption Root CA O = Certigna C = FR	
Subject DN	CN = Certigna Client Authentication Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Document Signing Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna OTF Document Signing Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Time Stamping Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Encryption Root CA O = Certigna C = FR	
SKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'autorité				
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'autorité Racine				
Certificate Policies	Non					
CRL Distrib. Points	Non					
Netscape Cert type	Non					
Basic Constraints	Oui	CA = TRUE				
Key Usage	Oui	Signature de certificat Signature de CRL				

	<b>Certigna Client Authentication EU Root CA</b>	<b>Certigna Document Signing EU Root CA</b>	<b>Certigna Encryption Root EU CA</b>	<b>Certigna Root CA</b>	<b>Certigna</b>	
Version	V3					
Serial Number	437E5DFB99934391889 E587DA49FB7BD40114C BD	486FAE018A36B7DE672 BA7D55C04D081818702 ED	33F8466B75F08EA32B9 9F5957275229C5CC5E A60	00 CA E9 1B 89 F1 55 03 0D A3 E6 41 6D C4 E3 A6 E1	00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF	
Signature	SHA-384 RSA 4096			SHA-256 RSA 4096	SHA-128 RSA 2048	
Subject Public Key Info	RSA 4096 bits			RSA 4096 bits	RSA 2048 bits	
Validity	Date et heure de l'activation et expiration du certificat					
Issuer DN	CN = Certigna Client Authentication EU Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Document Signing EU Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Encryption EU Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Root CA OU = 0002 48146308100036 O = DHIMYOTIS C = FR	CN = Certigna O = DHIMYOTIS C = FR	
Subject DN	CN = Certigna Client Authentication EU Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Document Signing EU Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Encryption EU Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Root CA OU = 0002 48146308100036 O = DHIMYOTIS C = FR	CN = Certigna O = DHIMYOTIS C = FR	
SKI	No	Identifiant de la clé publique de l'autorité				
AKI	No	Identifiant de la clé publique de l'autorité Racine				
Certificate Policies	No					CPS=https://www.certigna.fr/autorites/
CRL Distrib. Points	No				<a href="http://crl.certigna.fr/certigna/rootca.crl">http://crl.certigna.fr/certigna/rootca.crl</a> <a href="http://crl.dhimyotis.com/certignarootca.crl">http://crl.dhimyotis.com/certignarootca.crl</a>	
Netscape Cert type	No					SSL CA SMIME CA Signature CA
Basic Constraints	Yes	CA = TRUE				
Key Usage	Yes	Signature de certificat Signature de CRL				

## 7.1.2 Profils des certificats d'AC intermédiaires pour personnes morales

### 7.1.2.1 Champs de base

	FR03	ENTITY CA	SERVICE CA	DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	TIME STAMPING CA	
Champs	Description								
Version	V3								
Serial Number	Numéro de série unique								
Signature	SHA-256 RSA 4096			SHA-384 RSA 4096					
Subject Public Key	RSA 4096								
Validity	18 ans			15 ans					
Issuer DN	CN =	Certigna Root CA			Certigna Document Signing Root CA	Certigna Document Signing EU Root CA	Certigna Client Authentication Root CA	Certigna Client Authentication EU Root CA	Certigna Time Stamping Root CA
	OU =	0002 48146308100036			Certigna	Certigna	Certigna	Certigna	Certigna
	O =	Dhimyotis			FR	FR	FR	FR	FR
	C =	FR							
Subject DN	CN =	FR03	Certigna Entity CA	Certigna Services CA	Certigna Document Signing Legal Person CA	Certigna Document Signing Legal Person EU CA	Certigna Client Authentication Legal Person CA	Certigna Client Authentication Legal Person EU CA	Certigna Time Stamping CA
	OU =	NTRFR-48146308100036							
	O =	0002 48146308100036							
	C =	Dhimyotis			Certigna				
		FR							

### 7.1.2.2 Extensions

		FR03	ENTITY CA	SERVICE CA	DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	TIME STAMPING CA
Extension	Crit.		Description						
SKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'autorité							
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'autorité Racine							
Certificate Policies OID=1.2.250.1.177	Non	.2.0.1.1		.9.0.1.1	.16.0.1.1	.7.0.1.1	.15.0.1.1	.11.0.1.1	
		CPS=https://www.certigna.fr/autorites/		CPS=http://cps.certigna.com					
Authority Informat. Access	Non	http://autorite.certigna.fr/certignarootca.der http://autorite.dhimyotis.com/certignarootca.der		calssuers= http://cert.certigna.com/<RootCAName>.cer					
CRL Distribution Points	Non	URL=http://crl.certigna.fr/certignarootca.crl URL=http://crl.dhimyotis.com/certignarootca.crl		URL=http://crl.certigna.com/<RootCAName>.crl					
Basic Constraints	Oui	cA = TRUE PathLengthConstraint = 0							
Extended Key Usage	Non			Adobe Document Signing (1.2.840.113583.1.15) Microsoft Document Signing (1.3.6.1.4.1.311.10.3.12) Document Signing (1.3.6.1.5.5.7.3.36)		Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2)		id-kp-timeStamping (1.3.6.1.5.5.7.3.8)	
Key Usage	Oui	Certificate signature CRL signature							

## 7.1.3 Profils des certificats d'AC intermédiaires pour personnes physiques

### 7.1.3.1 Champs de base

Authority	IDENTITY CA	IDENTITY PLUS CA	CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	ENCRYPTION CA	ENCRYPTION EU CA	
Fields	Description						
Version	V3						
Serial Number	Numéro de série unique						
Signature	SHA-256 RSA 4096	SHA-384 RSA 4096					
Subj. Public Key	RSA 4096						
Validity	18 ans	15 ans					
Issuer DN	CN = Certigna Root CA OU = 0002 48146308100036 O = Dhimyotis C = FR	Certigna Client Authentication Root CA	Certigna Client Authentication EU Root CA	Certigna Encryption Root CA	Certigna Encryption EU Root CA		
Subject DN	CN = Certigna Identity CA OI = NTRFR-48146308100036 OU = 0002 48146308100036 O = Dhimyotis C = FR	Certigna Identity Plus CA	Certigna Client Authentication Natural Person CA		Certigna Encryption CA		

### 7.1.3.2 Extensions

		IDENTITY CA	IDENTITY PLUS CA	CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	ENCRYPTION CA	ENCRYPTION EU CA	
Extension	Description							
SKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'autorité						
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'autorité Racine						
Certificate Policies	Non	.2.0.1.1  CPS=https://www.certigna.fr/autorites/  1.2.250.1.17	.7.0.1.1  CPS=http://cps.certigna.com	.15.0.1.1	.12.0.1.1	.18.0.1.1		
Authority Info. Access	Non	http://autorite.certigna.fr/certignarootca.der http://autorite.dhimyotis.com/certignarootca.der	OCSP=http://ocsp.certigna.com (Not for EU CA) caIssuers= http://cert.certigna.com/<RootCAName>.cer					
CRL Distrib. Points	Non	URL=http://crl.certigna.fr/certignarootca.crl URL=http://crl.dhimyotis.com/certignarootca.crl	URL=http://crl.certigna.com/<RootCAName>.crl					
Basic Constraints	Oui	cA = TRUE PathLengthConstraint = 0						
Extended Key Usage	Non			Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2)	Encrypting File System (1.3.6.1.4.1.311.10.3.4)			
Key Usage	Oui	Certificate signature CRL signature						

### 7.1.3.3 Champs de base

		DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA
<b>Champs</b>		<b>Description</b>			
Version	V3				
Serial Number	Numéro de série unique				
Signature	SHA-384 RSA 4096				
Subj. Public Key	RSA 4096				
Validity	15 ans				
Issuer DN	CN = Certigna Document Signing EU Root CA O = Certigna C = FR	Certigna Document Signing Root CA  Certigna FR			Certigna OTF Document Signing Root CA Certigna FR
Subject DN	CN = Certigna Document Signing Natural Person EU CA OI = NTRFR-48146308100036 O = Certigna C = FR	Certigna Document Signing Natural Person CA	Certigna Document Signing Natural Person Plus CA		Certigna OTF Document Signing Natural Person CA

#### 7.1.3.4 Extensions

Authority		DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA
Extension	Description				
SKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'autorité			
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'autorité Racine			
Certificate Policies	Non	OID=1.2.250.1.177.16.0.1.1 CPS=http://cps.certigna.com	OID=1.2.250.1.177.12.0.1.1	OID=1.2.250.1.177.9.0.1.1	OID=1.2.250.1.177.10.0.1.1
Authority Informat. Access	Non	http://cert.certigna.com/<Root CAName>.cer	OCSP=http://ocsp.certigna.com caIssuers= http://cert.certigna.com/<RootCAName>.cer		
CRL Distrib. Points	Non	URL=http://crl.certigna.com/<RootCAName>.crl			
Basic Constraints	Oui	CA = TRUE PathLengthConstraint = 0			
Extended Key Usage	Non	Adobe Document Signing (1.2.840.113583.1.1.5) Microsoft Document Signing (1.3.6.1.4.1.311.10.3.12) Document Signing (1.3.6.1.5.5.7.3.36)			
Key Usage	Oui	Certificate signature CRL signature			

## 7.1.4 Profils des certificats d'entités finales

### 7.1.4.1 Profils des certificats émis par Certigna Entity CA

#### 7.1.4.1.1 Champs de base

CERTIGNA ENTITY CA																																		
Usage		Cachet de documents												Cachet de jetons d'horodatage																				
OID 1.2.250.1.177.2.		6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.7.1	6.1.7.2	6.1.8.1	6.1.8.2	6.1.4.1	6.1.4.2	6.1.41.1	6.1.41.2	6.1.42.1	6.1.42.2	6.1.3.1	6.1.3.2	6.1.9.1	6.1.9.2	6.1.6.1	6.1.6.2															
ETSI 319 411		LCP		QCP-I		QCP-I-psd2		QCP-I-qscd		QCP-I-qscd		LCP		LCP		QCP-I		QCP-I-qscd																
RGS v2		RGS *						RGS **						RGS **			RGS **																	
Champs		Description																																
Version		V3																																
Serial Number		Numéro de série unique délivré par un CSPRNG (Cryptographically secure pseudorandom number generator) Entre 128 et 160 bits																																
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 RSA 4096																																
Subject Public Key Info		RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA																
2048		3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048															
Validity		3 ans maximum										5 years maximum																						
Issuer DN	CN =	Certigna Entity CA																																
	OI =	NTRFR-48146308100036																																
	OU =	0002 48146308100036																																
	O =	DHIMYOTIS																																
	C =	FR																																
Subject DN	SN =	Série de caractères constituée en partie d'un aléa pour garantir l'unicité du DN																																
	CN =	<Identité de l'entité> - <Nom du service>																																
	OU =	ICD + Identifiant de l'entité enregistrée liée au service conformément à la législation et réglementation en vigueur																																
	OI =	Info. justificatif d'identité			Id. ACN <sup>1</sup>		Informations sur le justificatif d'identité de l'entité																											
	O =	Nom de l'entité à laquelle le service de cachet est rattaché																																
	C =	Pays de l'autorité compétente auprès de laquelle l'entité est officiellement enregistrée																																

<sup>1</sup>Le champ « OrganizationIdentifier » (OI) est utilisé pour fournir le numéro d'enregistrement de l'entité rattachée au certificat. Dans le cas où ce numéro est délivré par l'ACN, ce champ sera composé de la façon suivante : [3 caractères « PSD » liés au type d'identité personne morale] + [2 caractères désignant le code du pays de l'ACN] + [le caractère de séparation « - »] + [2 à 8 caractères identifiant l'ACN sans le code pays] + [le caractère de séparation « - »] + [l'identifiant du PSP correspondant au numéro d'autorisation tel que spécifié par l'ACN (sans restriction sur les caractères employés)]

### 7.1.4.1.2 Extensions

CERTIGNA ENTITY CA																																
Usage		Cachet de documents											Cachet de jetons d'horodatage																			
OID 1.2.250.1.177.2		6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.7.1	6.1.7.2	6.1.8.1	6.1.8.2	6.1.4.1	6.1.4.2	6.1.41.1	6.1.41.2	6.1.42.1	6.1.42.2	6.1.3.1	6.1.3.2	6.1.9.1	6.1.9.2	6.1.6.1	6.1.6.2													
ETSI 319 411		LCP		QCP-I		QCP-I-psd2		QCP-I-qscd		QCP-I-qscd		LCP		LCP		QCP-I		QCP-I-qscd														
RGS v2		RGS *				RGS **				RGS **		RGS *				RGS **																
Extension	Crit	Description																														
Authority Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC																														
Subject Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique du service de cachet																														
Key Usage	Oui	Digital signature / Non repudiation																														
Extended Key Usage	Non/ Oui	Email Protection [Not critical]											id-kp-timeStamping [Critical]																			
Certificate Policies	Non	OID= 1.2.250.1.177.2.0.1.1																														
		6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.7.1	6.1.7.2	6.1.8.1	6.1.8.2	6.1.4.1	6.1.4.2	6.1.41.1	6.1.41.2	6.1.42.1	6.1.42.2	6.1.3.1	6.1.3.2	6.1.9.1	6.1.9.2	6.1.6.1	6.1.6.2													
		CPS= https://www.certigna.fr/autorites/																														
CRL Distribut. Points	Non	URL=http://crl.certigna.fr/entityca.crl URL=http://crl.dhimyotis.com/entityca.crl																														
Authority Info. Access	Non	calssuers=http://autorite.certigna.fr/ < entityca.der > ou < entityca_rootca.der > calssuers=http://autorite.dhimyotis.com/ < entityca.der > ou < entityca_rootca.der > URL=http://entityca.ocsp.certigna.fr URL=http://entityca.ocsp.dhimyotis.com																														
Basic Constraints	Non	CA = FALSE																														
QC Statement	Non			QcCompliance											QcCompliance																	
						QcSSCD										QcSSCD																
				QcEuPDS											QcEuPDS																	
				QcType 2											QcType 2																	
						PSD2QcType																										

## 7.1.4.2 Profils des certificats émis par Certigna Time Stamping CA

### 7.1.4.2.1 Champs de base

		CERTIGNA TIME STAMPING CA							
Usage		<b>Cachet de jetons d'horodatage</b>							
OID 1.2.250.1.177.11		.1.1.1	.1.1.2	.1.1.2.1	.1.1.2.2	.1.1.3.1	.1.1.3.2	.1.1.4.1	.1.1.4.2
ETSI 319 411		LCP	LCP	LCP	LCP	QCP-I	QCP-I	QCP-I	QCP-I
RGS v2				RGS *	RGS *				
Fields		<b>Description</b>							
Version		V3							
Serial Number		Numéro de série unique délivré par un CSPRNG. Entre 128 et 160 bits							
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 minimum							
Subject Public Key Info		RSA 3072	RSA 4096	RSA 3072	RSA 4096	>= RSA 3072	RSA 4096	>= RSA 3072	RSA 4096
Validity		5 ans maximum							
Issuer DN	CN =	Certigna Time Stamping CA							
	OI =	NTRFR-48146308100036							
	O =	Certigna							
	C =	FR							
Subject DN	SN =	Série de caractères constitué en partie d'un aléa pour l'unicité							
	CN =	<Identité de l'entité> - <Nom du service>							
	OU =	ICD + Identifiant de l'entité liée au service enregistré conformément à la législation et réglementation en vigueur							
	OI =	Informations sur le justificatif d'identité de l'entité							
	O =	Nom de l'entité à laquelle le service de cachet est rattaché							
	C =	Pays de l'autorité compétente auprès de laquelle l'entité est officiellement enregistrée							

### 7.1.4.2.2 Extensions

CERTIGNA TIME STAMPING CA								
Usage	<b>Cachet de jetons d'horodatage</b>							
OID 1.2.250.1.177.11	.1.1.1	.1.1.2	.1.1.2.1	.1.1.2.2	.1.1.3.1	.1.1.3.2	.1.1.4.1	.1.1.4.2
ETSI 319 411	LCP	LCP	LCP	LCP	QCP-I	QCP-I	QCP-I	QCP-I
RGS v2			RGS *	RGS *				
Extension	Crit	<b>Description</b>						
Authority Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC						
Subject Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique du service de cachet						
Key Usage	Oui	Digital signature / Non repudiation						
Extended Key Usage	Oui	id-kp-timeStamping						
		OID= 1.2.250.1.177.11.0.1.1						
Certificate Policies	Non	.1.1.1	.1.1.2	.1.1.2.1	.1.1.2.2	.1.1.3.1	.1.1.3.2	.1.1.4.1
		CPS=http://cps.certigna.com						
CRL Distribut. Points	Non	URL=http://crl.certigna.com/CertignaTimeStampingCA.crl						
Authority Info. Access	Non	OCSP=http://ocsp.certigna.com caIssuers= http://cert.certigna.com/CertignaTimeStampingCA.cer						
Basic Constraints	Non	cA = FALSE						
QC Statement	Non					QcCompliance		
						QcEuPDS		
						QcType 2		

### 7.1.4.3 Profils des certificats émis par Certigna Document Signing Legal Person CA

#### 7.1.4.3.1 Champs de base

		CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA								CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA								
Usage		Cachet de documents																
OID 1.2.250.1.177.		9.1.1.1.1	9.1.1.1.2	9.1.1.2.1	9.1.1.2.2	9.1.1.3.1	9.1.1.3.2	9.1.1.5.1	9.1.1.5.2	16.1.1.1.1	16.1.1.2.1	16.1.1.3.1						
ETSI 319 411		LCP	LCP	LCP	LCP	QCP-I	QCP-I	QCP-I-qscd	QCP-I-qscd	LCP	QCP-I	QCP-I-qscd						
RGS v2				RGS *	RGS *					RGS *	RGS *	RGS **						
Champs		Description																
Version		V3																
Serial Number		Numéro de série unique délivré par un CSPRNG. Entre 128 et 160 bits																
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 minimum																
Subject Public		>= RSA 3072																
Key Info																		
Validity		3 ans maximum																
Issuer DN	CN =	Certigna Document Signing Legal Person CA					Certigna Document Signing Legal Person EU CA											
	OI =	NTRFR-48146308100036					NTRFR-48146308100036											
	O =	Certigna					Certigna											
	C =	FR					FR											
Subject DN	SN =	Série de caractères constitué en partie d'un aléa pour l'unicité																
	CN =	<Identité de l'entité> - <Nom du service>																
	OU =	Informations sur le justificatif d'identité de l'entité <sup>3</sup>																
	O =	ICD + Identifiant de l'entité liée au service enregistré conformément à la législation et réglementation en vigueur <sup>4</sup>																
	C =	Nom de l'entité à laquelle le service de cachet est rattaché																
		Pays de l'autorité compétente auprès de laquelle l'entité est officiellement enregistrée																

<sup>1</sup> Champ Serial Number

<sup>3</sup> Champ OrganizationIdentifier

<sup>2</sup> Champ Surname

<sup>4</sup> Identifiant de l'entité liée au Porteur enregistré conformément à la législation et aux réglementations en vigueur

### 7.1.4.3.2 Extensions

		CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA								CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA		
Usage		<b>Cachet de documents</b>										
OID 1.2.250.1.177.		9.1.1.1.1	9.1.1.1.2	9.1.1.2.1	9.1.1.2.2	9.1.1.3.1	9.1.1.3.2	9.1.1.5.1	9.1.1.5.2	16.1.1.1.1	16.1.1.2.1	16.1.1.3.1
ETSI 319 411		LCP	LCP	LCP	LCP	QCP-I	QCP-I	QCP-I-qscd	QCP-I-qscd	LCP	QCP-I	QCP-I-qscd
RGS v2			RGS *	RGS *						RGS *	RGS *	RGS **
Extensions	Crit.	<b>Description</b>										
Authority Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC										
Subject Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique du service de cachet										
Key Usage	Oui	Digital signature / Non repudiation										
Extended Key Usage	Non	Adobe Document Signing (1.2.840.113583.1.1.5) Microsoft Document Signing (1.3.6.1.4.1.311.10.3.12) Document Signing (1.3.6.1.5.5.7.3.36)										
Certificate Policies	Non	OID=1.2.250.1.177.9.0.1.1 .1.1.1.1    .1.1.1.2    .1.1.2.1    .1.1.2.2    .1.1.3.1    .1.1.3.2    .1.1.5.1    .1.1.5.2							OID=1.2.250.1.177.16.0.1.1 .16.1.1.1    .16.1.1.2.1    .16.1.1.3.1			
CRL Distribut. Points	Non	URL=http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonCA.crl							URL=http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonEUCA.crl			
Authority Info. Access	Non	OCSP=http://ocsp.certigna.com caIssuers=http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonCA.cer							caIssuers=http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningLegalPersonEUCA.cer			
Basic Constraints	Non	cA = FALSE										
QC Statement						QcCompliance				QcCompliance		
						QcSSCD				QcSSCD		
						QcEuPDS				QcEuPDS		
						QcType 2 (e seal)				QcType 2 (e seal)		

#### 7.1.4.4 Profils des certificats émis par FR03

##### 7.1.4.4.1 Champs de base

FR03		
Usage		
OID 1.2.250.1.177.2		<b>Cachet de signature de 2D-DOC</b>
ETSI 319 411		LCP
RGS v2		RGS *
<b>Champs</b>		<b>Description</b>
Version		V3
Serial Number		Numéro de série unique délivré par un CSPRNG (Cryptographically secure pseudorandom number generator) Entre 128 et 160 bits
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 minimum
Subject Public Key Info		NIST P-256
Validity		3 ans maximum
Issuer DN	CN =	FR03
	OU =	0002 48146308100036
	O =	DHIMYOTIS
	C =	FR
Subject DN	CN =	XXXY <sup>1</sup>
	OU =	ICD + Identifiant de l'entité liée au service enregistré conformément à la législation et réglementation en vigueur
	O =	Nom de l'entité à laquelle le service de cachet est rattaché
	C =	Pays de l'autorité compétente auprès de laquelle l'entité est officiellement enregistrée

<sup>1</sup>Nom codé sur 4 caractères alphanumériques majuscules et composé d'un code client sur les 3 premiers caractères et du numéro d'ordre chronologique du certificat cachet (de 0 à 9 puis de A à Z).

#### 7.1.4.4.2 Extensions

FR03		
Usage		<b>Cachet de signature de 2D-DOC</b>
OID 1.2.250.1.177.2		2.1.1
ETSI 319 411		LCP
RGS v2		RGS *
Fields	Critical	Description
Authority Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC
Subject Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique du service de cachet
Subject Alt. Name	Non	Type de document concerné (OID <sup>1</sup> + Description)
Key Usage	<b>Oui</b>	Digital signature / Non repudiation
Extended Key Usage	Non	anyExtendedKeyUsage
Certificate Policies	Non	OID= 1.2.250.1.177.2.0.1.1 OID= 1.2.250.1.177.2.2.1.1 CPS= <a href="https://www.certigna.fr/autorites/">https://www.certigna.fr/autorites/</a>
CRL Distribut. Points	Non	URL=http://crl.certigna.fr/2ddoc.crl URL=http://crl.dhimyotis.com/2ddoc.crl
Authority Info. Access	Non	caIssuers=http://autorite.certigna.fr/2ddoc.der caIssuers=http://autorite.dhimyotis.com/2ddoc.der URL=http://2ddoc.ocsp.certigna.fr URL=http://2ddoc.ocsp.dhimyotis.com
Basic Constraints	Non	cA = FALSE

<sup>1</sup>OID 1.2.250.1.177.101.X Interne à Certigna utilisé pour désigner le type de CEV (Cachet Electronique Visible) signé par le certificat.

Description alignée avec la nomenclature proposée par les spécifications techniques à code-barres de l'ANTS

## 7.1.4.5 Profils des certificats émis par Certigna Services CA & Certigna Client Authentication Legal Person CA

### 7.1.4.5.1 Champs de base

		CERTIGNA SERVICES CA		CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA						CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA														
Usage		Authentification client																						
OID = 1.2.250.1.177		.2.5.1.2.1	.2.5.1.2.2	.7.1.1.1	.7.1.1.2	.7.1.1.3	.7.1.1.2.1	.7.1.1.2.2	.7.1.1.2.3	.15.1.1.2.1	.15.1.1.1.1													
ETSI 319 411		OVCP	OVCP	LCP	LCP	LCP	LCP	LCP	LCP	OVCP	OVCP													
RGS v2		RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *													
Champs		Description																						
Version		V3																						
Serial Number		Numéro de série unique délivré par un CSPRNG (Cryptographically secure pseudorandom number generator) Entre 128 et 160 bits																						
Signature		SHA-256 minimum																						
Subject Public Key Info		RSA 2048	RSA 3072	RSA 2048 3072	RSA 4096	RSA 2048	RSA 3072	RSA 4096	>=RSA 3072	>=RSA 3072														
Validity		398 jours maximum																						
Issuer DN	CN =  OU =  OI =  O =  C =	Certigna Services CA  0002 48146308100036  NTRFR-48146308100036  Dhimyotis  FR	Certigna Client Authentication Legal Person CA  NTRFR-48146308100036  Certigna  FR							Certigna Client Authentication Legal Person EU CA  NTRFR-48146308100036  Certigna  FR														
Subject DN	Serial Number	Série de caractères constituée d'un aléa																						
	Common Name	Un des FQDN de l'extension « Subject Alternative Name »				<Entité> - <Fonction>				Un des FQDN de l'extension « Subject Alternative Name »														
	Organization Name	Nom de l'entité à laquelle le serveur est rattaché																						
	OI =			Informations sur le justificatif d'identité de l'entité																				
	OU =			ICD + Identifiant de l'entité liée au service enregistré																				
	Locality Name	Ville ou village de domiciliation de l'entité (2.5.4.7)																						
	Country Name	Pays de l'autorité compétente auprès de laquelle l'entité est officiellement enregistrée																						

### 7.1.4.5.2 Extensions

		CERTIGNA SERVICES CA		CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA						CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA											
Usage		<b>Authentification client</b>																			
OID = 1.2.250.1.177		.2.5.1.2.1		.2.5.1.2.2		.7.1.1.1	.7.1.1.2	.7.1.1.3	.7.1.1.2.1	.7.1.1.2.2	.7.1.1.2.3	.15.1.1.2.1	.15.1.1.1.1								
ETSI 319 411		OVCP		OVCP		LCP	LCP	LCP	LCP	LCP	LCP	OVCP	OVCP								
RGS v2		RGS *		RGS *		RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *	RGS *								
Extension	Crit.	<b>Description</b>																			
Authority Key Ident.	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC																			
Subject Key Ident.	Non	Identifiant de la clé publique du serveur																			
Subject Alt. Name	Non	FQDN des différents domaines à protéger. Le caractère « _ » ne doit pas être présent aux entrées dNSName.																			
Key Usage	Oui	Digital signature																			
Extended Key Usage	Non	id-kp-clientAuth																			
Certificate Policies	Non			OID=1.2.250.1.177.7.0.1.1						OID= 1.2.250.1.177.15.0.1.1											
	Non	.2.5.1.2.1		.2.5.1.2.2		.7.1.1.1	.7.1.1.2	.7.1.1.3	.7.1.1.2.1	.7.1.1.2.2	.7.1.1.2.3	.15.1.1.2.1	.15.1.1.1.1								
	Non	CPS= https://www.certigna.fr/autorites/		CPS=http://cps.certigna.com																	
CRL Distribut. Points	Non	http://crl.certigna.fr/servicesca.crl		http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticatio						http://crl.certigna.com/CertignaClientA											
Authority Info. Access	Non	http://crl.dhimyotis.com/servicesca.crl		nLegalPersonCA.crl						uthenticationLegalPersonEUCA.crl											
		http://autorite.certigna.fr/servicesca.der		http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticati						onLegalPersonEUCA.cer											
URL=http://servicesca.ocsp.certigna.fr		URL=http://servicesca.ocsp.dhimyotis.com		onOCSP=http://ocsp.certigna.com																	
Basic Constraints	Oui	cA = FALSE																			

## 7.1.4.6 Profils des certificats émis par Certigna Client Authentication Natural Person CA & Encryption CA

### 7.1.4.6.1 Champs de base

	CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA				CERTIGNA CLIENT AUTH. NATURAL PERSON EU CA		ENCRYPTION CA		ENCRYPTION EU CA									
Usage	<b>Authentification client</b>						<b>Chiffrement</b>											
OID 1.2.250.1.177	.7.2.1.1.1	.7.2.1.2.1	.7.2.1.3.1	.7.2.1.4.1	.7.2.1.5.1	.15.2.1.1.1	.15.2.1.2.1	.12.1.1.1.1	.12.1.1.2.1	.18.1.1.1.1								
ETSI 319 411	LCP	LCP	NCP	NCP +	NCP +	LCP	NCP +	LCP	LCP	LCP								
RGS v2		RGS *		RGS **		RGS *	RGS **		RGS *	RGS *								
Champs	<b>Description</b>																	
Version	V3																	
Serial Number	Numéro de série unique délivré par un CSPRNG (Cryptographically secure pseudorandom number generator) Entre 128 et 160 bits																	
Signature	Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 minimum																	
Subject Public Key Info	>=RSA 3072																	
Validity	3 ans maximum																	
Issuer DN	CN =	Certigna Client Authentication Natural Person CA NTRFR-48146308100036			Certigna Client Authentication Natural Person EU CA NTRFR-48146308100036		Certigna Encryption CA NTRFR-48146308100036		Certigna Encryption EU CA NTRFR-48146308100036									
	OU =	Certigna			Certigna		Certigna		Certigna									
	C =	FR			FR		FR		FR									
Subject DN	SN <sup>1</sup> =	Série de caractères constituée en partie d'un aléa pour garantir l'unicité du DN																
	CN =	<Prénom> <NOM> ID					<Prénom> <NOM> CHIF											
	GN =	<Prénom>																
	SN <sup>2</sup> =	<NOM>																
	OU =	Identifiant Entité <sup>4</sup>																
	O =	ICD + identifiant <sup>3</sup>																
	C =	Nom de l'entité à laquelle le porteur est rattaché																
		Pays auprès duquel l'entité est enregistrée																

<sup>1</sup> Champ Serial Number

<sup>3</sup> Identifiant de l'entité liée au Porteur enregistré conformément à la législation et aux réglementations en vigueur

<sup>2</sup> Champ Surname

<sup>4</sup> Champ OrganizationIdentifier

#### 7.1.4.6.2 Extensions

		CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA				CERTIGNA CLIENT AUTH. NATURAL PERSON EU CA		ENCRYPTION CA		ENCRYPTION EU CA	
Usage		Authentification client						Chiffrement			
OID 1.2.250.1.177		.7.2.1.1.1	.7.2.1.2.1	.7.2.1.3.1	.7.2.1.4.1	.7.2.1.5.1	.15.2.1.1.1	.15.2.1.2.1	.12.1.1.1.1	.12.1.1.2.1	.18.1.1.1.1
ETSI 319 411		LCP	LCP	NCP	NCP +	NCP +	LCP	NCP +	LCP	LCP	LCP
RGS v2		RGS *		RGS **			RGS *	RGS **		RGS *	RGS *
Extension	Crit.	Description									
Authority Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC									
Subject Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique du Porteur									
Key Usage	Oui	Digital signature						Key Encipherment			
Extended Key Usage	Non	Client Auth						msEFS			
Certificate Policies	Non	OID= 1.2.250.1.177.7.0.1.1				OID= 1.2.250.1.177.15.0.1.1		OID= 1.2.250.1.177.12.0.1.1		OID= 1.2.250.1.177.18.0.1.1	
		.7.2.1.1.1	.7.2.1.2.1	.7.2.1.3.1	.7.2.1.4.1	.7.2.1.5.1	.15.2.1.1.1	.15.2.1.2.1	.12.1.1.1.1	.12.1.1.2.1	.18.1.1.1.1
CPS= <a href="http://cps.certigna.com">http://cps.certigna.com</a>											
CRL Distribut. Points	Non	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonCA.crl</a>				<a href="http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonEUCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonEUCA.crl</a>		<a href="http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionCA.crl</a>		<a href="http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionEUCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaEncryptionEUCA.crl</a>	
Authority Info. Access	Non	URL= <a href="http://ocsp.certigna.com">http://ocsp.certigna.com</a> <a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonCA.cer</a>				<a href="http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonEUCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaClientAuthenticationNaturalPersonEUCA.cer</a>		URL= <a href="http://ocsp.certigna.com">http://ocsp.certigna.com</a> <a href="http://cert.certigna.com/CertignaEncryptionCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaEncryptionCA.cer</a>		<a href="http://cert.certigna.com/CertignaEncryptionEUCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaEncryptionEUCA.cer</a>	
Basic Constraints	Non	cA = FALSE									

## 7.1.4.7 Profils des certificats émis par Certigna Identity CA

### 7.1.4.7.1 Champs de base

CERTIGNA IDENTITY CA											
Usage		Chiffrement		Authentification/Signature		Chiffrement					
OID 1.2.250.1.177.2		.3.1.1.1	.3.1.1.2	.3.1.2.1	.3.1.2.2	.3.1.3.1	.3.1.3.2				
ETSI 319 411		LCP		LCP		LCP	LCP				
RGS v2		RGS *		RGS *		RGS *	RGS *				
Champs		Description									
Version		V3									
Serial Number		Numéro de série unique délivré par un CSPRNG (Cryptographically secure pseudorandom number generator) Entre 128 et 160 bits									
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 minimum									
Subject Public Key Info		RSA 2048	RSA 3072	RSA 2048	RSA 3072	RSA 2048	RSA 3072				
Validity		3 ans maximum	3 ans maximum	3 ans maximum	3 ans maximum	3 ans maximum	3 ans maximum				
Issuer DN	CN =	Certigna Identity CA									
	OU =	0002 48146308100036									
	OI =	NTRFR-48146308100036									
	O =	DHIMYOTIS									
	C =	FR									
Subject DN	SN <sup>1</sup> =	Série de caractères constituée en partie d'un aléa pour garantir l'unicité du DN									
	CN =	<Prénom> <Nom> CHIF	<Prénom> <Nom> ID	<Prénom> <Nom> CHIF		<Prénom> <Nom> ID					
	GN =	< Prénom >									
	SN <sup>2</sup> =	< NOM >									
	OI =	Identifiant Entité <sup>4</sup>	Identifiant Entité <sup>4</sup>								
	OU =	ICD + identifiant <sup>3</sup>	ICD + identifiant <sup>3</sup>								
	O =	Nom de l'entité à laquelle le porteur est rattaché									
	C =	Pays auprès duquel <b>l'entité</b> est enregistrée		Pays auprès duquel <b>le Porteur</b> est enregistré							

<sup>1</sup> Serial Number field

<sup>3</sup> identifier of the entity that owns the service registered in accordance with the laws and regulations

<sup>2</sup> Surname field

<sup>4</sup> OrganizationIdentifier field

### 7.1.4.7.2 Extensions

CERTIGNA IDENTITY CA												
Usage		Chiffrement		Authentification/Signature		Chiffrement		Authentification/Signature				
OID 1.2.250.1.177.2		.3.1.1.1	.3.1.1.2	.3.1.2.1	.3.1.2.2	.3.1.1.1	.3.1.1.2	.3.1.2.1	.3.1.2.2			
ETSI 319 411		LCP		LCP		LCP		LCP				
RGS v2		RGS *		RGS *		RGS *		RGS *				
Extension	Crit.	Contenu										
Authority Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC										
Subject Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique du Porteur										
Subject Alt. Name	Non	RFC822-Name=Subject email address <sup>1</sup>										
Key Usage	Oui	key Encipherment		Digital signature / Non repudiation		Key Encipherment		Digital signature / Non repudiation				
Extended Key Usage	Non	msEFS Email Protection		Client Auth Email Protection		msEFS Email Protection		Client Auth Email Protection				
Certificate Policies	Non	OID=1.2.250.1.177.2.0.1.1										
		.3.1.1.1	.3.1.1.2	.3.1.2.1	.3.1.2.2	.3.1.1.1	.3.1.1.2	.3.1.2.1	.3.1.2.2			
		CPS= <a href="https://www.certigna.fr/autorites/">https://www.certigna.fr/autorites/</a>										
CRL Distribut. Points	Non	URL= <a href="http://crl.certigna.fr/identca.crl">http://crl.certigna.fr/identca.crl</a> URL= <a href="http://crl.dhimyotis.com/identca.crl">http://crl.dhimyotis.com/identca.crl</a>										
Authority Info. Access	Non	caIssuers= <a href="http://autorite.certigna.fr/">http://autorite.certigna.fr/</a> < identca.der > ou < identca_rootca.der > caIssuers= <a href="http://autorite.dhimyotis.com/">http://autorite.dhimyotis.com/</a> < identca.der > ou < identca_rootca.der > URL= <a href="http://identityca.ocsp.certigna.fr">http://identityca.ocsp.certigna.fr</a> URL= <a href="http://identityca.ocsp.dhimyotis.com">http://identityca.ocsp.dhimyotis.com</a>										
Basic Constraints	Non	ca = FALSE										

## 7.1.4.8 Profils des certificats émis par Certigna Identity Plus CA

### 7.1.4.8.1 Champs de base

CERTIGNA IDENTITY PLUS CA																															
OID 1.2.250.1.177.2		.4.1.1.1	.4.1.1.2	.4.1.7.1	.4.1.7.2	.4.1.8.1	.4.1.8.2	.4.1.4.1	.4.1.4.2	.4.1.3.1	.4.1.3.2	.4.1.6.1	.4.1.6.2	.4.1.2.1	.4.1.2.2	.4.1.5.1	.4.1.5.2														
Usage		Auth + Sign		Auth + Sign		Auth + Sign		Auth + Sign		Signature		Signature		Authent.		Authent.															
ETSI 319 411		QCP-n-qscd		QCP-n		QCP-n-qscd		QCP-n-qsed		QCP-n-qsed		QCP-n-qsed		NCP+		NCP+															
RGS v2		RGS **						RGS **		RGS ***		RGS ***		RGS ***		RGS ***															
Fields		Description																													
Version		V3																													
Serial Number		Numéro de série unique délivré par un CSPRNG (Cryptographically secure pseudorandom number generator) Entre 128 et 160 bits																													
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 minimum																													
Subject Public		RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA	RSA														
Key Info		2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072	2048	3072														
Validity		3 ans maximum jusqu'au 14 Juillet 2025 / 825 jours maximum après le 14 Juillet 2025																													
Issuer DN	CN =	Certigna Identity Plus CA																													
	OU =	0002 48146308100036																													
	OI =	NTRFR-48146308100036s																													
	O =	DHIMYOTIS																													
	C =	FR																													
Subject DN	SN <sup>1</sup> =	Série de caractères constituée en partie d'un aléa pour garantir l'unicité du DN																													
	CN =	<Prénom> <NOM> ID						<Prénom> <NOM> SIGN				<Prénom> <NOM> AUTH																			
	GN =	<Prénom>																													
	SN <sup>2</sup> =	<NOM>																													
	OI =	Identifiant Entité <sup>4</sup>						IdentifiantEntité <sup>4</sup>				IdentifiantEntité <sup>4</sup>																			
	OU =	ICD + identifiant <sup>3</sup>						ICD + ident. <sup>3</sup>				ICD + ident. <sup>3</sup>																			
	O =	Nom de l'entité à laquelle le porteur est rattaché						Entity name				Entity name																			
	C =	Pays auprès duquel l' <b>entité</b> est enregistrée																													

<sup>1</sup> Champ Serial Number

<sup>3</sup> Identifiant de l'entité liée au Porteur enregistré conformément à la législation et aux réglementations en vigueur

<sup>2</sup> Champ Surname

<sup>4</sup> Nom de l'entité à laquelle le Porteur est rattaché

### 7.1.4.8.2 Extensions

CERTIGNA IDENTITY PLUS CA																																					
OID 1.2.250.1.177.2		.4.1.1.1	.4.1.1.2	.4.1.7.1	.4.1.7.2	.4.1.8.1	.4.1.8.2	.4.1.4.1	.4.1.4.2	.4.1.3.1	.4.1.3.2	.4.1.6.1	.4.1.6.2	.4.1.2.1	.4.1.2.2	.4.1.5.1	.4.1.5.2																				
Usage		Auth + Sign		Auth + Sign		Auth + Sign		Auth + Sign		Signature		Signature		Authent.		Authent.																					
ETSI 319 411		QCP-n-qscd		QCP-n		QCP-n-qscd		QCP-n-qsed		QCP-n-qsed		QCP-n-qsed		NCP+		NCP+																					
RGS v2		RGS **						RGS **		RGS ***		RGS ***		RGS ***		RGS ***																					
Extension	Crit.	Description																																			
Authority Key Identifier	No	Identifiant de la clé publique de l'AC																																			
Subject Key Identifier	No	Identifiant de la clé publique du Porteur																																			
Subject Alt. Name	No	Nom RFC822=Adresse e-mail du Porteur																																			
Key Usage	Yes	Digital signature / Non repudiation								Non repudiation				Digital signature																							
Extended Key Usage	No	Client Auth / Email Protection								Email Protection				Client Auth																							
Certificate Policies	No	OID= <b>2.23.140.1.5.3.1</b> (CAB FORUM Sponsor-validated / Legacy profile) jusqu'au 14 juillet 2025 OID= <b>2.23.140.1.5.3.2</b> (CAB FORUM Sponsor-validated / Multipurpose profile) après le 14 Juillet 2025																																			
		OID= 1.2.250.1.177.2.0.1.1																																			
		.4.1.1.1 .4.1.1.2 .4.1.7.1 .4.1.7.2 .4.1.8.1 .4.1.8.2 .4.1.4.1 .4.1.4.2 .4.1.3.1 .4.1.3.2 .4.1.6.1 .4.1.6.2 .4.1.2.1 .4.1.2.2 .4.1.5.1 .4.1.5.2																																			
		CPS= <a href="https://www.certigna.fr/autorites/">https://www.certigna.fr/autorites/</a>																																			
CRL Distribut. Points	No	URL= <a href="http://crl.certigna.fr/identityplusca.crl">http://crl.certigna.fr/identityplusca.crl</a> URL= <a href="http://crl.dhimyotis.com/identityplusca.crl">http://crl.dhimyotis.com/identityplusca.crl</a>																																			
Authority Info. Access	No	calssuers= <a href="http://autorite.certigna.fr/">http://autorite.certigna.fr/</a> < identityplusca.der > ou < identityplusca_rootca.der > calssuers= <a href="http://autorite.dhimyotis.com/">http://autorite.dhimyotis.com/</a> < identityplusca.der > ou < identityplusca_rootca.der > URL= <a href="http://identityplusca.ocsp.certigna.fr">http://identityplusca.ocsp.certigna.fr</a> URL= <a href="http://identityplusca.ocsp.dhimyotis.com">http://identityplusca.ocsp.dhimyotis.com</a>																																			
Basic Constraints	No	CA = FALSE																																			
QC Statement	No	QcCompliance																																			
		QcSSCD																																			
		QcEuPDS																																			
		QcType 1																																			

## 7.1.4.9 Profils des certificats émis par Certigna Document Signing Natural Person CA / Plus CA

### 7.1.4.9.1 Champs de base

Authority	CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA						
Usage	<b>Signature de documents</b>								
OID 1.2.250.1.177	.16.2.1.1.1	.16.2.1.3.1	.9.2.1.1.1	.9.2.1.2.1	.9.3.1.1.1	.9.3.1.2.1	.9.3.1.3.1	.9.3.1.4.1	
ETSI 319 411	LCP	QCP-n-qscd	LCP	LCP	QCP-n	QCP-n	QCP-n-qscd	QCP-n-qscd	
RGS v2				RGS **		RGS **	RGS **		
Champs	<b>Description</b>								
Version	V3								
Serial Number	Numéro de série unique délivré par un CSPRNG (Cryptographically secure pseudorandom number generator) Entre 128 et 160 bits								
Signature	Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 minimum								
Subject Public Key Info	>=RSA 3072								
Validity	3 ans maximum								
Issuer DN	CN =  O =  O =  C =	Certigna Document Signing Natural Person EU CA  NTRFR-48146308100036  Certigna  FR	Certigna Document Signing Natural Person CA  NTRFR-48146308100036  Certigna  FR	Certigna Document Signing Natural Person Plus CA  NTRFR-48146308100036  Certigna  FR					
Subject DN	SN <sup>1</sup> =  CN =  GN =  SN <sup>2</sup> =  OI =  OU =  O =  C =	Série de caractères constituée en partie d'un aléa pour garantir l'unicité du DN  < Prénom> < NOM> SIGN  <Prénom>  <NOM>  Identifiant Entité <sup>3</sup>  ICD + identifiant <sup>4</sup>  Nom de l'entité  Pays auprès duquel l'entité est enregistrée							

<sup>1</sup> Champ Serial Number

<sup>3</sup> Identifiant de l'entité liée au Porteur enregistré conformément à la législation et aux réglementations en vigueur

<sup>2</sup> Champ Surname

<sup>4</sup> Nom de l'entité à laquelle le Porteur est rattaché

### 7.1.4.9.2 Extensions

Authority		CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON EU CA	CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA					
Usage		<b>Signature de documents</b>							
OID 1.2.250.1.177		.16.2.1.1.1	.16.2.1.3.1	.9.2.1.1.1	.9.2.1.2.1	.9.3.1.1.1	.9.3.1.2.1	.9.3.1.3.1	.9.3.1.4.1
ETSI 319 411		LCP	QCP-n-qscd	LCP	LCP	QCP-n	QCP-n-qscd	QCP-n-qscd	
RGS v2					RGS **		RGS **	RGS **	
Extension	Crit.	<b>Description</b>							
Authority Key Identifier	Non	CA public key identifier							
Subject Key Identifier	Non	Public key identifier of the Subject							
Key Usage	Oui	Digital signature / Non repudiation							
Extended Key Usage	Non	Adobe Document Signing (1.2.840.113583.1.1.5) Microsoft Document Signing (1.3.6.1.4.1.311.10.3.12) Document Signing (1.3.6.1.5.5.7.3.36)							
Certificate Policies	Non	OID= 1.2.250.1.177.16.0.1.1		OID= 1.2.250.1.177.9.0.1.1		OID= 1.2.250.1.177.9.0.1.1			
		.16.2.1.1.1	.16.2.1.3.1	.9.2.1.1.1	.9.2.1.2.1	.9.3.1.1.1	.9.3.1.2.1	.9.3.1.3.1	.9.3.1.4.1
CPS= <a href="http://cps.certigna.com">http://cps.certigna.com</a>									
CRL Distribut. Points	Non	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonEUCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonEUCA.crl</a>		<a href="http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonCA.crl</a>		<a href="http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonPlusCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonPlusCA.crl</a>			
Authority Info. Access	Non	<a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonEUCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonEUCA.cer</a>		URL= <a href="http://ocsp.certigna.com">http://ocsp.certigna.com</a> <a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonCA.cer</a>		URL= <a href="http://ocsp.certigna.com">http://ocsp.certigna.com</a> <a href="http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonPlusCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaDocumentSigningNaturalPersonPlusCA.cer</a>			
Basic Constraints	Non	ca = FALSE							
QC Statement	Non	QcCompliance		QcCompliance					
		QcSSCD					QcSSCD		
		QcEuPDS		QcEuPDS					
		QcType 1		QcType 1					

## 7.1.4.10 Profils des certificats émis par Certigna OTF Document Signing Natural Person CA

### 7.1.4.10.1 Champs de base

CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA																
Usage		Signature de documents														
OID 1.2.250.1.177.10		.1.1.1	.1.1.2	.1.1.2.1	.1.1.2.2	.1.1.3.1	.1.1.3.2	.1.1.4.1	.1.1.4.2	.1.1.5.1	.1.1.5.2					
ETSI 319 411		LCP		LCP		QCP-n		QCP-n		QCP-n-qscd						
RGS v2								RGS**								
Champs		Description														
Version		V3														
Serial Number		Unique serial number output from a CSPRNG. (Cryptographically secure pseudorandom number generator) / Between 128 and 160 bits														
Signature		CA signing algorithm identifier / SHA-256 minimum														
Subject Public Key Info		RSA 3072	RSA 4096	RSA 3072	RSA 4096	RSA 3072	RSA 4096	<b>RSA 3072</b>	<b>RSA 4096</b>	RSA 3072	RSA 4096					
Validity		30 minutes maximum														
Issuer DN	CN = OI = O = C =	Certigna OTF Document Signing Natural Person CA NTRFR-48146308100036 Certigna FR														
Subject DN	SN <sup>1</sup> =	Série de caractères constituée en partie d'un aléa pour garantir l'unicité du DN														
	CN =	< Prénom > < NOM > SIGN														
	GN =	< Prénom >														
	SN <sup>2</sup> =	< NOM >														
	C =	Pays auprès duquel l'entité est enregistrée														

<sup>1</sup> Champ Serial Number

<sup>2</sup> Champ Surname

### 7.1.4.10.2 Extensions

CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA																			
Usage		Document Signing																	
OID 1.2.250.1.177.10		.1.1.1	.1.1.2	.1.1.2.1	.1.1.2.2	.1.1.3.1	.1.1.3.2	.1.1.4.1	.1.1.4.2	.1.1.5.1	.1.1.5.2								
ETSI 319 411		LCP		LCP		QCP-n		QCP-n		QCP-n-qscd									
RGS v2								RGS **											
Extension	Critique	Description																	
Authority Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC																	
Subject Key Identifier	Non	Identifiant de la clé publique du Porteur																	
Key Usage	Oui	Digital signature / Non repudiation																	
Extended Key Usage	Non	Adobe Document Signing (1.2.840.113583.1.1.5) Microsoft Document Signing (1.3.6.1.4.1.311.10.3.12) Document Signing (1.3.6.1.5.7.3.36)																	
Certificate Policies	Non	OID= 1.2.250.1.177.10.0.1.1  .1.1.1    .1.1.2    .1.1.2.1    .1.1.2.2    .1.1.3.1    .1.1.3.2    .1.1.4.1    .1.1.4.2    .1.1.5.1    .1.1.5.2																	
		CPS= <a href="http://cps.certigna.com">http://cps.certigna.com</a>																	
CRL Distribut. Points	Non	<a href="http://crl.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningNaturalPersonCA.crl">http://crl.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningNaturalPersonCA.crl</a>																	
Authority Info. Access	Non	URL= <a href="http://ocsp.certigna.com">http://ocsp.certigna.com</a> caissuers= <a href="http://cert.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningNaturalPersonCA.cer">http://cert.certigna.com/CertignaOTFDocumentSigningNaturalPersonCA.cer</a>																	
Basic Constraints	Non	cA = FALSE																	
QC Statement	Non			QcCompliance				QcSSCD											
				QcEuPDS															
				QcType 1															

### 7.1.5 Profils des certificats OCSP des AC intermédiaires

Authority	FR03	ENTITY CA	SERVICES CA	Identity CA	Identity Plus CA
Fields	Description				
Version	V3				
Serial Number	Numéro de série unique.				
Signature	Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 minimum				
Subject Public Key Info	RSA 2048				
Validity	3 years maximum				
Issuer DN	CN =	FR03	Certigna Entity CA	Certigna Services CA	Certigna Identity CA
	OU =	0002 48146308100036			Certigna Identity Plus CA
	OU =		NTRFR-48146308100036		
	O =	Dhimyotis			
	C =	FR			
Subject DN	CN =	2D-Doc	OCSP Entity CA	OCSP Services CA	OCSP Identity CA
	OU =	0002 48146308100036			OCSP Identity Plus CA
	O =	DHIMYOTIS			
	C =	FR			
Extensions	Crit.	Description			
Authority Key Id.	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC			
Subject Key Id.	Non	Identifiant de la clé publique du répondant OCSP			
Key Usage	Oui	Digital signature			
Extended Key U.	Non	Signature OCSP (1.3.6.1.5.5.7.3.9)			
Ocsp No Check	Non				
Basic Constraints	Oui	cA = FALSE			

Authority		TIME STAMPING CA	CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	ENCRYPTION CA			
Fields		Content						
Version		V3						
Serial Number		Numéro de série unique.						
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 minimum						
Subject Public Key Info		RSA 4096						
Validity		3 ans maximum						
Issuer DN	CN =	Certigna Time Stamping CA	Certigna Client Authentication Legal Person CA	Certigna Client Authentication Natural Person CA	Certigna Encryption CA			
	OU =	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036			
	O =	Certigna	Certigna	Certigna	Certigna			
	C =	FR	FR	FR	FR			
Subject DN	CN =	Certigna Time Stamping OCSP	Certigna Client Authentication Legal Person OCSP	Certigna Client Authentication Natural Person OCSP	Certigna Encryption OSCP			
	OU =	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036			
	O =	Certigna	Certigna	Certigna	Certigna			
	C =	FR	FR	FR	FR			
Extensions		Critiq	Description					
Authority Key Id.	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC						
Subject Key Id.	Non	Identifiant de la clé publique du répondeur OCSP						
Key Usage	Oui	Digital signature						
Extended Key U.	Non	Signature OCSP (1.3.6.1.5.5.7.3.9)						
Ocsp No Check	Non							
Basic Constraints	Oui	cA = FALSE						

Authority		DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA			
Fields		Content						
Version		V3						
Serial Number		Unique serial number output from a CSPRNG. Between 128 and 160 bits						
Signature		CA signing algorithm identifier / SHA-256 minimum						
Subject Public Key Info		RSA 4096						
Validity		3 ans maximum						
Issuer DN	CN =	Certigna Time Stamping CA	Certigna Client Authentication Legal Person CA	Certigna Client Authentication Natural Person CA	Certigna Document Signing Natural Person CA			
	OU =	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036			
	O =	Certigna	Certigna	Certigna	Certigna			
	C =	FR	FR	FR	FR			
Subject DN	CN =	Certigna Time Stamping OCSP	Certigna Client Authentication Legal Person OCSP	Certigna Client Authentication Natural Person OCSP	Certigna Document Signing Natural Person OSCP			
	OU =	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036	NTRFR-48146308100036			
	O =	Certigna	Certigna	Certigna	Certigna			
	C =	FR	FR	FR	FR			
Extensions		Critiq	Description					
Authority Key Id.	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC						
Subject Key Id.	Non	Identifiant de la clé publique du répondeur OCSP						
Key Usage	Oui	Digital signature						
Extended Key U.	Non	Signature OCSP (1.3.6.1.5.5.7.3.9)						
Ocsp No Check	Non							
Basic Constraints	Oui	cA = FALSE						

## 7.2 Profils des CRL

### 7.2.1 Profils des CRL des AC intermédiaires

Authority		ENTITY CA	SERVICES CA	FR03	IDENTITY CA	IDENTITY PLUS CA
Champs		Description				
Version		V2				
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 Minimum				
Issuer DN	CN =	Certigna Entity CA	Certigna Services CA	FR03	Certigna Identity CA	Certigna Identity Plus CA
	OU =	0002 48146308100036				
	OI =	NTRFR-48146308100036			NTRFR-48146308100036	
	O =	Dhimyotis				
	C =	FR				
This Update		Date de génération de la LCR				
Next Update		Date de prochaine mise à jour de la LCR [7 jours maximum]				
Revoked certificates		Liste des n° de série des certificats révoqués				
		ReasonCode <sup>1</sup>				
Extensions	Crit.	Description				
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC				
CRL Nb	Non	Contient le numéro de série de la LCR				
Expired CertsOnCRL	Non	Date depuis laquelle les certificats révoqués et expirés sont maintenus dans la LCR.				

<sup>1</sup> Une extension précisant la raison de révocation peut être présente conformément aux dispositions des chapitres 4.9.1 et 4.9.3.2.

Authority		CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	ENCRYPTION CA	TIME STAMPING CA
Fields		Description			
Version		V2			
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 Minimum			
Issuer DN	CN =	Certigna Client Authentication Legal Person CA	Certigna Client Authentication Natural Person CA	Certigna Encryption CA	Certigna Time Stamping CA
	OID =	NTRFR-48146308100036			
	O =	Certigna			
	C =	FR			
This Update		Date de génération de la LCR			
Next Update		Date de prochaine mise à jour de la LCR [7 jours maximum]			
Revoked certificates		Liste des n° de série des certificats révoqués			
		ReasonCode <sup>1</sup>			
Extensions		Description			
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC			
CRL Nb	Non	Contient le numéro de série de la LCR			
Expired CertsOnCRL	Non	Date depuis laquelle les certificats révoqués et expirés sont maintenus dans la LCR.			

<sup>1</sup> Une extension précisant la raison de révocation peut être présente conformément aux dispositions des chapitres 4.9.1 et 4.9.3.2.

Authority		DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA
Fields		Description			
Version		V2			
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 Minimum			
Issuer DN	CN =	Certigna Document Signing Legal Person CA	Certigna Document Signing Natural Person CA	Certigna Document Signing Natural Person CA	Certigna OTF Document Signing Natural Person CA
	OI =	NTRFR-48146308100036			
	O =	Certigna			
	C =	FR			
This Update		Date de génération de la LCR			
Next Update		Date de prochaine mise à jour de la LCR [7 jours maximum]			
Revoked certificates		Liste des n° de série des certificats révoqués			
		ReasonCode <sup>1</sup>			
Extensions	Crit.	Description			
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC			
CRL Nb	Non	Contient le numéro de série de la LCR			
Expired CertsOnCRL	Non	Date depuis laquelle les certificats révoqués et expirés sont maintenus dans la LCR.			

<sup>1</sup> Une extension précisant la raison de révocation peut être présente conformément aux dispositions des chapitres 4.9.1 et 4.9.3.2.

Authority		CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON EU CA	CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON EU CA	DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON EU CA	DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	ENCRYPTION EU CA
Fields		Description				
Version		V2				
Signature		Identifiant de l'algorithme de signature de l'AC / SHA-256 Minimum				
Issuer DN	CN =	Certigna Client Authentication Legal Person EU CA	Certigna Client Authentication Natural Person EU CA	Certigna Document Signing Legal Person EU CA	Certigna Document Signing Natural Person EU CA	Certigna Encryption EU CA
	OU =	NTRFR-48146308100036				
	O =	Certigna				
	C =	FR				
This Update		Date de génération de la LCR				
Next Update		Date de prochaine mise à jour de la LCR [7 jours maximum]				
Revoked certificates		Liste des n° de série des certificats révoqués				
		ReasonCode <sup>1</sup>				
Extensions		Description				
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC				
CRL Nb	Non	Contient le numéro de série de la LCR				
Expired CertsOnCRL	Non	Date depuis laquelle les certificats révoqués et expirés sont maintenus dans la LCR.				

<sup>1</sup> An extension specifying the reason for revocation may be present in accordance with the commitments of chapters 4.9.1 and 4.9.3.2.

## 7.2.2 Profils des ARL des AC racines

Authority Fields	Certigna Client Authentication Root CA	Certigna Document Signing Root CA	Certigna OTF Document Signing Root CA	Certigna Time Stamping Root CA	Certigna Encryption Root CA
Version	V2				
Signature	SHA-384 RSA 4096				
Subject Public Key Info	RSA 4096 bits				
Validity	Date et heure d'activation et d'expiration de la LAR				
Issuer DN	CN = Certigna Client Authentication Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Document Signing Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna OTF Document Signing Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Time Stamping Root CA O = Certigna C = FR	CN = Certigna Encryption Root CA O = Certigna C = FR
This Update	Date de génération de la LAR				
Next Update	Date de prochaine mise à jour de la LCR [1 an maximum]				
Revoked certificates	Liste des n° de série des certificats d'AC révoqués : - Numéro de série - Date de révocation Cause de révocation (à compter du 30/09/2020)				
Extension	Crit.	<b>Description</b>			
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC			
CRL Nb	Non	Contient le numéro de série de la LAR			
Expired CertsOnCRL	Non	Date depuis laquelle les certificats révoqués et expirés sont maintenus dans la LAR.			

Authority		Certigna Client Authentication EU Root CA	Certigna Document Signing EU Root CA	Certigna Encryption EU Root CA	Certigna Root CA	Certigna
Fields						
Version		V2				
Signature		SHA-384 RSA 4096			SHA-256 RSA 4096	SHA-128 RSA 2048
Subject Public Key Info		RSA 4096 bits			RSA 4096 bits	RSA 2048 bits
Validity		Date et heure d'activation et d'expiration de la LAR				
Issuer DN		CN = Certigna Client Authentication EU Root CA	CN = Certigna Document Signing EU Root CA	CN = Certigna Encryption EU Root CA	CN = Certigna Root CA	CN = Certigna
		O = Certigna C = FR	O = Certigna C = FR	O = Certigna C = FR	OU = 0002 48146308100036 O = DHIMYOTIS C = FR	O = DHIMYOTIS C = FR
This Update		Date de génération de la LAR				
Next Update		Date de prochaine mise à jour de la LCR [1 an maximum]				
Revoked certificates		Liste des n° de série des certificats d'AC révoqués : - Numéro de série - Date de révocation Cause de révocation (à compter du 30/09/2020)				
Extension	Crit.	Description				
AKI	Non	Identifiant de la clé publique de l'AC				
CRL Nb	Non	Contient le numéro de série de la LAR				
Expired CertsOnCRL	Non	Date depuis laquelle les certificats révoqués et expirés sont maintenus dans la LAR.				

## 7.3 Profils des OCSP

Les répondeurs OCSP informent de l'état de révocation des certificats d'entités finales.

## 7.4 Traitement des extensions de certificats par les applications

Les extensions définies pour les certificats X509 V3 permettent d'associer des informations complémentaires à une clé publique, relatives au serveur ou à l'AC.

### 7.4.1 Criticité

Le caractère de criticité doit se traiter de la façon suivante selon que l'extension est critique ou non :

- Si l'extension est non-critique, alors :
  - o Si l'application ne reconnaît pas l'OID, l'extension est abandonnée mais le certificat est accepté ;
  - o Si l'application reconnaît l'OID, alors :
    - Si l'extension est conforme à l'usage que l'application veut en faire, l'extension est traitée.
    - Si l'extension n'est pas conforme à l'usage que l'application veut en faire, l'extension est abandonnée, mais le certificat est accepté.
- Si l'extension est critique, alors :
  - o Si l'application ne reconnaît pas l'OID, le certificat est rejeté ;
  - o Si l'application reconnaît l'OID, alors :
    - Si l'extension est conforme à l'usage que l'application veut en faire, l'extension est traitée.
    - Si l'extension n'est pas conforme à l'usage que l'application veut en faire, le certificat est rejeté.

### 7.4.2 Description des extensions

**AuthorityKeyIdentifier** : Cette extension identifie la clé publique utilisée pour vérifier la signature sur un certificat. Elle permet de différencier les différentes clés utilisées par l'AC lorsque celle-ci dispose de plusieurs clés de signature. Il contient un identifiant unique (keyIdentifier). Cet identifiant de clé d'AC a la même valeur que le champ subject-KeyIdentifier du certificat de l'AC. Les champs authorityCertIssuer et authorityCertSerialNumber ne sont pas renseignés.

**Subject Key Identifier** : Cette extension identifie la clé publique du serveur associée au certificat. Elle permet de distinguer les différentes clés utilisées par le Porteur. Sa valeur est la valeur contenue dans le champ keyIdentifier.

**Key Usage** : Cette extension définit l'utilisation prévue de la clé contenue dans le certificat. L'AC Indique l'usage prévu de la clé et gère la criticité.

**Extended Key Usage** : Cette extension définit l'utilisation avancée de la clé.

**Certificate Policies** : Cette extension définit les politiques de certification que le certificat reconnaît supporter et suivant lesquelles il a été créé. Ce champ est traité pendant la validation de la chaîne de certification. L'AC inclut le champ policyInformation en renseignant le champ policyIdentifier avec l'OID de la PC.

**CRL Distribution Points** : Cette extension identifie l'emplacement où l'utilisateur peut trouver la LCR indiquant si le certificat a été révoqué. L'AC remplit autant de champs distributionPoint, qu'elle offre de mode d'accès à la LCR. Chacun de ces champs comporte l'uniformResourceIdentifier de la LCR.

**Authority Information Access** : Cette extension identifie (avec Method=OCSP) l'emplacement du(des) serveur(s) OCSP fournissant des informations sur le statut des certificats, ainsi que sur l'AC émettrice en fournissant un lien vers son certificat.

**Basic Constraints** : Cette extension indique si le certificat est un certificat d'entité finale ou un certificat d'autorité.

**Certificate Transparency** : Cette extension permet de contrôler l'enregistrement du certificat dans les journaux utilisés pour le dispositif « Certificate Transparency ».

## **8 AUDIT DE CONFORMITE ET AUTRES EVALUATIONS**

Les audits et les évaluations concernent, d'une part, ceux réalisés en vue de la délivrance d'une attestation de qualification au sens de l'Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 et du règlement européen eIDAS et, d'autre part, ceux que réalise ou fait réaliser l'AC afin de s'assurer que l'ensemble de son IGC est bien conforme à ses engagements affichés dans cette PC/DPC.

Les chapitres suivants ne concernent que les audits et évaluations de la responsabilité de l'AC afin de s'assurer du bon fonctionnement de son IGC.

L'AC vise la conformité aux « Baseline Requirements documents (SSL/TLS Server Certificates) » et aux « EV Guidelines for TLS Server certificate » en vigueur du CA/Browser Forum (<http://www.cabforum.org>).

L'AC peut réaliser des audits auprès des opérateurs d'AED ou des mandataires de certification au même titre que le personnel de son IGC. Il s'assure entre autres que les opérateurs d'AED ou les MC respectent les engagements et les pratiques identifiés dans cette PC/DPC.

### **8.1 Fréquences et/ou circonstances des évaluations**

Un contrôle de conformité de l'AC a été effectué avant la première mise en service par rapport aux moyens et règles mentionnées dans la PC et dans la PC/DPC.

Ce contrôle est également effectué par l'AC à minima une fois par an. Un audit de qualification est réalisé chaque année, avec une période d'audit qui n'excède pas une durée d'un an, afin que la période pendant laquelle l'AC délivre les certificats soit divisée en une séquence ininterrompue de périodes d'audit. L'AC maintient un historique des audits de certifications et de qualifications annuels qui sont réalisés sans interruption.

Les certificats susceptibles d'être utilisés pour signer de nouveaux certificats sont, soit techniquement contraints et audités conformément à la section 8.7 uniquement, soit sans contrainte et entièrement audités conformément à toutes les exigences restantes de cette section. Un Certificat est considéré comme pouvant être utilisé pour signer de nouveaux certificats s'il contient une extension X.509v3 « basicConstraints », avec le booléen cA défini à « true » et est donc par définition un Certificat d'AC Racine ou un Certificat d'AC Subordonnée.

### **8.2 Identités/qualifications des évaluateurs**

Le contrôle est assigné par l'AC à une équipe d'auditeurs compétents en sécurité des systèmes d'information et dans le domaine d'activité de la composante contrôlée. Les audits annuels de certifications et de qualifications sont réalisés par des auditeurs qualifiés. Un auditeur qualifié désigne une personne physique, une entité juridique ou un groupe de personnes physiques ou d'entités juridiques qui possèdent collectivement les qualifications et compétences suivantes :

- Indépendance vis-à-vis du sujet de l'audit ;
- La capacité à mener un audit répondant aux critères spécifiés dans un plan d'audit éligible ;
- Emploi des personnes compétentes dans l'examen de la technologie de l'infrastructure à clé publique, des outils et techniques de sécurité de l'information, de l'audit de la technologie et de la sécurité de l'information et de la fonction d'attestation par un tiers ;
- Pour les audits effectués conformément à l'une des normes ETSI, accrédité conformément à la norme ISO 17065 appliquant les exigences spécifiées dans la norme ETSI EN 319 403 ;
- Lié par la loi, la réglementation gouvernementale ou le code de déontologie professionnel ; et
- Sauf dans le cas d'une agence d'audit interne du gouvernement, maintient une assurance responsabilité professionnelle / erreurs et omissions avec des limites de couverture d'au moins un million de dollars américains.

### **8.3 Relations entre évaluateurs et entités évaluées**

L'équipe d'audit n'appartient pas à la composante de l'IGC contrôlée, quelle que soit cette composante, et doit être dûment autorisée à pratiquer les contrôles visés.

### **8.4 Sujets couverts par les évaluations**

L'AC se soumet annuellement à un audit ETSI EN 319 411-1 qui inclut les références normatives à l'ETSI EN 319 401.

Pour les tiers délégues qui ne sont pas RA ou DRA, l'AC obtient un rapport d'audit, émis conformément aux normes d'audit, qui fournit une opinion indiquant si la performance du sous-traitant est conforme à la déclaration de pratiques énoncées du tiers délégué ou à la politique de certification et/ou des pratiques de certification de l'AC. Si l'opinion est que le tiers délégué ne se conforme pas, alors l'AC ne permet pas au tiers délégué de continuer à exercer les fonctions délégues.

### **8.5 Actions prises suite aux conclusions des évaluations**

A l'issue d'un contrôle de conformité, l'équipe d'audit rend à l'AC, un avis parmi les suivants : « Amélioration », « remarque », « écart mineur », « écart majeur ».

Selon l'avis rendu, les conséquences du contrôle sont les suivantes :

- En cas d'amélioration, et selon l'importance de l'amélioration, l'équipe d'audit émet des recommandations à l'AC pour améliorer son fonctionnement. Les améliorations sont laissées à l'appréciation de l'AC qui décide ou non de les mettre en place.
- En cas de résultat « remarque » ou « écart mineur », l'AC remet à la composante un avis précisant sous quel délai les non-conformités doivent être levées. Puis, un contrôle de confirmation permettra de vérifier que tous les points critiques ont bien été résolus.
- En cas d'écart majeur, et selon l'importance des non-conformités, l'équipe d'audit émet des recommandations à l'AC qui peuvent être la cessation (temporaire ou définitive) d'activité, la révocation du certificat de la composante, la révocation de l'ensemble des certificats émis depuis

le dernier contrôle positif, etc. Le choix de la mesure à appliquer est effectué par l'AC et doit respecter ses politiques de sécurité internes.

Chaque session d'audit permet de consulter les avis émis par l'équipe d'audit. Un contrôle de confirmation permettra de vérifier que tous les points critiques ont bien été résolus dans les délais.

## 8.6 Communication des résultats

Une attestation d'audit est publiquement disponible sur le site de l'organisme de certification. Cette attestation est publiée au plus tard trois (3) mois après la fin de la période d'audit. Dans le cas d'un retard supérieur à trois (3) mois, l'AC fournira une lettre explicative signée par l'auditeur qualifié.

Le rapport d'audit contient au moins les informations suivantes :

- Le nom de l'organisation auditée ;
- Le nom et l'adresse de l'organisme réalisant l'audit ;
- L'empreinte digitale SHA-256 de tous les certificats d'autorité de certification racine et subordonnée, y compris les certificats croisés, qui étaient dans le champ de l'audit ;
- Les critères d'audit, avec le(s) numéro(s) de version, qui ont été utilisés pour auditer chacun des certificats (et les clés associées) ;
- Une liste des documents de politique de l'AC, avec les numéros de version, référencés lors de l'audit ;
- Si l'audit a évalué une période de temps ou un point précis dans le temps ;
- La date de début et la date de fin de la Période d'Audit, pour celles qui couvrent une période de temps ;
- La date du point dans le temps, pour ceux qui sont pour un point dans le temps ;
- La date à laquelle le rapport a été émis, qui sera nécessairement postérieure à la date de fin ou à la date de référence ; et
- Une déclaration indiquant si l'audit était un audit complet ou un audit de surveillance, et quelles parties des critères ont été appliquées et évaluées ;
- Une déclaration indiquant que l'auditeur a fait référence aux critères applicables du CA/Browser Forum et la version utilisée.

## 8.7 Audits internes

Les contrôles de conformité visent à vérifier le respect des engagements et pratiques définies dans la PC/DPC qui y répond, ainsi que des éléments qui en découlent (procédures opérationnelles, ressources mises en œuvre, ...).

Durant la période au cours de laquelle l'AC émet des certificats, l'AC surveille l'adhésion aux exigences de sa PC/DPC et contrôle strictement sa qualité de service en effectuant des audits à minima trimestriels sur un échantillon sélectionné au hasard d'au moins trois pourcents des dossiers de demande, et six pourcents des dossiers traités par des AED au cours de la période commençant immédiatement après la prise de l'échantillon de l'audit précédent.

L'AC contrôle strictement la qualité du service des certificats délivrés ou contenant des informations vérifiées par un tiers délégué en demandant à un spécialiste de la validation employé par l'AC d'effectuer des vérifications trimestrielles en cours sur un échantillon sélectionné au hasard d'au moins trois pour cent des Certificats vérifiés par le tiers délégué dans la période commençant immédiatement après la prise du dernier échantillon.

L'autorité de certification examine les pratiques et les procédures de chaque tiers délégué afin de s'assurer que le tiers délégué est en conformité avec les exigences de cette PC et de la DPC associée. L'AC audite en interne et annuellement la conformité de chaque tiers délégué.

Pendant la période au cours de laquelle une AC intermédiaire techniquement contrainte émet des certificats, l'AC qui a signé l'AC intermédiaire surveille le respect de la politique de certification de l'autorité de certification et de la déclaration des pratiques de certification de l'AC intermédiaire. Au moins une fois par trimestre, par rapport à un échantillon sélectionné au hasard d'au moins trois pour cent des demandes de certificats délivrés par l'AC intermédiaire, au cours de la période commençant immédiatement après le prélèvement de l'échantillon d'audit précédent, l'AC doit s'assurer que tous les PC applicables sont respectées.

Les résultats des audits de conformité effectués par l'équipe d'audit sont tenus à la disposition de l'organisme en charge de la certification et qualification de l'AC.

## **9 AUTRES PROBLEMATIQUES METIERS ET LEGALES**

### **9.1 Tarifs**

#### **9.1.1 Tarifs pour la fourniture ou le renouvellement de certificats**

La délivrance de certificats aux Porteurs est facturée selon les tarifs affichés sur le site internet ou sur le formulaire de commande.

#### **9.1.2 Tarifs pour accéder aux certificats**

Sans objet.

#### **9.1.3 Tarifs pour accéder aux informations d'état et de révocation des certificats**

Les informations d'état et de révocation des certificats sont libres d'accès.

#### **9.1.4 Tarifs pour d'autres services**

D'autres prestations pourront être facturées. Dans ce cas, les tarifs seront portés à la connaissance des personnes auxquelles ils s'appliquent et seront disponibles auprès de l'AC.

#### **9.1.5 Politique de remboursement**

La commande de certificat ne peut être annulée dès lors que la demande de certificat a été faite. Ainsi, tout certificat émis ne peut faire l'objet d'une demande de remboursement notamment suite à des difficultés de mise en œuvre liées notamment à l'environnement technique d'exploitation du certificat (ex : non-conformité des logiciels ou matériels stockant et utilisant le certificat avec les standards et normes en vigueur). Toutefois, dans l'hypothèse où le certificat ne correspond pas à la demande de certificat suite à une erreur exclusivement imputable à l'AC, l'AC s'engage à fournir un certificat conforme, ou le cas échéant s'il est dans l'incapacité de le faire, de procéder au remboursement des sommes déjà versées au titre de la commande du certificat.

## 9.2 Responsabilité financière

### 9.2.1 Couverture par les assurances

L'AC est titulaire d'une police d'assurance en matière de Responsabilité Civile Professionnelle, garantissant les dommages directs matériels ou immatériels consécutifs causés dans l'exercice de son activité professionnelle.

### 9.2.2 Autres ressources

Sans objet.

### 9.2.3 Couverture et garantie concernant les entités utilisatrices

Cf. chapitre 9.9.

## 9.3 Confidentialité des données professionnelles

### 9.3.1 Périmètre des informations confidentielles

Les informations considérées comme confidentielles sont les suivantes :

- La partie non-publique de la PC/DPC de l'AC ;
- Les clés privées de l'AC, des composantes et des serveurs ;
- Les données d'activation associées aux clés privées d'AC et des serveurs ;
- Tous les secrets de l'IGC ;
- Les journaux d'événements des composantes de l'IGC ;
- Les dossiers d'enregistrement des Porteurs ;
- Les causes de révocation des certificats.

### 9.3.2 Informations hors du périmètre des informations confidentielles

Sans objet.

### 9.3.3 Responsabilités en termes de protection des informations confidentielles

De manière générale les informations confidentielles ne sont accessibles qu'aux personnes concernées par de telles informations ou qui ont l'obligation de conserver et/ou traiter de telles informations.

Dès lors que les informations confidentielles sont soumises à un régime particulier régi par un texte législatif et réglementaire, le traitement, l'accès, la modification de ces informations sont effectués conformément aux dispositions des textes en vigueur.

L'AC applique des procédures de sécurité pour garantir la confidentialité des informations caractérisées comme telles au 9.3.1, en particulier en ce qui concerne l'effacement définitif ou la destruction des supports ayant servi à leur stockage. De plus, lorsque ces données sont échangées, l'AC en garantit l'intégrité.

L'AC est notamment tenue de respecter la législation et la réglementation en vigueur sur le territoire français. En particulier, elle peut devoir mettre à disposition les dossiers d'enregistrement des Porteurs à des tiers dans le cadre de procédures légales. Elle donne également accès à ces informations au Porteur, MC et le cas échéant à l'opérateur d'AED en relation avec le Porteur.

## 9.4 Protection des données personnelles

### 9.4.1 Politique de protection des données personnelles

En acceptant les CGVU, le Demandeur, le Porteur ou le RC reconnaît avoir pris connaissance de la Politique d'utilisation des Données Personnelles de CERTIGNA disponible sur le Site <https://www.certigna.com/politique-dutilisation-des-donnees-personnelles/>.

Les données fournies par le Demandeur, le Porteur ou le RC, lors de son inscription sur le Site <https://www.certigna.com>, lors de sa commande et lors de sa demande de certificats sont des Données Personnelles dont la collecte et le traitement sont régis par la Politique d'utilisation des Données Personnelles susvisée.

Les dossiers de demande de certificat électronique comportant les données personnelles sont archivés pendant au moins sept ans après l'expiration des certificats associés et aussi longtemps que nécessaire pour les besoins de fourniture de la preuve de la certification dans des procédures légales, conformément à la loi applicable. Les informations personnelles d'identité peuvent être utilisées comme données d'authentification lors d'une éventuelle demande de révocation ou d'informations.

Les journaux applicatifs liés au cycle de vie des certificats et comportant les données personnelles sont archivés à minima sept ans après l'expiration des certificats associés et aussi longtemps que nécessaire pour les besoins de fourniture de la preuve de la certification dans des procédures légales, conformément à la loi applicable.

Par ailleurs, CERTIGNA conserve les données à caractère personnel pendant une durée de trois ans à compter de la fin des relations commerciales avec le client et 3 ans à compter du dernier contact émanant avec le prospect. Le délai commence à partir de la dernière connexion au compte client ou du dernier envoi d'un courriel au service client, ou d'un clic sur un lien hypertexte d'un courriel adressé par DHIMYOTIS, ou d'une réponse positive à un courriel demandant si le client souhaite continuer à recevoir de la prospection commerciale à l'échéance du délai de trois ans.

Afin de suivre la qualité de nos services, les appels réalisés auprès de notre service client sont susceptibles d'être enregistrés et conservés durant une période de 30 jours.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et au règlement européen « 2016/679/ UE du 27 Avril 2016 » relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez exercer votre droit en vous adressant par e-mail à : [privacy@certigna.com](mailto:privacy@certigna.com), ou par courrier à l'adresse suivante :

CERTIGNA, Service du DPO,  
20 Allée de Râperie, 59 650 Villeneuve d'Ascq, France

Votre demande devra indiquer votre nom et prénom, adresse e-mail ou postale, être signée et accompagnée d'un justificatif d'identité en cours de validité.

#### 9.4.2 Informations à caractère personnel

Les informations considérées comme personnelles sont les suivantes :

- Les causes de révocation des certificats des services, des serveurs et des Porteurs ;
- Les dossiers d'enregistrement des RC, des Porteurs, des opérateurs d'AED et des MC.

#### 9.4.3 Informations à caractère non personnel

Sans objet.

#### 9.4.4 Responsabilité en termes de protection des données personnelles

Cf. législation et réglementation en vigueur sur le territoire français.

#### 9.4.5 Notification et consentement d'utilisation des données personnelles

Conformément à la législation et réglementation en vigueur sur le territoire français, les informations personnelles remises par les Porteurs à l'AC ne doivent pas être divulguées ni transférées à un tiers sauf dans les cas suivants : consentement préalable du Porteur, décision judiciaire ou autre autorisation légale.

#### 9.4.6 Conditions de divulgation d'informations personnelles aux autorités judiciaires ou administratives

La divulgation des informations confidentielles n'est effectuée qu'aux autorités judiciaires ou administratives habilitées officiellement et exclusivement sur leur demande expresse en conformité avec la législation française.

## 9.4.7 Autres circonstances de divulgation d'informations personnelles

Sans objet.

## 9.5 Droits sur la propriété intellectuelle et industrielle

La marque « Certigna » est protégée par le code de la propriété industrielle. L'utilisation de cette marque par l'entité est autorisée uniquement dans le cadre du contrat d'abonnement.

## 9.6 Interprétations contractuelles et garanties

Les obligations communes aux composantes de l'IGC sont les suivantes :

- Protéger et garantir l'intégrité et la confidentialité de leurs clés secrètes et/ou privées ;
- N'utiliser leurs clés cryptographiques (publiques, privées et/ou secrètes) qu'aux fins prévues lors de leur émission et avec les outils spécifiés dans les conditions fixées par la PC de l'AC et les documents qui en découlent ;
- Respecter et appliquer la partie de la DPC leur incomitant (cette partie doit être communiquée à la composante correspondante) ;
- Se soumettre aux contrôles de conformité effectués par l'équipe d'audit mandatée par l'AC (cf. chapitre 8) et l'organisme de qualification ;
- Respecter les accords ou contrats qui les lient entre elles ou à l'entité ;
- Documenter leurs procédures internes de fonctionnement ;
- Mettre en œuvre les moyens (techniques et humains) nécessaires à la réalisation des prestations auxquelles elles s'engagent dans des conditions garantissant qualité et sécurité.

### 9.6.1 Autorités de Certification

L'AC s'engage à :

- Pouvoir démontrer, aux utilisateurs de ses certificats, qu'elle a émis un certificat pour un service de cachet, un serveur web ou un Porteur donné et que le RC ou le Porteur correspondant a accepté le certificat, conformément aux exigences du chapitre 4.4 ;
- Garantir et maintenir la cohérence de sa DPC avec sa PC/DPC ;
- Prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les Porteurs sont au courant de leurs droits et obligations en ce qui concerne l'utilisation et la gestion des clés, des certificats ou encore de l'équipement et des logiciels utilisés aux fins de l'IGC. La relation entre un RC ou un Porteur et l'AC est formalisée par un lien contractuel / réglementaire précisant les droits et obligations des parties et notamment les garanties apportées par l'AC.
- Mettre en œuvre et suivre, lors de l'émission d'un certificat, les exigences décrites au chapitre 3.2 et 3.3 pour vérifier que l'organisation rattachée au service de cachet, au serveur web ou au Porteur a autorisé la délivrance du certificat, et que le RC ou le Porteur est autorisé à demander le certificat au nom de l'organisation ;
- Mettre en œuvre et suivre, lors de l'émission d'un certificat, les exigences décrites au chapitre 3.2 et 3.3 pour vérifier que les informations contenues dans le certificat sont exactes ;
- Mettre en œuvre et suivre, lors de l'émission d'un certificat, les exigences décrites au chapitre 3.2 et 3.3 pour vérifier l'identité de l'organisation, de son représentant et du RC ou du Porteur désigné.
- Si l'AC et l'organisation qui demande le certificat ne sont pas affiliées, ces parties s'engagent sur un accord de souscription juridiquement valide et exécutoire ;

- Si l'AC et l'organisation qui demande le certificat sont la même entité ou sont affiliées, le représentant de l'organisation qui demande le certificat a reconnu les conditions d'utilisation.
- Mettre à disposition du public 24h/24, 7j/7 les informations sur l'état (valide ou révoqué) des certificats non expirés ;
- Révoquer un certificat pour l'une des raisons spécifiées au chapitre 4.9 de la présente PC/DPC.

CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en œuvre et suivre, lors de la délivrance d'un certificat, les exigences décrites aux chapitres 3.2 et 3.3 de la présente PC pour vérifier que le RC a le droit d'utiliser ou de contrôler le(s) nom(s) de domaine indiqué(s) dans les champs « commonName » et « subjectAltName » du certificat (ou uniquement dans le cas où les droits d'utilisation ou de contrôle des noms de domaine ont été délégués par une personne disposant de ces droits).</li> </ul>	

L'AC assume toute conséquence dommageable résultant du non-respect de sa PC/DPC par elle-même ou l'une de ses composantes. Elle a pris les dispositions nécessaires pour couvrir ses responsabilités liées à ses opérations et/ou activités et posséder la stabilité financière et les ressources exigées pour fonctionner en conformité avec la présente politique. De plus, l'AC reconnaît engager sa responsabilité en cas de faute ou de négligence, d'elle-même ou de l'une de ses composantes, quelle qu'en soit la nature et la gravité, qui aurait pour conséquence la lecture, l'altération ou le détournement des données personnelles des Porteurs à des fins frauduleuses, que ces données soient contenues ou en transit dans les applications de gestion des certificats de l'AC.

Par ailleurs, l'AC reconnaît avoir à sa charge un devoir général de surveillance, quant à la sécurité et l'intégrité des certificats délivrés par elle-même ou l'une de ses composantes. Elle est responsable du maintien du niveau de sécurité de l'infrastructure technique sur laquelle elle s'appuie pour fournir ses services. Toute modification ayant un impact sur le niveau de sécurité fourni doit être approuvée par les instances de haut niveau de l'AC.

L'AC racine est responsable des performances et des garanties de chaque AC intermédiaire, de la conformité de l'AC intermédiaire aux exigences, ainsi que de toutes les responsabilités et obligations d'indemnisation de l'AC intermédiaire, comme si l'AC racine était l'AC intermédiaire délivrant les Certificats.

### 9.6.2 Service d'enregistrement

Le service d'enregistrement s'engage à vérifier et à valider les dossiers de demande et de révocation de certificat.

### 9.6.3 RC et Porteur

Le RC ou le Porteur a le devoir de :

- Effectuer sa demande de certificat en suivant toutes les étapes de la procédure figurant sur le site <https://www.certigna.fr>.
- Respecter les Conditions Générales de Vente et d'Utilisation (CGVU) du certificat demandé ;

- Avoir connaissance et accepter que l'AC a le pouvoir de révoquer le certificat immédiatement si le RC, le Porteur ou le Demandeur ne respecte pas les CGVU ou si la révocation est requise par la PC/DPC ou les exigences applicables ;
- Communiquer des informations exactes, complètes et à jour pour la demande de certificat ou son renouvellement ;
- Transmettre à l'AE, le cas échéant à l'AED, ou à un MC de son entité, en main propre ou par voie postale, le formulaire d'inscription généré lors de la demande de certificat en ligne sur le site <https://www.certigna.fr> ou sur le site de l'AED le cas échéant, le paiement, ainsi que les pièces justificatives.
- Utiliser et générer le cas échéant, la bi-clé avec un modulus RSA de 2048 bits minimum et en respectant les spécifications de l'ETSI I19 312 ;
- Générer et utiliser la bi-clé associée au certificat dans un dispositif qui est conforme aux exigences de sécurité du chapitre 11 de la Politique de Certification associée au certificat.
- Des justificatifs attestant de la conformité du dispositif pourront être demandés par l'AC lors de la demande de certificat (cas notamment d'un certificat de cachet). Ces justificatifs seront à minima la facture d'achat du dispositif et des photos/impressions d'écran des caractéristiques matérielles et logicielles du dispositif et du numéro de série associé. L'AC se réserve le droit de refuser la demande de certificat en l'absence de justificatifs ou s'il était avéré que ce dispositif ne répondait pas à ces exigences.
- Dans le cas où l'AC serait informée ou aurait identifié la perte de la conformité du dispositif, l'AC demandera au Porteur ou RC les preuves attestant que la bi-clé est toujours stockée dans un dispositif répondant aux exigences du chapitre 11 de la PC/DPC associée au certificat. Le Porteur ou le RC s'engage à fournir ces preuves (Ex : Facture d'achat d'un nouveau dispositif, Procès-verbal de cérémonie des clés en cas de migration des clés, Procès-verbal de mise à jour du dispositif pour le maintien de la certification, etc.) dans un délai de quinze (15) jours suivants la demande par l'AC. Dans le cas où aucune preuve ne seraient fournies ou que ces dernières ne permettraient pas de déterminer si les conditions de stockage de la bi-clé, et de transfert dans un autre dispositif le cas échéant, répondent aux exigences de la Politique de Certification, l'AC se donne le droit de révoquer le certificat.
- Informer l'AE en cas de non-réception d'un e-mail confirmant la prise en compte de la demande de certificat ou de révocation ;
- Suite à la réception d'un e-mail de l'AE signalant la non-conformité de la demande de certificat ou que le dossier est incomplet, d'effectuer les modifications sous sept (7) jours calendaires après la réception de cet e-mail ;
- Télécharger le certificat généré, mis à disposition sur son espace client le cas échéant, dans les trente (30) jours qui suivent la validation de la demande de certificat qui est notifiée par e-mail au Porteur ou au RC. Au-delà de ce délai, le certificat est révoqué automatiquement par l'AE.
- Accepter le certificat après sa génération explicitement depuis son espace client CERTIGNA ou celui de son AED le cas échéant, ou tacitement lors de l'usage du service ACME. Cette acceptation peut également être opérée par l'envoi d'un courrier papier signé par le Porteur ou le RC sur demande expresse de l'AE. En cas de non-acceptation explicite, le certificat est automatiquement révoqué par l'AE ;
- Protéger la clé privée associée au certificat dont il a la responsabilité par des moyens appropriés à son environnement et conformément aux exigences du chapitre 11 ;
- Protéger ses données d'activation et, le cas échéant, les mettre en œuvre ;
- Protéger l'accès à la base de certificats du serveur pour les certificats d'authentification serveur/client ;
- Respecter les conditions d'usages du certificat et de la clé privée associée citées au chapitre 4.5 ;
- Informer l'AC de toute modification concernant les informations contenues dans le certificat ;

- Faire, sans délai, une demande de révocation du certificat dont il est responsable auprès de l'AE, de l'AED auprès de laquelle la demande de certificat a été effectuée ou le cas échéant du MC de l'entité, en cas de perte, de vol, de compromission ou de suspicion de compromission de la clé privée correspondante, ou lorsque l'une des causes de révocation du chapitre 4.9.1 est rencontrée;
- Prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité du ou des dispositifs sur lesquels est installé le certificat. Le Porteur ou le RC est le seul responsable de l'installation du certificat ;
- Installer un certificat d'Authentification client uniquement sur les serveurs qui sont accessibles au(x) subjectAltName(s) listé(s) dans le certificat ;
- Répondre aux instructions de l'AC concernant une clé compromise ou un certificat mal utilisé sous 24 heures ;
- Ne plus utiliser immédiatement et de manière permanente un certificat et sa clé privée suite à l'expiration ou la révocation de ce certificat et à supprimer la bi-clé associée, sauf s'il s'agit d'une clé de déchiffrement ;
- Ne plus utiliser un certificat s'il a été révoqué ou si l'AC l'ayant délivré a été compromise ;
- Informer l'AE sans délai de son départ de l'entité ou de son changement de responsabilités et du besoin d'enregistrer un nouveau Porteur ou RC ;
- Vérifier l'adéquation à son besoin du certificat et de ses caractéristiques ;
- S'assurer que les prérequis matériels et/ou logiciels préconisés par l'AC sont remplis en vue de l'installation le cas échéant et de l'utilisation du certificat ;
- Disposer de toutes les compétences et moyens nécessaires pour utiliser les certificats ;
- Mettre en œuvre des mesures permettant d'empêcher toute personne non autorisée d'accéder physiquement au dispositif stockant la clé privée et le certificat ;
- Prévenir sans délai la personne en charge de la sécurité des systèmes d'information de son entité (exemple : RSSI) en cas de perte ou de vol du dispositif stockant les clés et le certificat ; et
- Pour les applications jugées les plus critiques au niveau métier, mettre en place des mesures permettant de détecter des transactions potentiellement frauduleuses (incohérence des données métiers signés, etc.) et de prévoir, le cas échéant, une procédure alternative.
- S'il s'agit d'un certificat d'authentification serveur et/ou client, et dans le cas où pour un ou plusieurs noms de domaine à intégrer dans le certificat, l'option « DNS CAA » est activée, le RC doit mettre à jour les enregistrements DNS associés afin d'y faire figurer l'AC, et ce préalablement à la demande de certificat.

La relation entre le RC ou le Porteur et l'AC ou ses composantes est formalisée par un engagement du RC ou du Porteur visant à certifier l'exactitude des renseignements et des documents fournis. Ces informations s'appliquent également aux opérateurs d'AED et aux MC.

#### 9.6.4 Demandeur

Le demandeur de certificat a le devoir de :

- Effectuer sa demande de certificat en suivant toutes les étapes de la procédure figurant sur le site <https://www.certigna.fr> ;
- Respecter les Conditions Générales de Vente et d'Utilisation (CGVU) du certificat demandé ;
- Avoir connaissance et accepter que l'AC a le pouvoir de révoquer le certificat immédiatement si le RC, le Porteur ou le Demandeur ne respecte pas les CGVU ou si la révocation est requise par la PC/DPC ou les exigences applicables ;
- Communiquer des informations exactes, complètes et à jour pour la demande de certificat ou son renouvellement ;
- Confirmer que les informations à placer dans le certificat sont correctes ;
- Transmettre à l'AE, le cas échéant à l'AED, ou à un MC de son entité, en main propre ou par voie postale, le formulaire d'inscription généré lors de la demande de certificat en ligne sur le site

<https://www.certigna.fr> ou sur le site de l'AED le cas échéant, le paiement, ainsi que les pièces justificatives.

- Respecter les conditions d'usages du certificat et de la clé privée associée citées au chapitre 4.5 et interdire tout utilisation non autorisée de la clé privée du Porteur, du service ou du serveur ;
- Utiliser et générer le cas échéant, la bi-clé avec un modulus RSA de 2048 bits minimum et en respectant les spécifications de l'ETSI 119 312 ;
- Générer le cas échéant, la bi-clé associé au CERTIFICAT dans un dispositif qui est conforme aux exigences de sécurité du chapitre 11 ;
- Des justificatifs attestant de la conformité du dispositif pourront être demandés par l'AC lors de la demande de certificat (cas notamment d'un certificat de cachet). Ces justificatifs seront à minima la facture d'achat du dispositif et des photos/impressions d'écran des caractéristiques matérielles et logicielles du dispositif et du numéro de série associé. L'AC se réserve le droit de refuser la demande de certificat en l'absence de justificatifs ou s'il était avéré que ce dispositif ne réponde pas à ces exigences.
- Maintenir la clé privée du Porteur sous son seul control ;
- Maintenir la clé privée du service de cachet ou serveur sous le seul contrôle de la personne morale associée ;
- Informer sans délai l'AC de toute perte, vol ou compromission de la clé privée du Porteur, service de cachet ou serveur ;
- Informer sans délai l'AC si le contrôle de la clé privée du Porteur, du service ou serveur a été perdu en raison de la compromission des données d'activation (par exemple, le code PIN) ou d'autres raisons ;
- Informer sans délai l'AC de toute modification concernant les informations contenues dans le certificat ;
- Informer l'AE en cas de non-réception d'un e-mail confirmant la prise en compte de la demande de certificat ou de révocation ;
- Suite à la réception d'un e-mail de l'AE signalant la non-conformité de la demande de certificat ou que le dossier est incomplet, d'effectuer les modifications sous sept (7) jours calendaires après la réception de cet e-mail ;
- S'assurer que le certificat du Porteur, du service de cachet ou du serveur n'est plus utilisé suite à l'expiration ou la révocation de ce certificat (Excepté pour les clés de déchiffrement) ;
- Répondre aux instructions de l'AC concernant une clé compromise ou un certificat mal utilisé sous 24 heures.

### 9.6.5 Utilisateurs de certificats

Les tiers utilisateurs doivent :

- Vérifier et respecter l'usage pour lequel un certificat a été émis ;
- Pour chaque certificat de la chaîne de certification, du certificat d'entité finale jusqu'à l'AC racine, vérifier la signature numérique de l'AC émettrice du certificat considéré et contrôler la validité de ce certificat (date de validité, statut de révocation) ;
- Vérifier et respecter les obligations des utilisateurs de certificats exprimées dans la présente PC/DPC.

### 9.6.6 Autres participants

Sans objet.

### 9.6.7 Résiliation

En cas de manquement par l'AC, le RC ou le Porteur à l'une de ses obligations au titre de cette PC, l'autre partie sera autorisée, trente (30) jours après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, à mettre fin à ses obligations de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait des manquements invoqués.

## 9.7 Livraison et garantie

Tout certificat commandé doit être accepté par le RC ou le Porteur sur l'espace client qu'il s'est créé depuis le site de l'AC ou de l'un de ses AED. Avant la génération du certificat, le RC ou le Porteur doit vérifier que les informations énoncées dans la demande de certificat sont exactes. A défaut, le RC ou le Porteur doit prendre contact avec un membre du personnel de l'AC ou de l'AED. S'il s'agit de l'AC, soit par téléphone au 0 806 115 115 (service gratuit coût d'un appel local), soit par email à l'adresse suivante : [contact@certigna.fr](mailto:contact@certigna.fr). Le support téléphonique est disponible du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 18h sans interruption. Le RC ou le Porteur est conscient qu'en cas d'erreur lors de la commande dans la nature même du certificat, aucune modification ne pourra être faite par l'AC et une nouvelle demande de certificat devra être réalisée par le RC ou le Porteur. Si un paiement avait déjà été effectué, l'AC ne serait tenue à aucun remboursement.

Une fois la demande de certificat validée, le certificat est généré. Le RC ou le Porteur est alors amené à confirmer l'exactitude desdites informations, ce qui vaut acceptation du certificat. A ce stade, aucune modification des informations ne peut être effectuée par l'AC. Il est donc de la responsabilité du RC ou du Porteur de bien vérifier l'exactitude de ses informations la première fois que cela lui est demandé. A défaut, le RC ou le Porteur devra faire une nouvelle demande de certificat et le certificat généré ne donnera lieu à aucun remboursement.

Une fois le certificat accepté, celui-ci est mis à la disposition du RC ou du Porteur soit depuis son espace client, soit sur un support cryptographique. L'installation du certificat se fait sous la seule responsabilité du RC ou du Porteur. En cas de difficulté quelconque pendant cette dernière phase, le RC ou le Porteur peut contacter l'AC ou l'AED au numéro de téléphone et l'adresse email de l'AC indiqués précédemment ou aux coordonnées disponibles sur le site de l'AED. L'AC ne garantit pas le fonctionnement du certificat dans le cas d'une utilisation en dehors des usages prévus au chapitre 1.5 de la présente PC.

La garantie est valable pour le monde entier hors USA et Canada.

## 9.8 Limite de responsabilité

L'AC est soumise à une obligation générale de moyens. L'AC ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du RC, du Porteur ou du Demandeur que pour les dommages directs qui pourraient lui être imputés au titre des prestations qui lui sont confiées dans le cadre de la présente PC/DPC et des CGVU associées.

La responsabilité de l'AC ne pourra pas être recherchée pour tout préjudice indirect, tel que notamment, la perte de chiffre d'affaires, la perte de bénéfice, la perte de commandes, la perte de données, la perte d'une chance, le trouble à l'image ou tout autre dommage spécial ou évènements en dehors de son contrôle ou de tout fait ne lui étant pas imputable.

L'AC n'est responsable que des tâches expressément mises à sa charge. L'AC ne saurait être tenue responsable de quelque manière que ce soit de l'utilisation faite par le RC ou le Porteur du certificat, ni du contenu des documents et des données qui lui sont remis par le RC, le Porteur ou le Demandeur.

En aucun cas, la responsabilité de l'AC ne saurait être recherchée pour :

- Faute, négligence, omission ou défaillance de l'AC, qui constituerait la cause exclusive de survenance du dommage,
- Dysfonctionnement ou d'indisponibilité d'un bien matériel ou immatériel dans le cas où celui-ci a été fourni par le Porteur,
- Retard dans la fourniture des données à traiter dû au RC ou au Porteur ;
- Perte de la qualification d'un tiers prestataire qui est indépendant de la volonté de CERTIGNA (Ex : le fournisseur du support cryptographique du certificat).

De convention expresse entre l'AC et le Porteur, la responsabilité de l'AC est limitée, tous préjudices confondus, à la somme de deux (2) fois le montant réglé au titre de la commande du certificat.

## 9.9 Indemnités

L'AC a notamment souscrit un contrat « Responsabilité civile après livraison ».

L'AC comprend et reconnaît que les fournisseurs de logiciels d'application avec lesquels un accord de distribution du certificat d'AC racine est mise en œuvre n'assument aucune obligation ou responsabilité potentielle de l'AC ou qui autrement pourrait exister en raison de la délivrance ou de la maintenance de certificats ou de la dépendance de ceux-ci par des tiers de confiance ou autres.

L'AC défend, indemnise et dégage chaque fournisseur de logiciels d'application pour toutes les réclamations, dommages et pertes subis par ce fournisseur en rapport avec un certificat délivré par l'AC, quelle que soit la cause d'action ou la théorie juridique impliquée.

Toutefois, cela ne s'applique pas à toute réclamation, dommage ou perte subi par ce fournisseur de logiciel d'application, lié à un certificat délivré par l'AC lorsqu'une telle réclamation, dommage ou perte a été directement causée par le logiciel de ce fournisseur de logiciels d'application, affichant un certificat qui est toujours valide comme pas digne de confiance ou affichant comme digne de confiance un certificat qui a expiré ou un certificat qui a été révoqué (mais seulement dans les cas où le statut de révocation est actuellement disponible en ligne auprès de l'AC et que le logiciel d'application a échoué dans la vérification de ce statut ou a ignoré une indication de l'état révoqué).

### 9.9.1 Indemnisation par le CM ou le Porteur

Sans objet.

## 9.9.2 Indemnisation par un tiers

Sans objet.

## 9.10 Durée et fin anticipée de validité de la PC

### 9.10.1 Durée de validité

La PC/DPC de l'AC reste en application au moins jusqu'à la fin de vie du dernier certificat émis au titre de cette PC/DPC.

### 9.10.2 Fin anticipée de validité

La publication d'une nouvelle version des documents cités au chapitre 1.1 peut entraîner, en fonction des évolutions apportées, la nécessité pour l'AC de faire évoluer sa PC correspondante. Dans ce cas, cette mise en conformité n'imposera pas le renouvellement anticipé des certificats déjà émis, sauf cas exceptionnel lié à la sécurité.

Enfin, la validité de la PC/DPC peut arriver à terme prématurément en cas de cessation d'activité de l'AC (cf. chapitre 5.8).

### 9.10.3 Effets de la fin de validité et clauses restant applicables

La fin de validité de la PC/DPC met également fin à toutes les clauses qui la composent.

## 9.11 Notifications individuelles et communications entre les participants

En cas de changement de toute nature intervenant dans la composition de l'IGC, l'AC s'engage à :

- Faire valider, au plus tard un mois avant le début de l'opération, ce changement au travers d'une expertise technique, afin d'évaluer les impacts sur le niveau de qualité et de sécurité des fonctions de l'AC et de ses différentes composantes ;
- En informer, au plus tard un mois après la fin de l'opération, l'organisme de qualification.

## 9.12 Amendements à la PC

### 9.12.1 Procédures d'amendements

L'AC procède à toute modification des spécifications stipulées dans la PC/DPC et/ou des composantes de l'AC qui lui apparaît nécessaire pour l'amélioration de la qualité des services de certification et de la sécurité des processus, en restant toutefois conforme aux exigences citées au chapitre 1.1.

L'AC procède également à toute modification des spécifications stipulées dans la PC/DPC et/ou des composantes de l'AC qui est rendue nécessaire par une législation, réglementation en vigueur ou par les résultats des Contrôles. Une révision et une mise à jour de la PC/DPC sont effectuées annuellement et si nécessaire.

### 9.12.2 Mécanisme et période d'information sur les amendements

L'AC communique via son site Internet <http://www.certigna.com> l'évolution de la PC/DPC au fur et à mesure de ses amendements.

### 9.12.3 Circonstances selon lesquelles l'OID doit être changé

L'OID de la PC/DPC de l'AC étant inscrit dans les certificats qu'elle émet, toute évolution de cette PC/DPC ayant un impact majeur sur les certificats déjà émis (par exemple, augmentation des exigences en matière d'enregistrement des Porteurs, qui ne peuvent donc pas s'appliquer aux certificats déjà émis) doit se traduire par une évolution de l'OID, afin que les utilisateurs puissent clairement distinguer quels certificats correspondent à quelles exigences.

Lorsque la modification de la PC/DPC est de nature typographique ou lorsque la modification de la PC/DPC n'impacte pas le niveau de qualité et de sécurité des fonctions de l'AC et de l'AE les OID de la PC/DPC n'est pas modifié.

## 9.13 Dispositions concernant la résolution de conflits

La validité de la présente PC/DPC et toute autre question ou litiges relatifs à son interprétation, à son exécution ou à sa résiliation seront régis par le droit français.

L'AC et le RC ou le Porteur s'engagent à consacrer leurs meilleurs efforts à la résolution amiable de toutes les questions ou de tous les litiges qui pourraient les diviser, préalablement à la saisie de la juridiction ci-après désignée.

L'AC et le RC ou le Porteur conviennent, pour le cas où un accord amiable serait impossible à arrêter, que les juridictions de Lille auront compétences exclusives pour connaître de tout différend résultant de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation des présentes, et plus généralement de tout litige procédant des présentes qui pourrait les diviser, nonobstant pluralités des défendeurs ou appel en garantie.

Pour porter une réclamation à la connaissance de CERTIGNA, veuillez utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante <https://www.certigna.com/contactez-nous/> et sélectionner le motif « Réclamation ».

Vous pouvez également porter réclamation à notre service client aux coordonnées suivantes :

- Contact mail : [contact@certigna.fr](mailto:contact@certigna.fr) ;
- Téléphone : 0 806 115 115 (Service gratuit) disponible du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 ;

- Chat sur le site <https://www.certigna.com> et disponible du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 ;
- Courrier adressé à :

CERTIGNA  
20 allée de la Râperie  
Zone de la plaine  
59650 Villeneuve d'Ascq, France

Les informations relatives au traitement de vos données personnelles sont disponibles dans la Politique d'utilisation des données personnelles accessible à l'adresse suivante : <https://www.certigna.com/politique-dutilisation-des-donnees-personnelles/>.

## 9.14 Juridictions compétentes

Tout litige relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution de la présente PC/DPC sera soumis aux tribunaux de Lille.

## 9.15 Conformité aux législations et réglementations

La présente PC/DPC est soumise au droit français et aux textes législatifs applicables à la présente PC/DPC. Les pratiques de services de confiance en vertu desquelles l'AC opère sont non-discriminatoires.

## 9.16 Dispositions diverses

### 9.16.1 Accord global

Le présent document contient l'intégralité des clauses régissant l'IGC.

### 9.16.2 Transfert d'activités

Cf. chapitre 5.8.

### 9.16.3 Conséquences d'une clause non valide

En cas d'une clause non valide, les autres clauses ne sont pas remises en question.

En cas de conflit entre les exigences de cette PC/DPC et une loi, un règlement ou une ordonnance gouvernementale (ci-après la « Loi ») de toute juridiction dans laquelle l'AC exploite ou émet des certificats, l'AC peut modifier toute exigence contradictoire dans la mesure du possible afin que l'exigence soit valide et légale dans la juridiction. Cela s'applique uniquement aux opérations ou aux émissions de certificats qui sont assujetties à cette Loi. Dans un tel cas, l'AC inclura immédiatement dans cette section (et avant de délivrer un certificat en vertu de l'exigence modifiée) une référence

détaillée à la Loi exigeant une modification des exigences et les modifications spécifiques apportées à ces exigences par l'AC.

L'AC notifiera le CA/Browser Forum et l'ANSSI (avant de délivrer un certificat en vertu de l'exigence modifiée) des informations pertinentes nouvellement ajoutées à cette PC/DPC. Concernant le CA/Browser Forum, un message sera envoyé à [questions@cabforum.org](mailto:questions@cabforum.org) (ou à d'autres adresses et liens électroniques que le Forum peut désigner) donnant lieu à une confirmation.

Toute modification des exigences et pratiques de l'AC autorisées en vertu de cette section est interrompue si la Loi ne s'applique plus, ou que ces exigences sont modifiées pour permettre de se conformer à ces dernières et à la loi simultanément. Une modification appropriée des pratiques, de la PC/DPC de l'AC, et la notification au CA/Browser Forum sont effectuées sous 90 jours.

#### **9.16.4 Application et renonciation**

Aucune renonciation à se prévaloir de l'un de ses droits ne saurait intervenir tacitement. Pour être opposable à l'AC une renonciation doit avoir été formulée par écrit. Une telle renonciation ne saurait constituer une renonciation pour l'avenir aux dits droits.

#### **9.16.5 Force majeure**

L'AC ne pourra être tenue pour responsable de tout retard ou manquement dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations au titre de la présente PC/DPC, si ledit retard ou manquement est dû à la survenance d'un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

### **9.17 Autres dispositions**

#### **9.17.1 Tests supplémentaires**

Les certificats émis sur l'environnement de production à des fins de test sont conformes aux exigences de ce document, et ne sont pas utilisés pour des usages autres que les tests.

## **10 ANNEXE 1 : EXIGENCE DE SECURITE DU MODULE CRYPTOGRAPHIQUE DE L'AC**

### **10.1 Exigences sur les objectifs de sécurité**

Le module cryptographique, utilisé par l'AC pour générer et mettre en œuvre ses clés de signature (pour la génération des certificats électroniques, des LCR et des réponses OCSP), répond aux exigences de sécurité suivantes :

- Assurer la confidentialité et l'intégrité des clés privées de signature de l'AC durant tout leur cycle de vie, et assurer leur destruction sûre en fin de vie ;
- Être capable d'identifier et d'authentifier ses utilisateurs ;
- Limiter l'accès à ses services en fonction de l'utilisateur et du rôle qui lui a été assigné ;
- Être capable de mener une série de tests pour vérifier qu'il fonctionne correctement et entrer dans un état sûr s'il détecte une erreur ;
- Permettre de créer une signature électronique sécurisée, pour signer les certificats générés par l'AC, qui ne révèle pas les clés privées de l'AC et qui ne peut pas être falsifiée sans la connaissance de ces clés privées ;
- Créer des enregistrements d'audit pour chaque modification concernant la sécurité ;
- Si une fonction de sauvegarde et de restauration des clés privées de l'AC est offerte, garantir la confidentialité et l'intégrité des données sauvegardées et réclamer au minimum un double contrôle des opérations de sauvegarde et de restauration ;

### **10.2 Exigences sur la qualification**

Le module cryptographique utilisé par l'AC doit être :

- Qualifié au niveau « renforcé » par l'ANSSI selon le processus décrit dans le RGS ;
- Certifié Critères Communs au niveau EAL4+ ou FIPS 140-2 Level 3.

## II ANNEXE 2 : EXIGENCES DE SÉCURITÉ DU DISPOSITIF UTILISÉ PAR LE SERVICE, SERVEUR OU PORTEUR

### II.1 Exigences sur les objectifs de sécurité

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet documents/Horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet documents</i>
FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Cachet d'horodatage</i>
RGS *	
RGS **	
Le dispositif utilisé par le service de cachet pour stocker et mettre en œuvre sa clé privée et, le cas échéant, générer son bi-clé, doit répondre aux exigences de sécurité suivantes :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si la bi-clé du service de cachet ou d'Authentification client est générée par le dispositif, garantir que cette génération est réalisée exclusivement par des utilisateurs autorisés et garantir la robustesse cryptographique de la bi-clé générée ;</li> <li>- Assurer la correspondance entre la clé privée et la clé publique ;</li> <li>- Générer un cachet qui ne peut être falsifié sans la connaissance de la clé privée ;</li> <li>- Déetecter les défauts lors des phases d'initialisation, de personnalisation et d'opération et disposer de techniques sûres de destruction de la clé privée en cas de régénération de la clé privée ;</li> <li>- Garantir la confidentialité et l'intégrité de la clé privée ;</li> <li>- Permettre de garantir l'authenticité et l'intégrité de la clé publique lors de son export hors du dispositif ;</li> <li>- Assurer pour le serveur légitime uniquement la fonction de génération des cachets électroniques et protéger la clé privée contre toute utilisation par des tiers.</li> </ul>	
CERTIGNA SERVICES CA	<i>Authentification client</i>
CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION LEGAL PERSON CA	<i>Authentification client</i>
RGS *	
Le dispositif utilisé par le service de cachet pour stocker et mettre en œuvre sa clé privée et, le cas échéant, générer son bi-clé, doit répondre aux exigences de sécurité suivantes :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si la bi-clé du service de cachet ou d'Authentification client est générée par le dispositif, garantir que cette génération est réalisée exclusivement par des utilisateurs autorisés et garantir la robustesse cryptographique de la bi-clé générée ;</li> <li>- Assurer la correspondance entre la clé privée et la clé publique ;</li> <li>- Générer un cachet qui ne peut être falsifié sans la connaissance de la clé privée ;</li> <li>- Déetecter les défauts lors des phases d'initialisation, de personnalisation et d'opération et disposer de techniques sûres de destruction de la clé privée en cas de régénération de la clé privée ;</li> <li>- Garantir la confidentialité et l'intégrité de la clé privée ;</li> <li>- Permettre de garantir l'authenticité et l'intégrité de la clé publique lors de son export hors du dispositif ;</li> <li>- Assurer pour le serveur légitime uniquement, d'une part, la fonction d'authentification et, d'autre part, la fonction de déchiffrement de clés symétriques de session, et protéger la clé privée contre toute utilisation par des tiers ;</li> <li>- Permettre de garantir l'authenticité et l'intégrité de la clé symétrique de session, une fois déchiffrée, lors de son export hors du dispositif à destination de l'application de déchiffrement des données.</li> </ul>	

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
RGS *	
RGS **	
RGS ***	
<p>Le dispositif utilisé par le service de cachet pour stocker et mettre en œuvre sa clé privée et, le cas échéant, générer son bi-clé, doit répondre aux exigences de sécurité suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si la bi-clé du porteur est générée par le dispositif, garantir que cette génération est réalisée exclusivement par des utilisateurs autorisés et garantir la robustesse cryptographique de la bi-clé générée ;</li> <li>- Déetecter les défauts lors des phases d'initialisation, de personnalisation et d'opération et disposer de techniques sûres de destruction des clés privées ;</li> <li>- Garantir la confidentialité et l'intégrité des clés privées ;</li> <li>- Assurer la correspondance entre la clé privée et la clé publique ;</li> <li>- Générer une fonction de sécurité qui ne peut être falsifiée sans la connaissance de la clé privée;</li> <li>- Assurer la fonction de sécurité pour le porteur légitime uniquement et protéger la clé privée contre toute utilisation par des tiers ;</li> <li>- Permettre de garantir l'authenticité et l'intégrité de la clé publique lors de son export hors du dispositif.</li> </ul>	
<p><b>Chiffrement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurer la fonction de déchiffrement, de clés symétriques de fichier ou de message, pour le porteur légitime uniquement et protéger la clé privée contre toute utilisation par des tiers ;</li> <li>- Permettre de garantir l'authenticité et l'intégrité de la clé symétrique de fichier ou de message, une fois déchiffrée, lors de son export hors du dispositif à destination de l'application de déchiffrement des données ;</li> <li>- Le cas échéant, permettre de garantir la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de la clé privée lors de son export hors du dispositif, à destination d'une fonction de séquestration ou d'archivage des clés privées.</li> </ul>	

## 11.2 Exigences sur la qualification

CERTIGNA ENTITY CA	<i>Cachet documents/Horodatage</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING LEGAL PERSON CA	<i>Cachet documents</i>
FR03	<i>Cachet 2D-DOC</i>
CERTIGNA TIME STAMPING CA	<i>Cachet d'horodatage</i>
EN 319 411-2 QCP-I-qscd	
	Le dispositif de protection des clés privées fourni par l'AC ou utilisé par le RC est qualifié « Qualified Seal Creation Device » (QSCD).
RGS *	
RGS **	
	Le dispositif de protection des clés privées fourni par l'AC ou utilisé par le RC est :
-	Soit un dispositif matériel de type carte à puce ou module cryptographique qualifié par l'ANSSI ;
-	Soit une solution logicielle respectant les exigences du chapitre 11.1 via la mise en place de mesures de sécurité additionnelles propres à l'environnement dans lequel est déployé la clé privée. Cet environnement dans lequel est déployée la clé privée doit avoir fait l'objet d'un audit de sécurité.

CERTIGNA CLIENT AUTHENTICATION NATURAL PERSON CA	<i>Authentification</i>
CERTIGNA ENCRYPTION CA	<i>Chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY CA	<i>Authentification/sign./chiffrement</i>
CERTIGNA IDENTITY PLUS CA	<i>Authentification/signature</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON PLUS CA	<i>Signature de documents</i>
CERTIGNA OTF DOCUMENT SIGNING NATURAL PERSON CA	<i>Signature de documents</i>
EN 319 411-2 QCP-n-qscd	
	Le dispositif de protection des clés privées fourni par l'AC ou utilisé par le Porteur est qualifié « Qualified Signature Creation Device » (QSCD).
RGS ***	
	Le dispositif de protection des clés privées fourni par l'AC ou utilisé par le Porteur est qualifié au minimum au niveau « Renforcé » par l'ANSSI.
RGS **	
	Le dispositif de protection des clés privées fourni par l'AC ou utilisé par le Porteur est qualifié au minimum au niveau « Standard » par l'ANSSI.
RGS *	
	Le dispositif de protection des clés privées fourni par l'AC ou utilisé par le Porteur est qualifié au minimum au niveau « Elémentaire » par l'ANSSI.



[www.certigna.com](http://www.certigna.com)

© Certigna, Services de confiance numérique